



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ


РЕШЕНИЯ



КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ



ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ

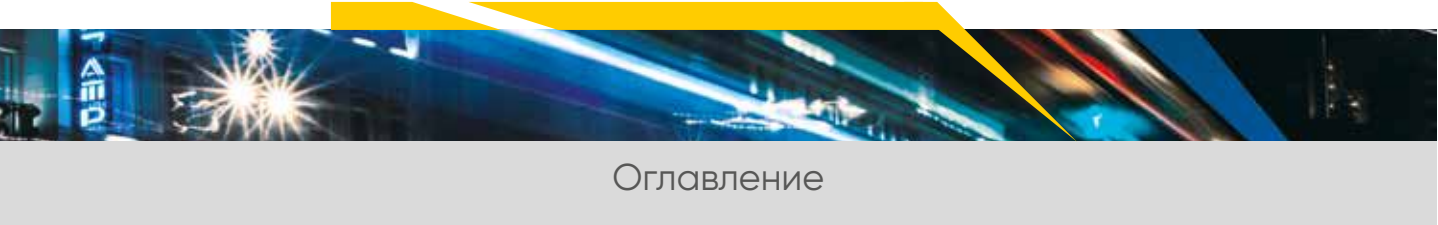

Оглавление

Декоративные опоры уличного освещения

• Опора Нова	5
• Опора Вектор	7
• Опора Орион	9
• Опора Зенит	11
• Опора Форт	13
• Опора Форт С	17
• Опора Форт У	21
• Опора Форт УС	25
• Опора Спектр	29
• Опора Атлант	31
• Опора Атлант У	35
• Опора Атлант УС	37
• Опора Мачта	39
• Опора Мачта С	41
• Опора Абрис	43
• Опора Форт эко	47
• Опора Пик	51
• Опора Парк	53
• Опора Омега	55

Кронштейны для опор

• Кронштейн КО1	56
• Кронштейн КО2	57
• Кронштейн КО3	58
• Кронштейн КО4	59
• Кронштейн КО7	61
• Кронштейн Платформа	66

Кронштейны настенные

• Кронштейн поворотный	68
• Кронштейн Н-образный	69
• Кронштейн KN7	70

Блоки освещения

• Блок освещения Форт	72
• Блок освещения Абрис	74
• Блок освещения Форт У	76
• Блок освещения Форт эко	78
• Блок освещения Парк	79
• Блок освещения Форт Н	81

Уличное освещение

• Венчающий светильник Паритет	83
• Венчающий светильник Аккорд 2	85
• Венчающий светильник Аккорд 3	87
• Венчающий светильник Аккорд 4	89
• Венчающий светильник Фортуна	91
• Венчающий светильник Лира	93
• Венчающий светильник Лига	95
• Венчающий светильник Космо	97
• Венчающий светильник Терра	99
• Венчающий светильник Астра	101
• Венчающий светильник Виола	103
• Консольный светильник Баланс	105
• Консольный светильник Астра ПВ	107
• Консольный светильник Вектор	109
• Зажимной светильник Аура	111
• Декоративный светильник Джет	113

Монтажные планки для подключения опор


• Монтажный комплект MLS МК, Монтажные планки MLS PME-1, MLS PME-1-1	114
--	-----

Фундаментные закладные блоки

• Фундаментный закладной блок MLS FT-108-8/4	115
• Фундаментный закладной блок MLS FT-108-15/4	116
• Фундаментный закладной блок MLS FT-133-20/6	117
• Фундаментный закладной блок MLS FT-150	118
• Фундаментный закладной блок MLS FT-159	119
• Кровельный закладной блок MLS FTK-108	120

Декоративные накладки на фланец

• Декартивная накладка MLS KDN-100	121
• Декартивная накладка MLS KDN-108	122
• Декартивная накладка MLS KDN-133	123

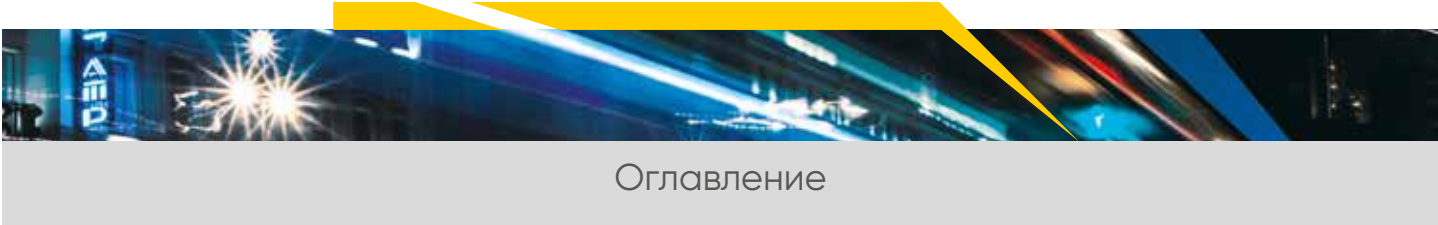

Оглавление

• Декартивная накладка MLS PDN-100	124
• Декартивная накладка MLS PDN-108	125
• Декартивная накладка MLS PDN-133	126
• Декартивная накладка MLS PDN-150	127

Тип покрытия и цвет

	128
--	-----

Фасадные светильники

• Лофт	131
• Лофт Н	133
• Лофт ВН	135
• Куб	137
• КУБ ВН	139
• Квадр мини	141
• Квадр	143
• Трассер	145
• Линия 35	147
• Лайнер	149
• Лайнер мини	151

Грунтовые светильники

• Квант	153
• Кристал	155
• Квант лайнер	157
• Квант лайнер макс	159
• Кристалл ПВ	161

Встраиваемые светильники

• Контур	163
• Кратер	165

Архитектурные прожекторы

• Рондо	167
---------	-----

Гирлянды

• Тип 1	169
• Тип 2	171

Садово-парковое освещение

• Курант	173
• Маяк	177
• Гамма	179
• Контур	181
• Форт микро	183
• Миля	185
• Медиан	187
• Гелиос	189
• Форт мини	191

Интерьерное освещение

• Пиксель	195
• Линия 35 П	197
• Линия 35 Н	199
• Линия 35 КП	201
• Линия 66	203

Стойки

• Квадратная для гирлянд	205
• Круглая для гирлянд	207
• Для светильника	209
• Для зарядной станции	211

Элементы благоустройства (МАФ)

• Велопарковка тип 1	213
• Велопарковка тип 2	215
• Велопарковка тип 3	217




Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 1-2	2000	18	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 1-2 Cn	2000	17	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 1-2 Lx	2000	18	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 1-3	3000	23	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 1-3 Cn	3000	22	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 1-3 Lx	3000	23	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 1-4	4000	28	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 1-4 Cn	4000	27	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 1-4 Lx	4000	28	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO1 – модель (декоративная опора Нова).
2 / 3 / 4 – высота в метрах (2000 мм, 3000 мм, 4000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр.122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.



Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Нова устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На опору устанавливаются венчающие светильники с диаметром посадочного отверстия 48-60 мм.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 – стр. 116
MLS FTK-108 – стр. 120



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Вектор

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 2-5	5000	46	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 2-5 Cn	5000	45	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 2-5 Lx	5000	46	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 2-6	6000	52	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 2-6 Cn	6000	51	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 2-6 Lx	6000	52	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO2 – модель (декоративная опора Вектор).
5 / 6 – высота в метрах (5000 мм, 6000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Кронштейны KO1, KO2 стр 56, 57 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр.122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


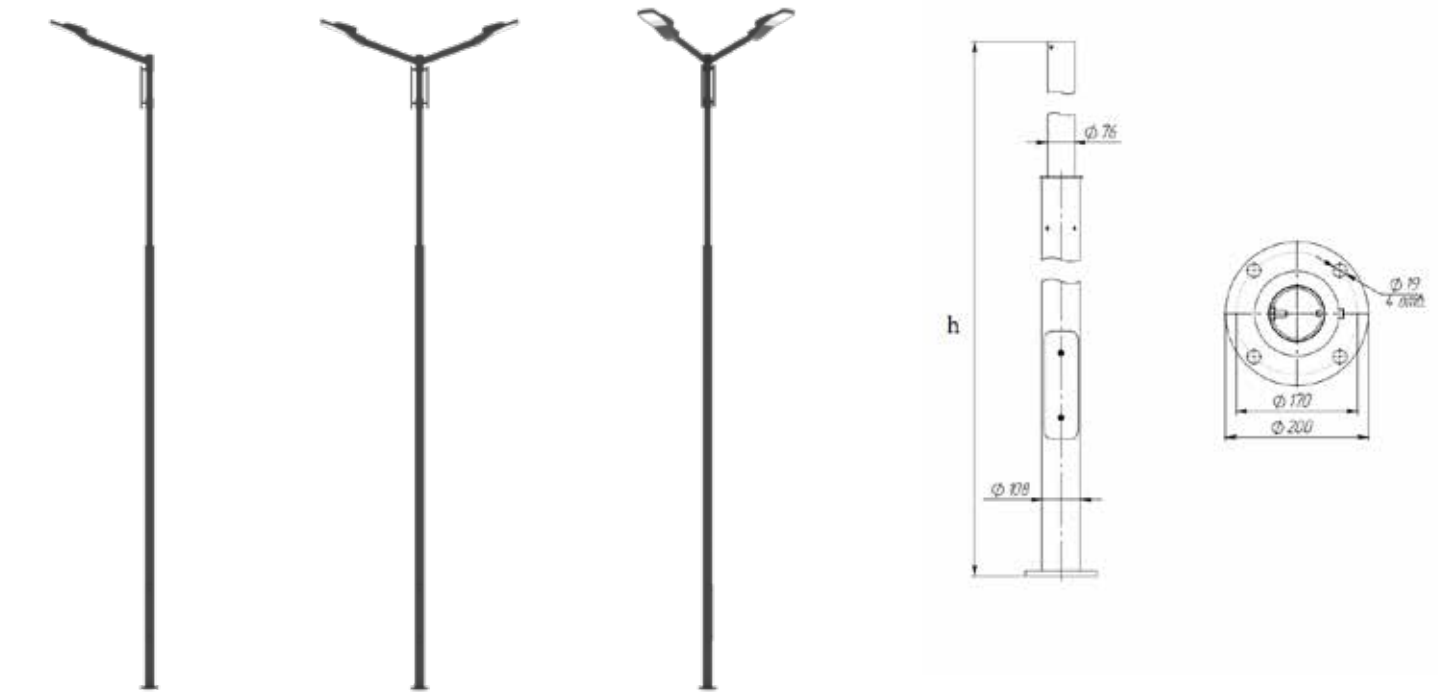


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Вектор устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Вектор устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия 48-60 мм.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 — стр. 116
MLS FTK-108 — стр. 120



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Орион

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 3-4	4000	40	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 3-4 Сп	4000	39	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 3-4 Lx	4000	40	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 3-5	5000	50	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 3-5 Сп	5000	49	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 3-5 Lx	5000	50	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 3-6	6000	60	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 3-6 Сп	6000	59	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 3-6 Lx	6000	60	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO3 — модель (декоративная опора Орион).
3 / 4 / 5 / 6 — высота в метрах (3000 мм, 4000 мм, 5000 мм, 6000 мм).
Сп — горячее цинкование (без эмали).
Lx — горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Кронштейны КО3 стр 58 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр.122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


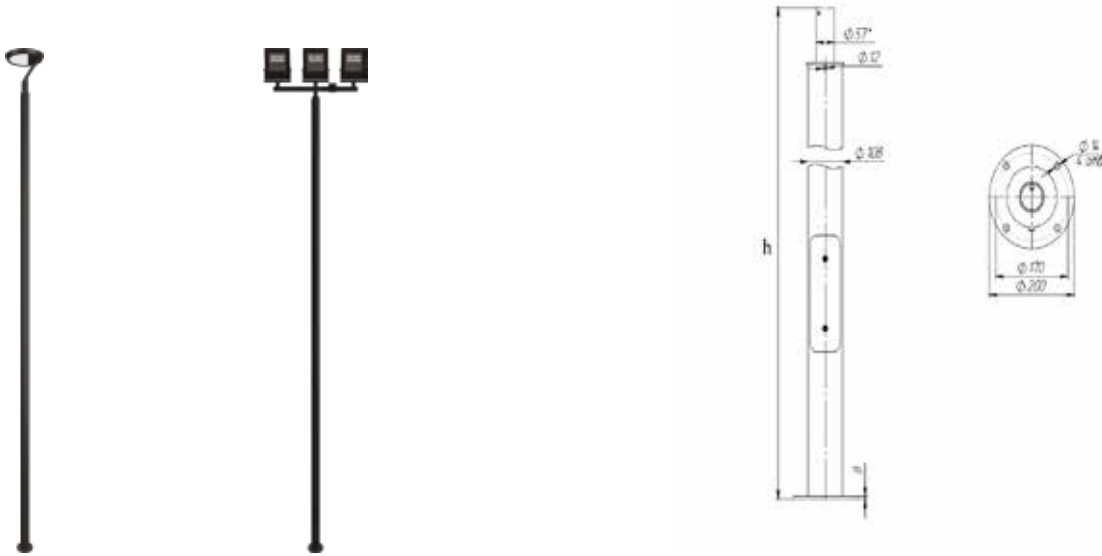


Схема расположения



Монтаж оборудования


Декоративные опоры Орион устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На опору устанавливаются венчающие светильники с диаметром посадочного отверстия ø 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном в трех исполнениях: с одним, двумя или тремя посадочными местами для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 — стр. 116
MLS FTK-108 — стр. 120

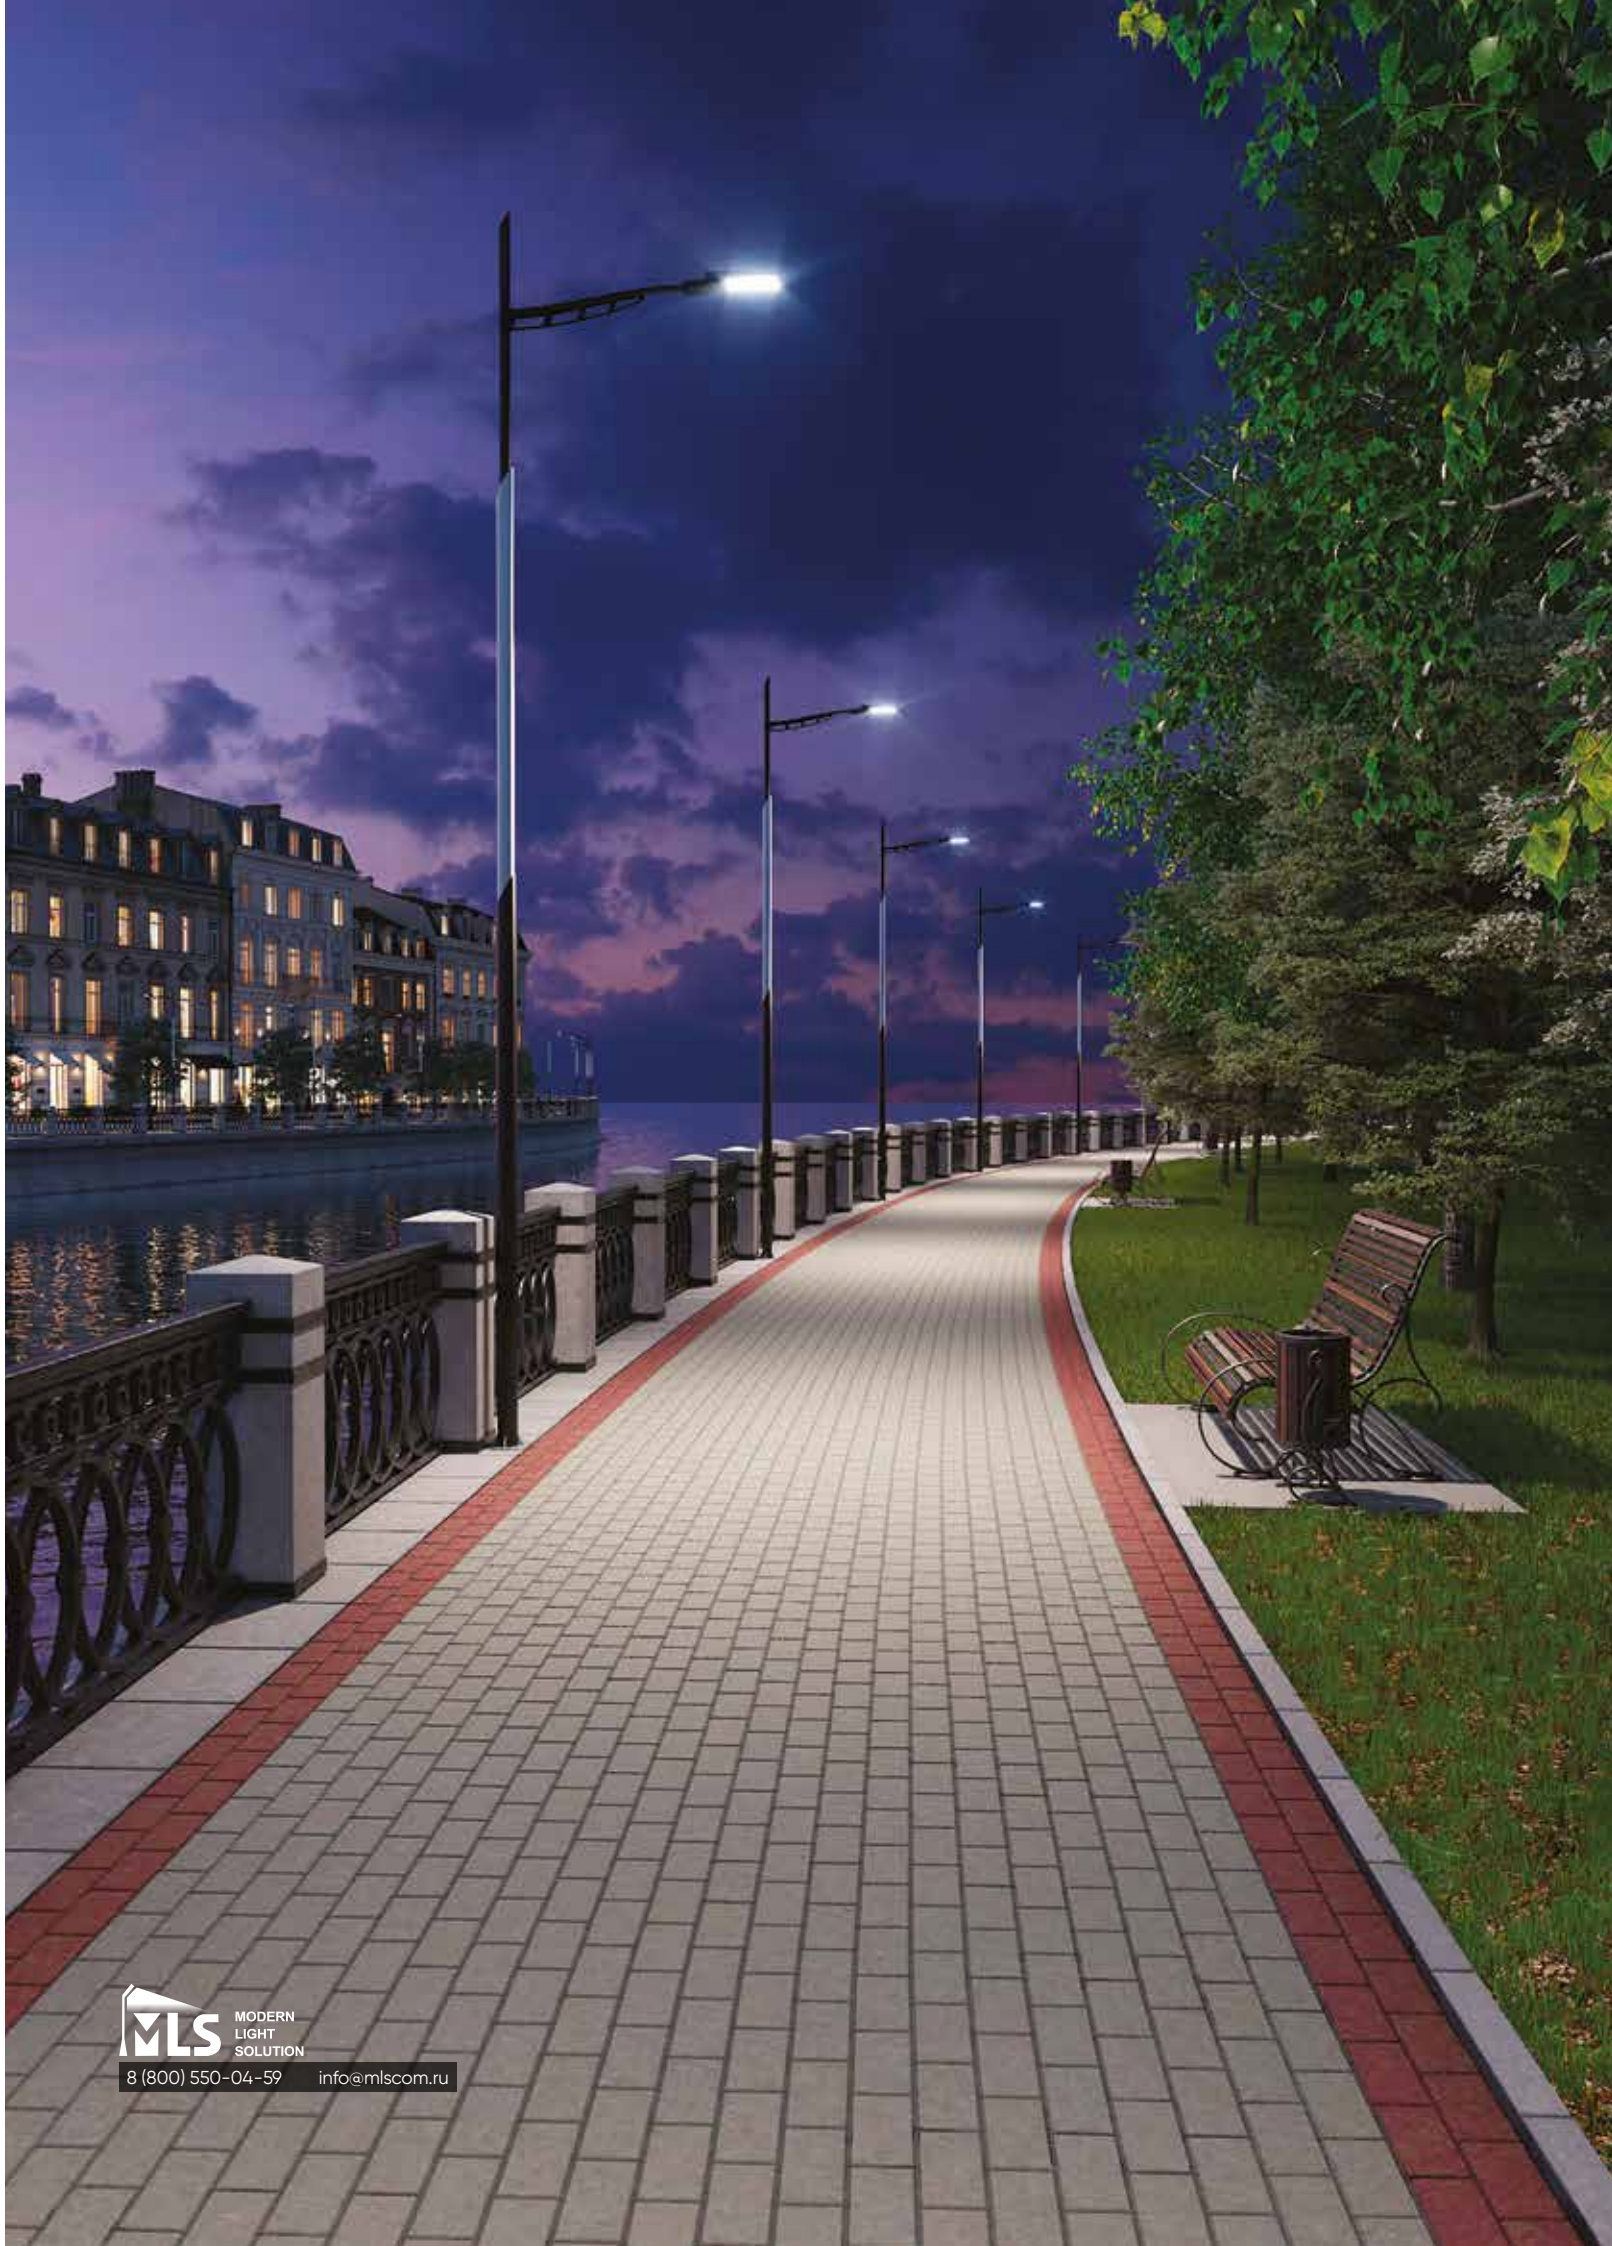

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 4-6-1	6415	60	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 4-6-1 Lx	6415	60	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 4-6-2	6415	63	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 4-6-2 Lx	6415	63	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO4 – модель (декоративная опора Зенит).
6 – высота в метрах (6000 мм).
1 / 2 – количество консолей на опоре.
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр.122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


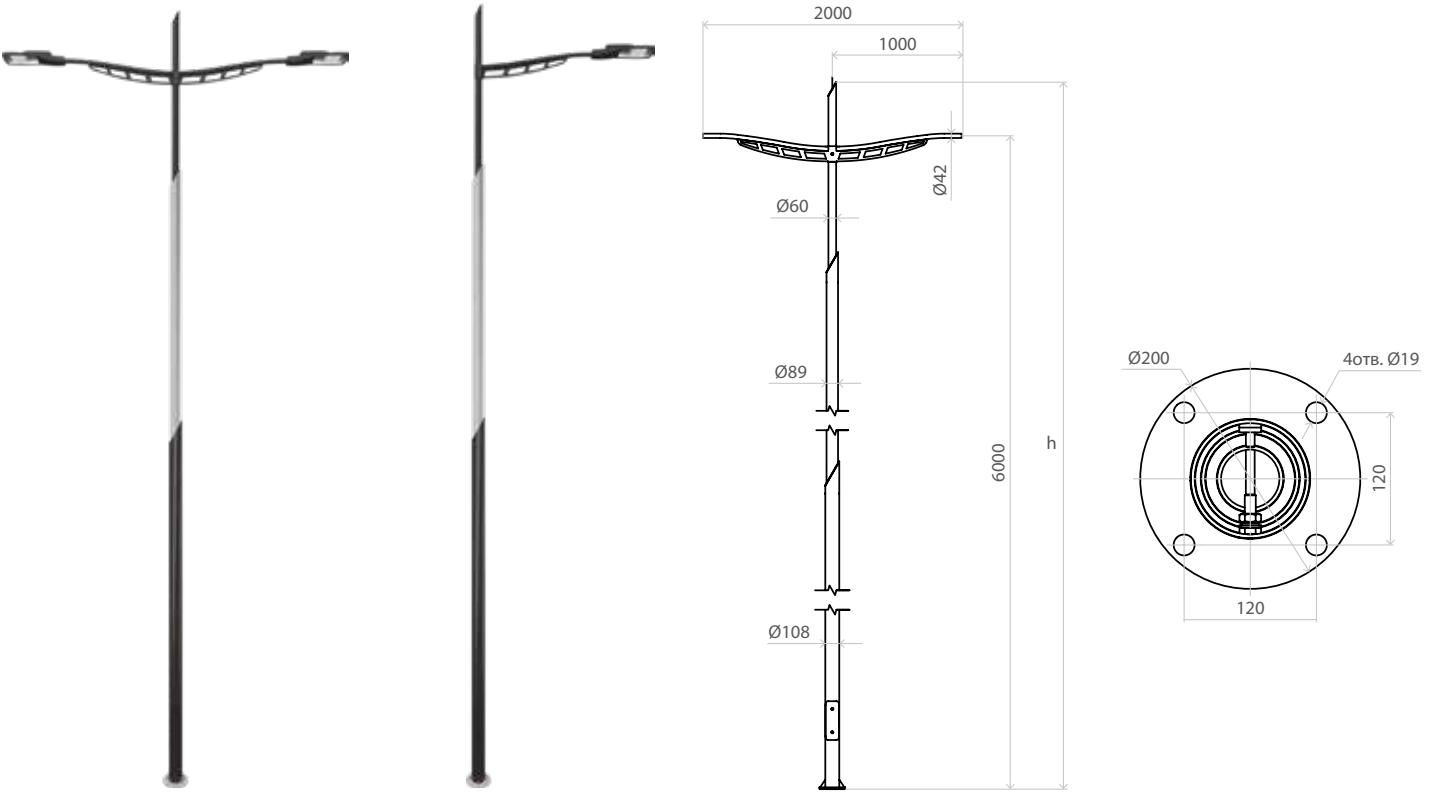


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Зенит устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Зенит устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм.

Подходящие фундаментные закладные блоки


MLS FT-108-15/4x16-200 – стр. 116
MLS FTK-108 – стр. 120



Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 5-4	4000	38	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 5-4 Lx	4000	38	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 5-6	6000	56	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 5-6 Lx	6000	56	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 5-4 Z	4000	40	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 5-4 Z Lx	4000	40	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 5-6 Z	6000	58	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 5-6 Z Lx	6000	58	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO5 – модель (декоративная опора Форт).
4 / 6 – высота в метрах (4000 мм, 6000 мм).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Z – разноуровневое расположение модулей освещения.
Блок освещения Форт стр. 72 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-100 или MLS PDN-100 стр.121 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт оснащается блоком освещения стр. 72.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 Kv – стр. 116
MLS FTK-108 – стр. 120




MLS DO 5-6
MLS SSPTW-25 (Г-1x25x3K)



MLS DO 5-6
MLS SSPTW-50 (Г-2x25x3K)



MLS DO 5-6
MLS SSPTW-50 (Т-2x25x3K)

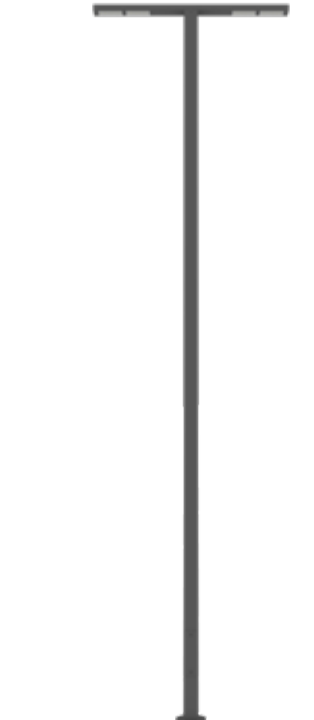

MLS DO 5-6
MLS SSPTW-100 (Т-4x25x3K)



MLS DO 5-6
MLS SSPTW-50 (Z-2x25x3K)








MLS DO 5-6
MLS SSPTW-100 (Z-4x25x3K)



MLS DO 5-6
MLS SSPTW-50 (Y-2x25x3K)



MLS DO 5-6
MLS SSPTW-100 Y (Y-4x25x3K)

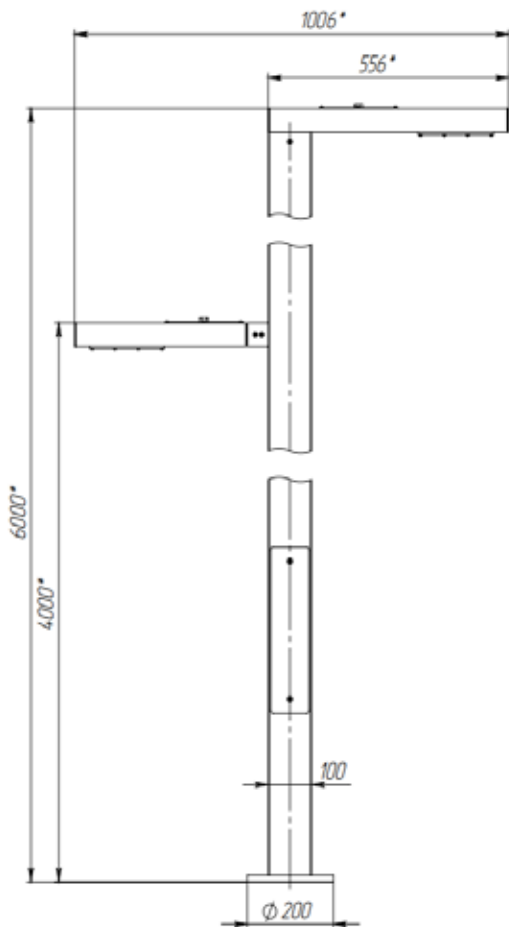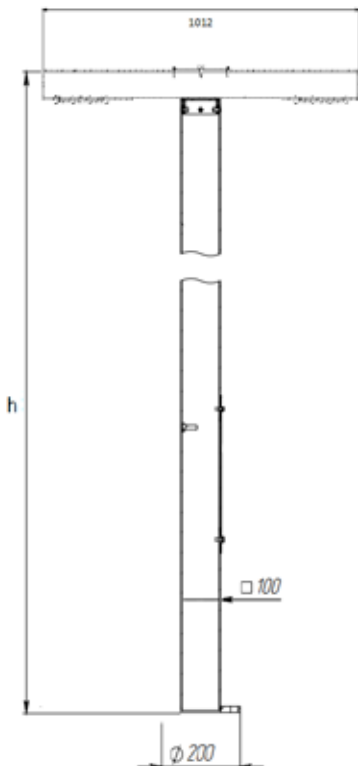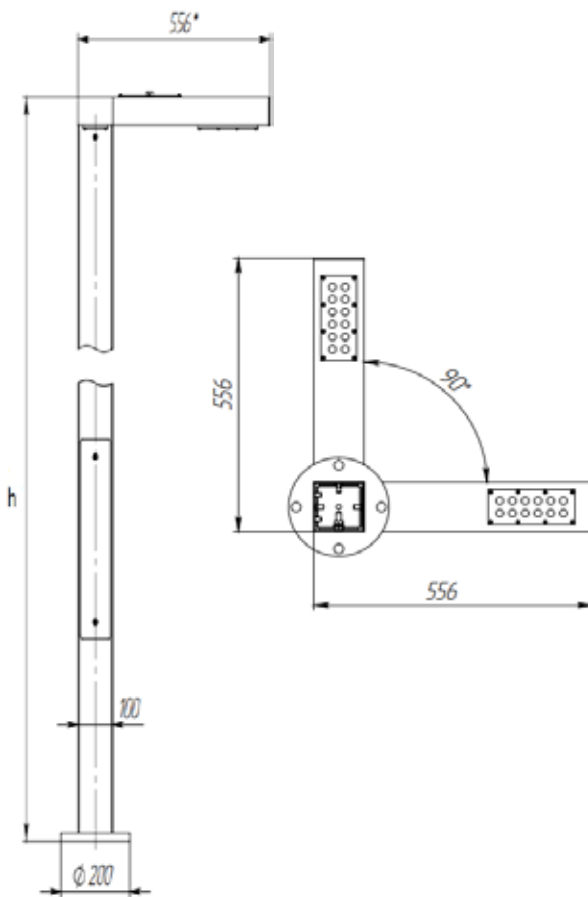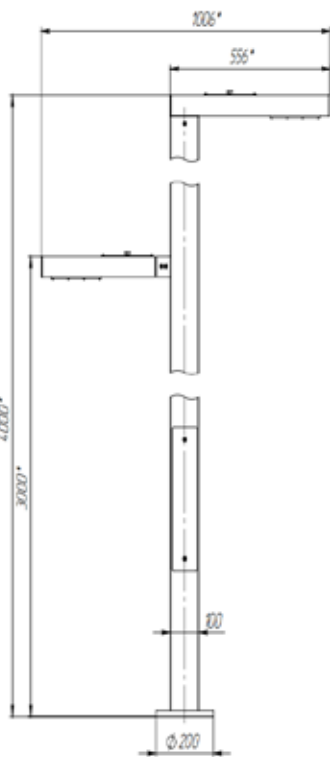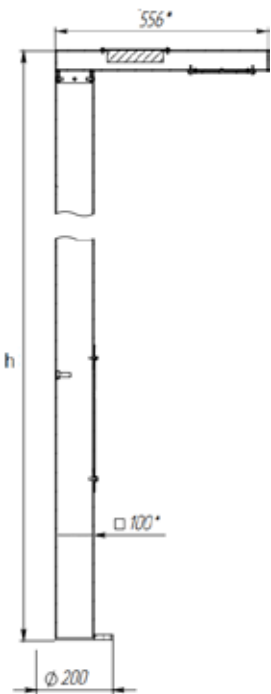



Форт С


Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 14-4 С	4000	38	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 14-4 С Lx	4000	38	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 14-5 С	6000	56	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 14-5 С Lx	6000	56	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 14-6-С	4000	40	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 14-6-С Lx	4000	40	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO14 – модель (декоративная опора складывающаяся Форт С).
4 / 5 / 6– высота в метрах (4000 мм, 5000 мм, 6000 мм).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
С – складывающаяся опора.
Блок освещения Форт стр. 72 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-100 или MLS PDN-100 стр.121 или стр. 124 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.



Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт С устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт С оснащается блоком освещения стр. 72.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-159-15/4x18-250 Kv ————— стр. 119
MLS FT-159-20/4x18-250 Kv ————— стр. 119



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-25 (Г-1x25x3K)



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-50 (T-2x25x3K)



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-50 (Y-2x25x3K)



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-50 (Г-2х25х3К)



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-100 (T-4x25x3K)



MLS DO 14-5 C
MLS SSPTW-100 Y (Y-4x25x3K)


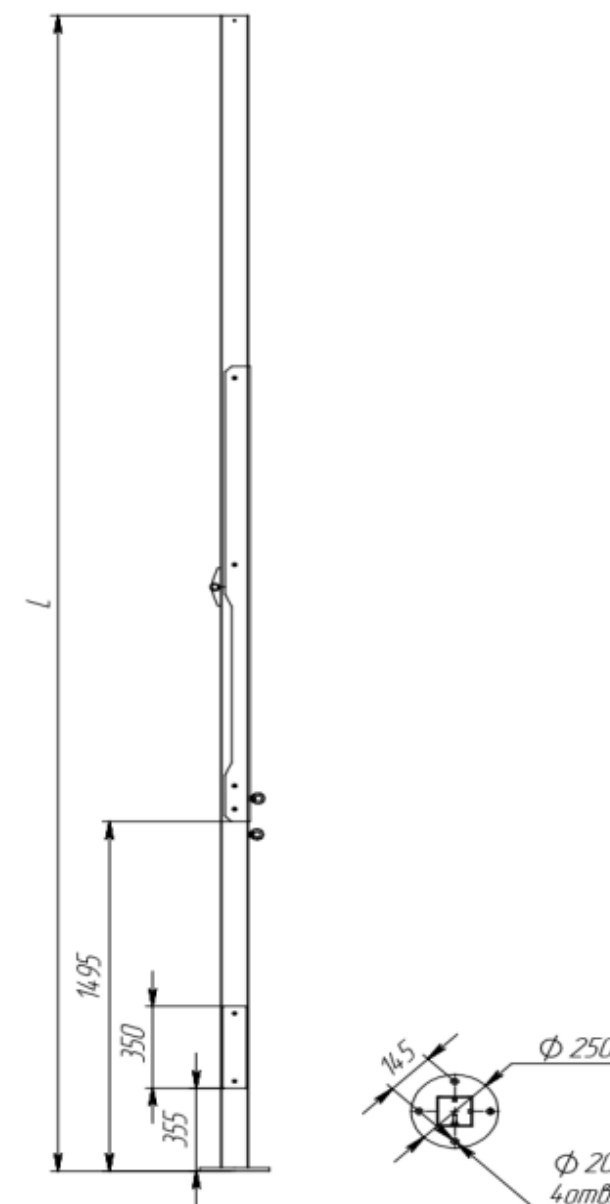


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт С устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт С оснащается блоком освещения стр. 58.

Подходящие фундаментные закладные блоки


MLS FT-159-15/4x18-250 Kv ——— стр. 119
MLS FT-159-20/4x18-250 Kv ——— стр. 119



Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 15-7 У	7000	165	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 15-7 У Lx	7000	166	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 15-7 У Z	7000	165	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 15-7 У Z Lx	7000	166	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 15-8 У	8000	186	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 15-8 У Lx	8000	187	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 15-8 У Z	8000	186	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 15-8 У Z Lx	8000	187	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO15 У – модель (декоративная опора усиленная Форт У).
7 / 8 – высота в метрах (7000 мм, 8000 мм).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
У – усиленная опора.
Z – разноуровневое расположение модулей освещения.
Блок освещения Форт У стр. 76 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS PDN-150 стр. 127 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт У устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников


Опора Форт У оснащается блоком освещения стр. 76.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-150-20/4x300-300 Kv— стр. 118
MLS FT-150-25/4x300-300 Kv— стр. 118

Форт У

Декоративные опоры

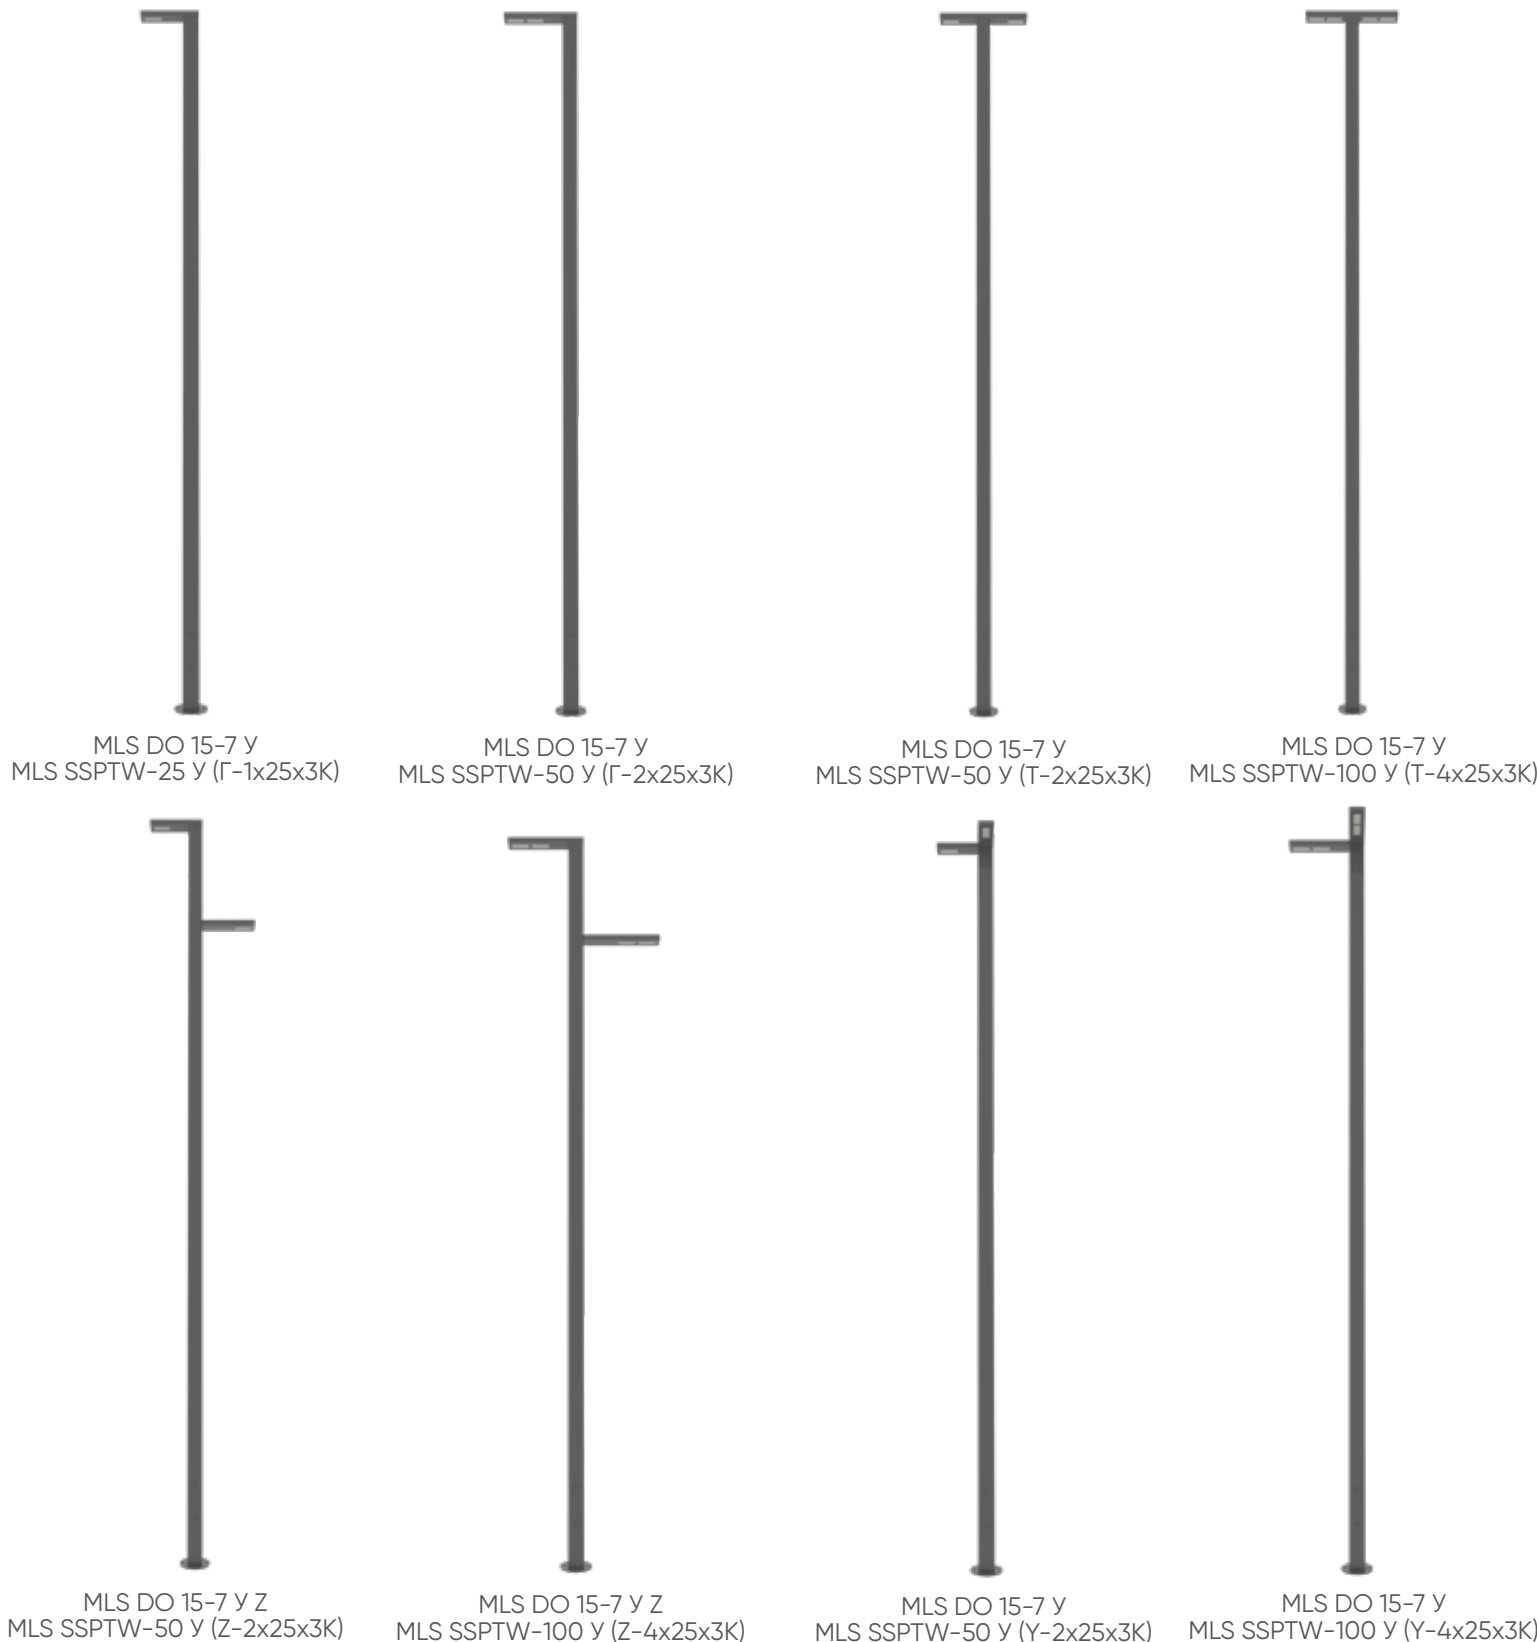

Форт У

Декоративные опоры


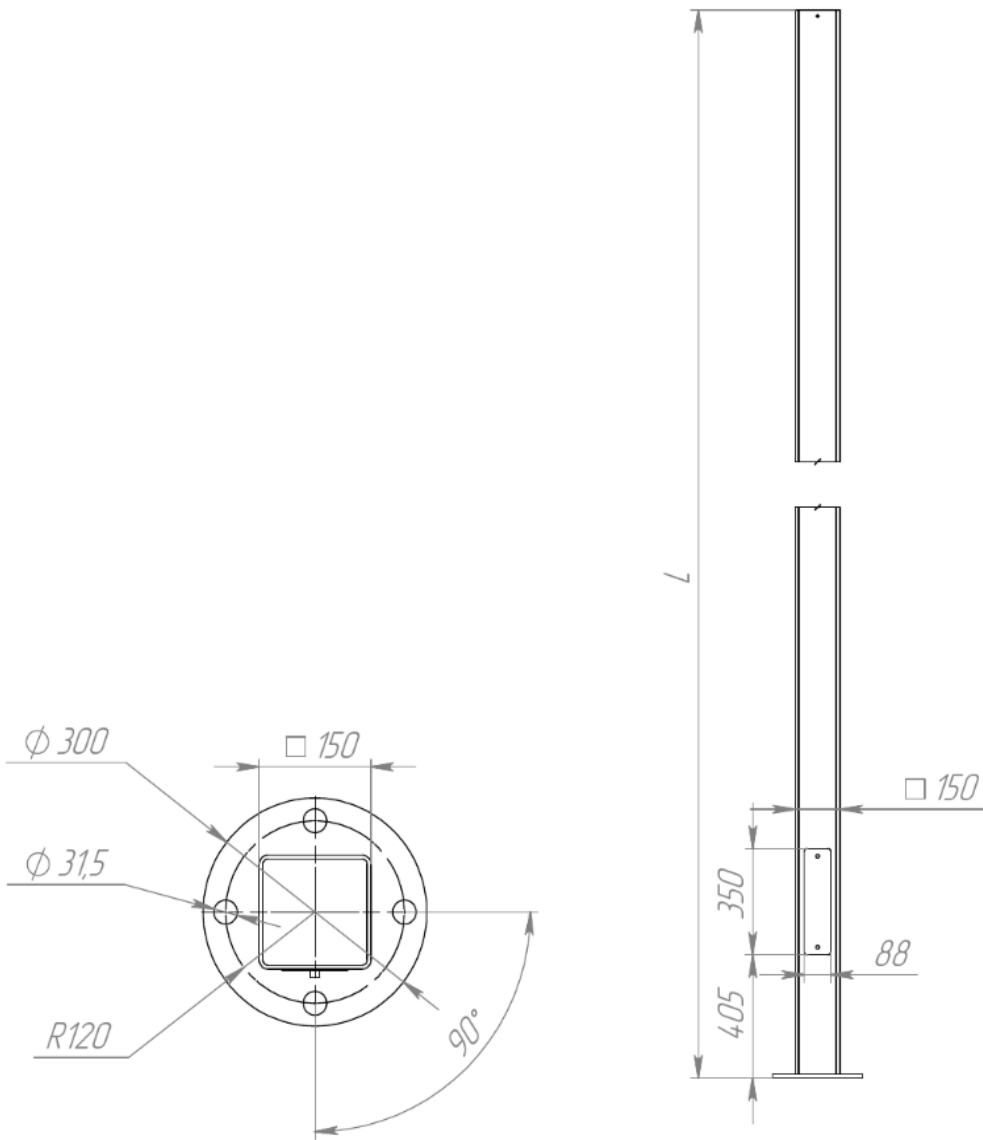


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт У устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.


Установка светильников

Опора Форт У оснащается блоком освещения стр. 76.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-150-20/4x300-300 Kv— стр. 118


MLS FT-150-25/4x300-300 Kv— стр. 118

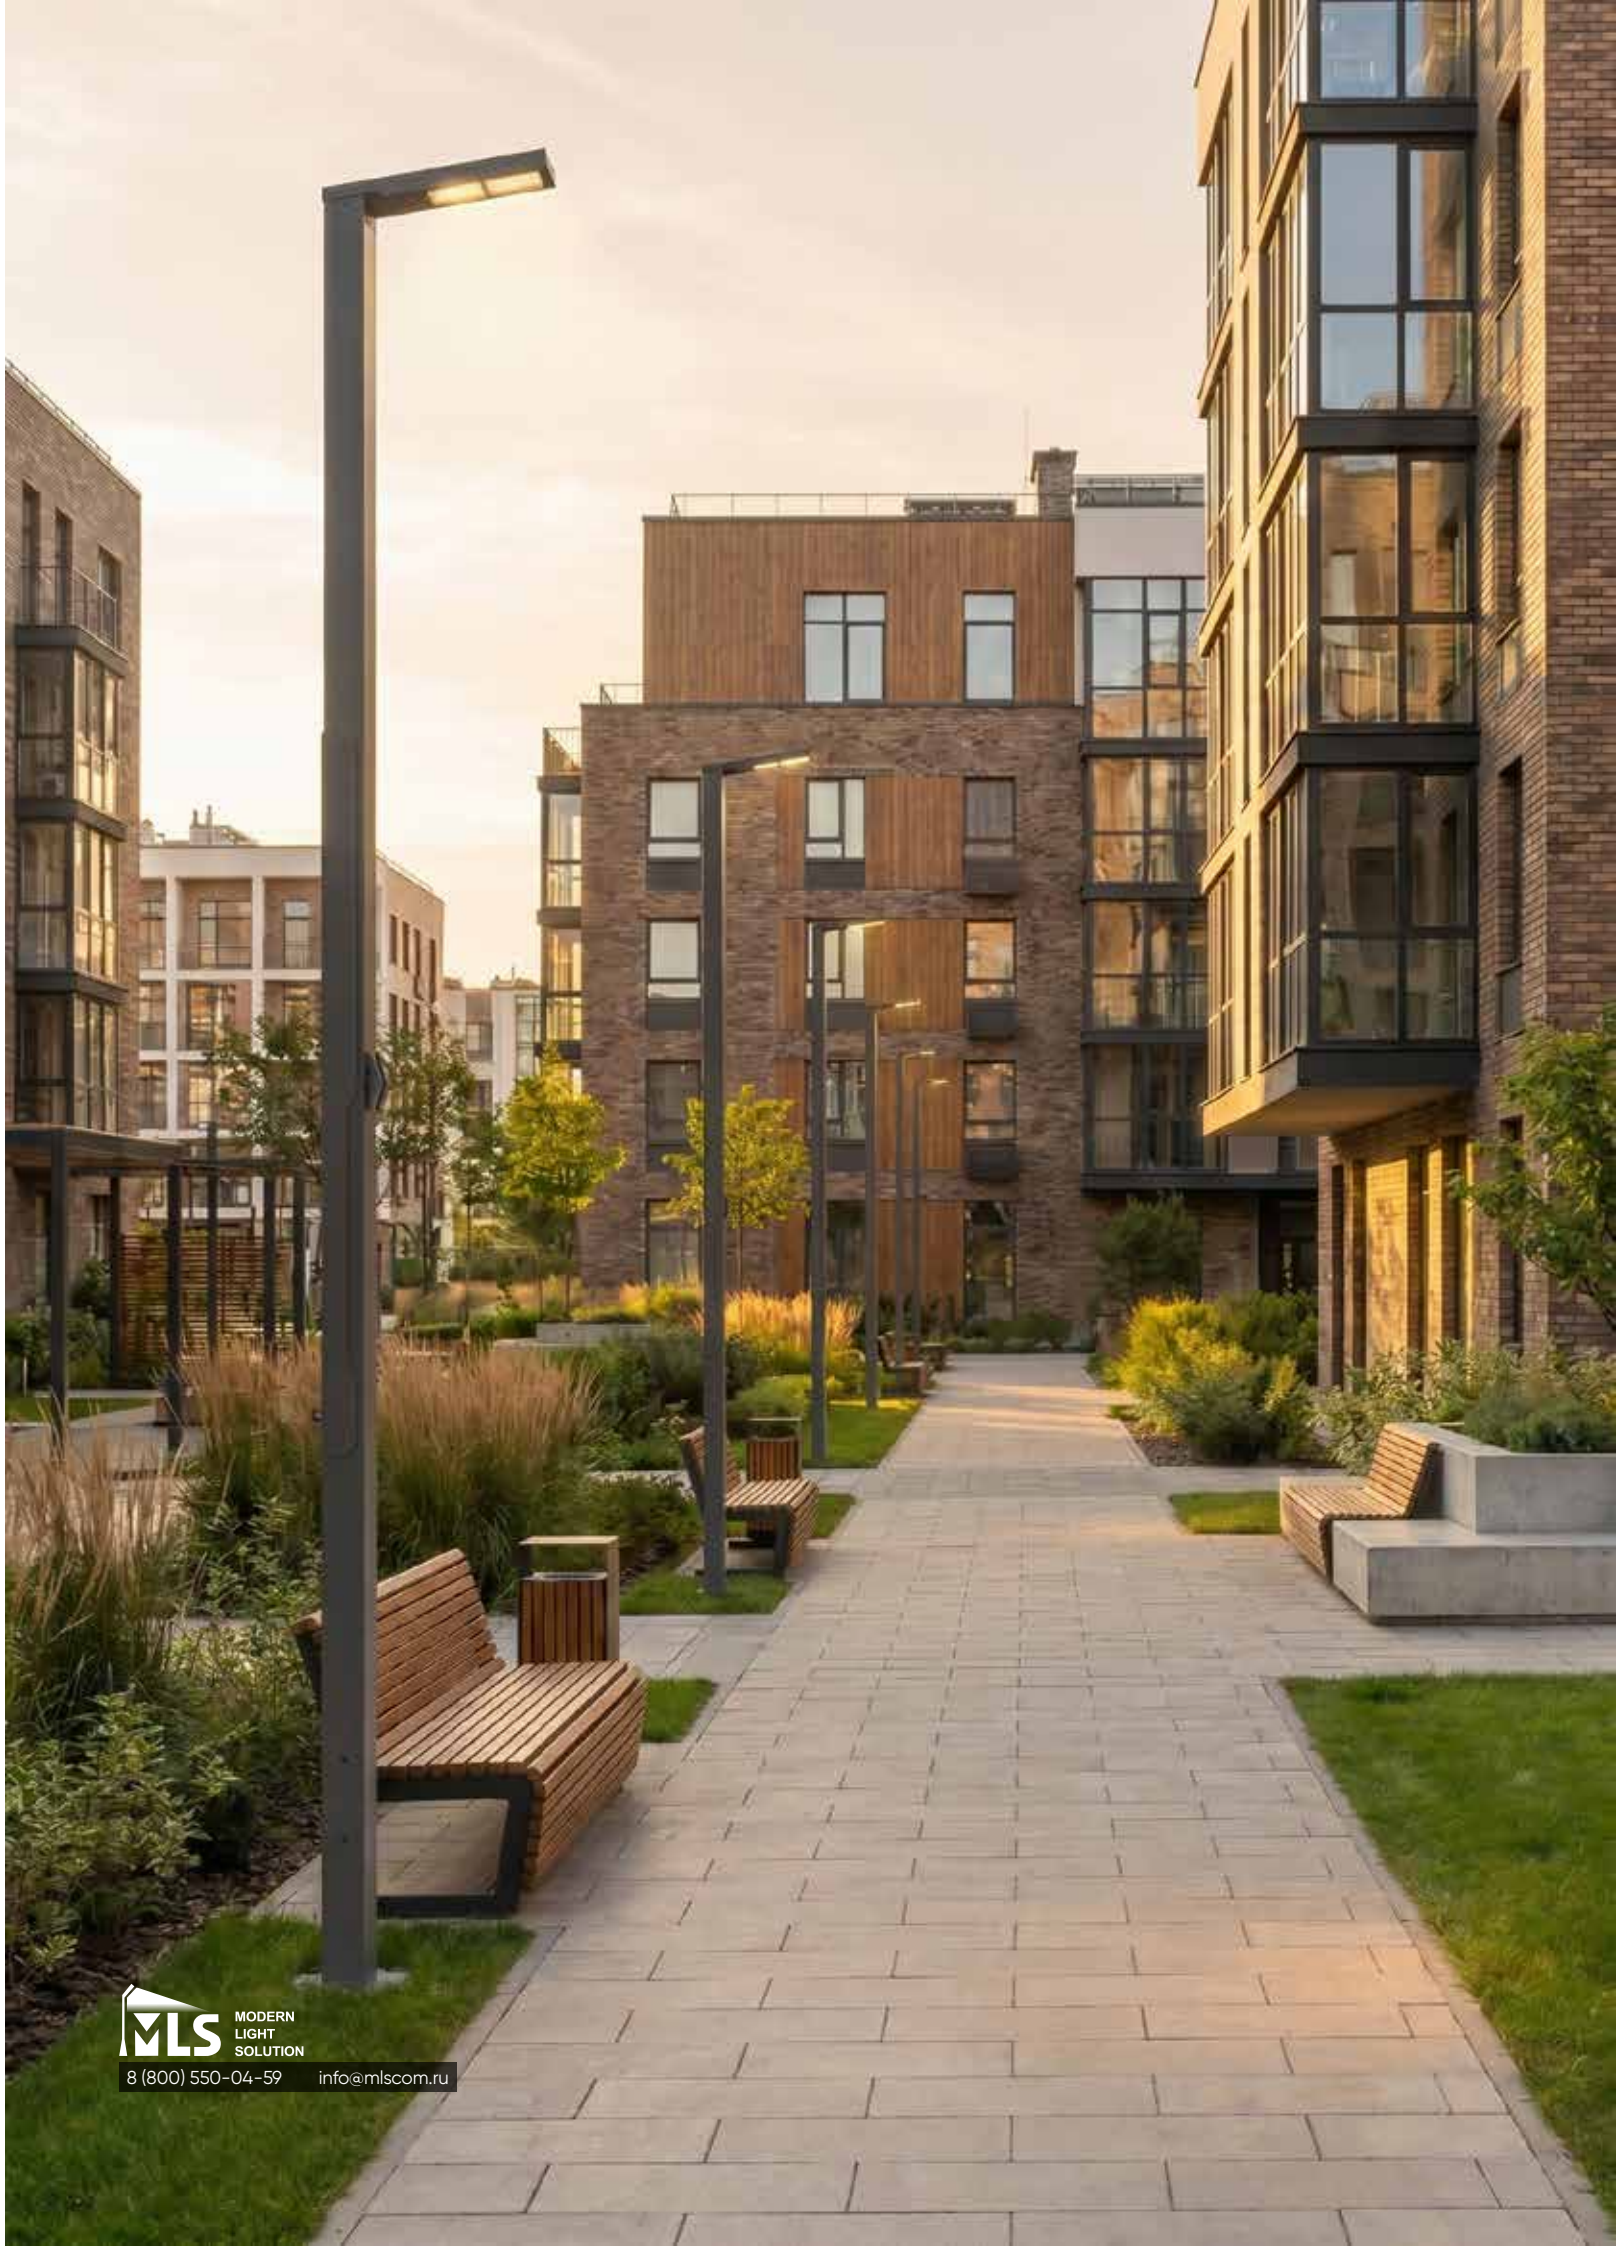

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 16-7 УС	7000	165	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 16-7 УС Lx	7000	166	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 16-8 УС	8000	186	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 16-8 УС Lx	8000	187	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO16 УС — модель (декоративная опора усиленная складывающаяся Форт УС).
7 / 8 — высота в метрах (7000 мм, 8000 мм).
Lx — горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
УС — усиленная, складывающаяся опора.
Блок освещения Форт У стр. 76 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS PDN-150 стр. 127 заказывается отдельно.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр. 128.

Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт УС устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт УС оснащается блоком освещения стр. 76.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-150-20/4x30-300 Kv — стр. 118
MLS FT-150-25/4x30-300 Kv — стр. 118



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-25 Y (Г-1x25x3K)



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-50 Y (T-2x25x3K)



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-50 Y (Y-2x25x3K)



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-50 Y (Г-2x25x3K)



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-100 Y (T-4x25x3K)



MLS DO 16-7 UC
 MLS SSPTW-100 Y (Y-4x25x3K)

Форт УС Декоративные опоры

Форт УС Декоративные опоры


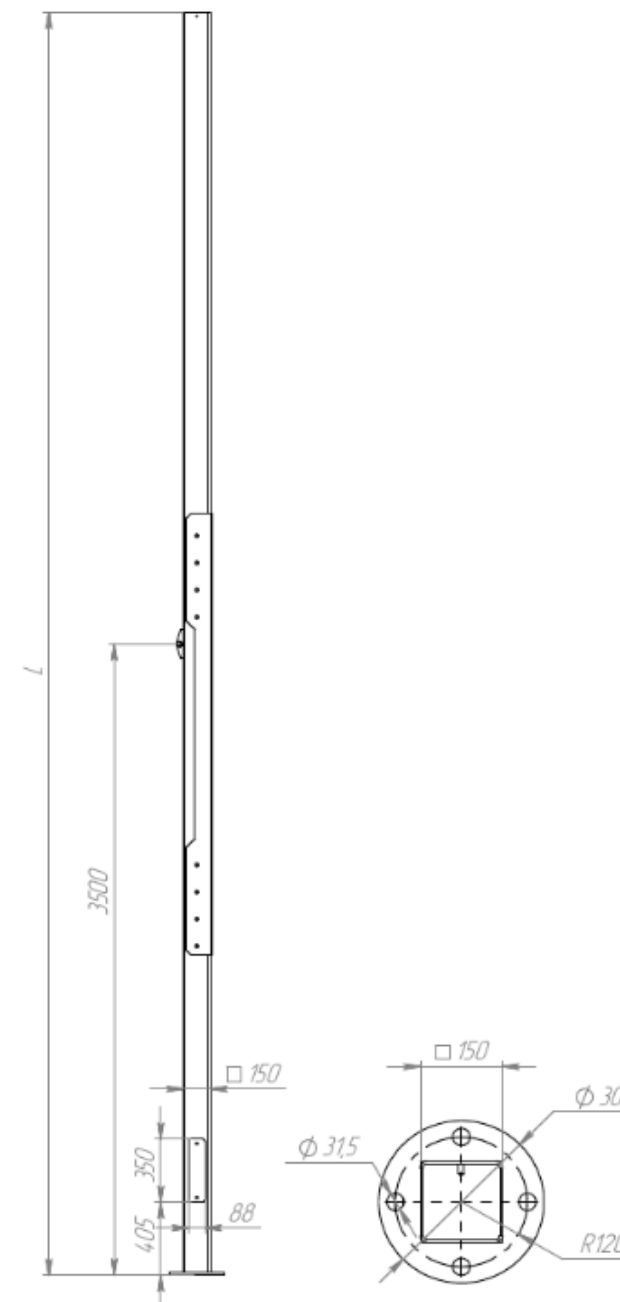


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт УС устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт УС оснащается блоком освещения стр. 76.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-150-20/4x30-300 Kv – стр. 118
 MLS FT-150-25/4x30-300 Kv – стр. 118



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Спектр

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 6-4-N	4000	41	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 6-4-N Lx	4000	41	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 6-5-N	5000	51	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 6-5-N Lx	5000	51	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 6-6-N	6000	60	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 6-6-N Lx	6000	60	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO6 – модель (декоративная опора Спектр).
4 / 5 / 6 – высота в метрах (4000 мм, 5000 мм, 6000 мм).
N – количество устанавливаемых светильников 1 / 2 / 3 / 4.
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Светильники Джет стр. 113 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр.122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


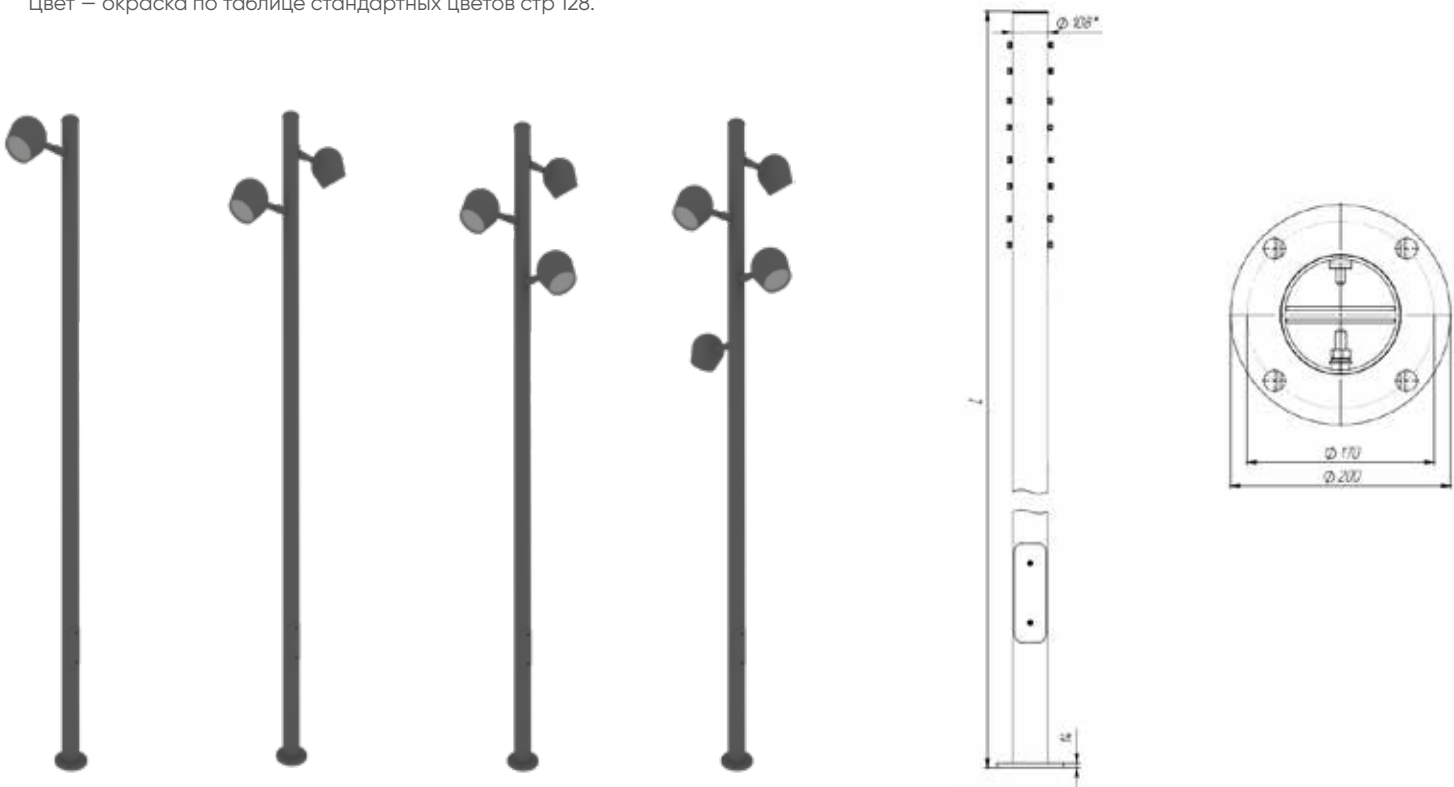


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Спектр устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На опоре имеются кронштейны, на которых с помощью болтового соединения закрепляются светильники с направленным светом. Кронштейны позволяют изменять направление света путем вращения светильника вокруг центральной оси опоры.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 — стр. 116
MLS FTK-108 — стр. 120



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru


Атлант

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 7-6	6000	65	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 7-6 Cn	6000	64	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 7-6 Lx	6000	65	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 7-7	7000	72	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 7-7 Cn	7000	71	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 7-7 Lx	7000	72	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO7 – модель (декоративная опора Атлант).
6 / 7 – высота в метрах (6000 мм, 7000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Кронштейны КО4, КО7, стр 59, 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-133 или MLS PDN-133 стр.123 или стр. 126 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Атлант устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников


На кронштейны опор Атлант устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном КО4 для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки



MLS FT-133-20/6x16-260 — стр. 117



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

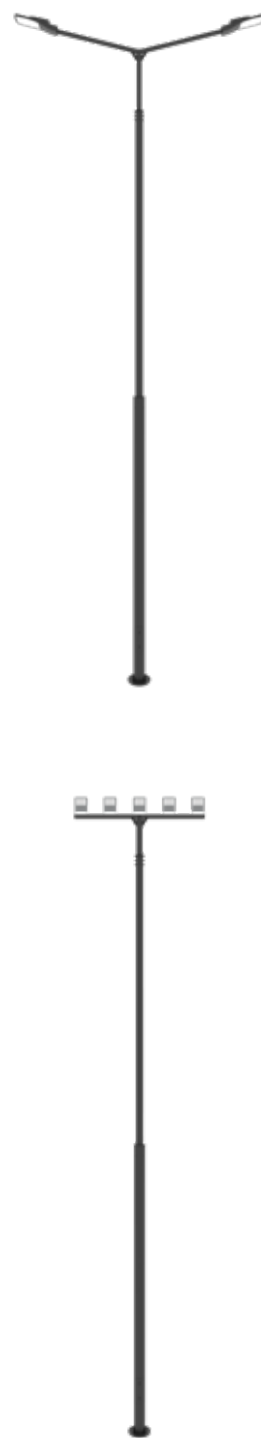

MLS DO-7

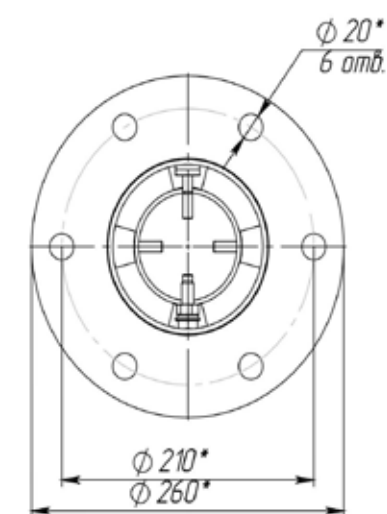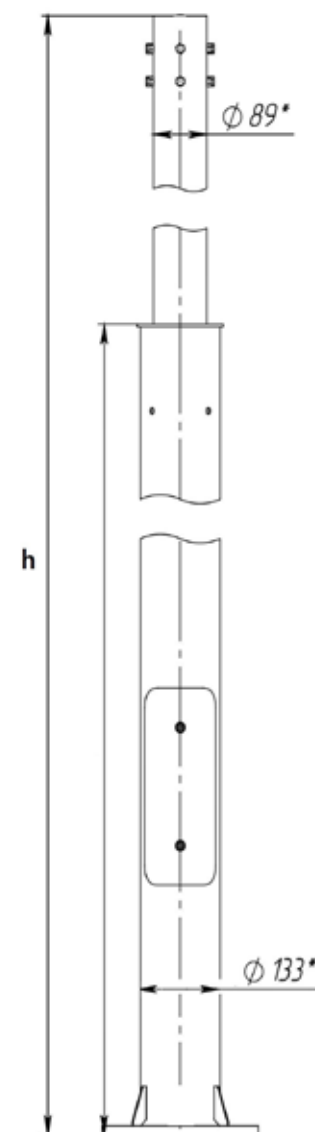



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Атлант У

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 17-8 У	8000	100	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 17-8 У Cn	8000	100	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 17-8 У Lx	8000	101	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 17-9 У	9000	112	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 17-9 У Cn	9000	112	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 17-9 У Lx	9000	113	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO17 – модель (декоративная усиленная опора Атлант У).
8 / 9 – высота в метрах (8000 мм, 9000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Кронштейны КО4, КО7, стр 59, 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-133 или MLS PDN-133 стр.123 или стр. 126 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


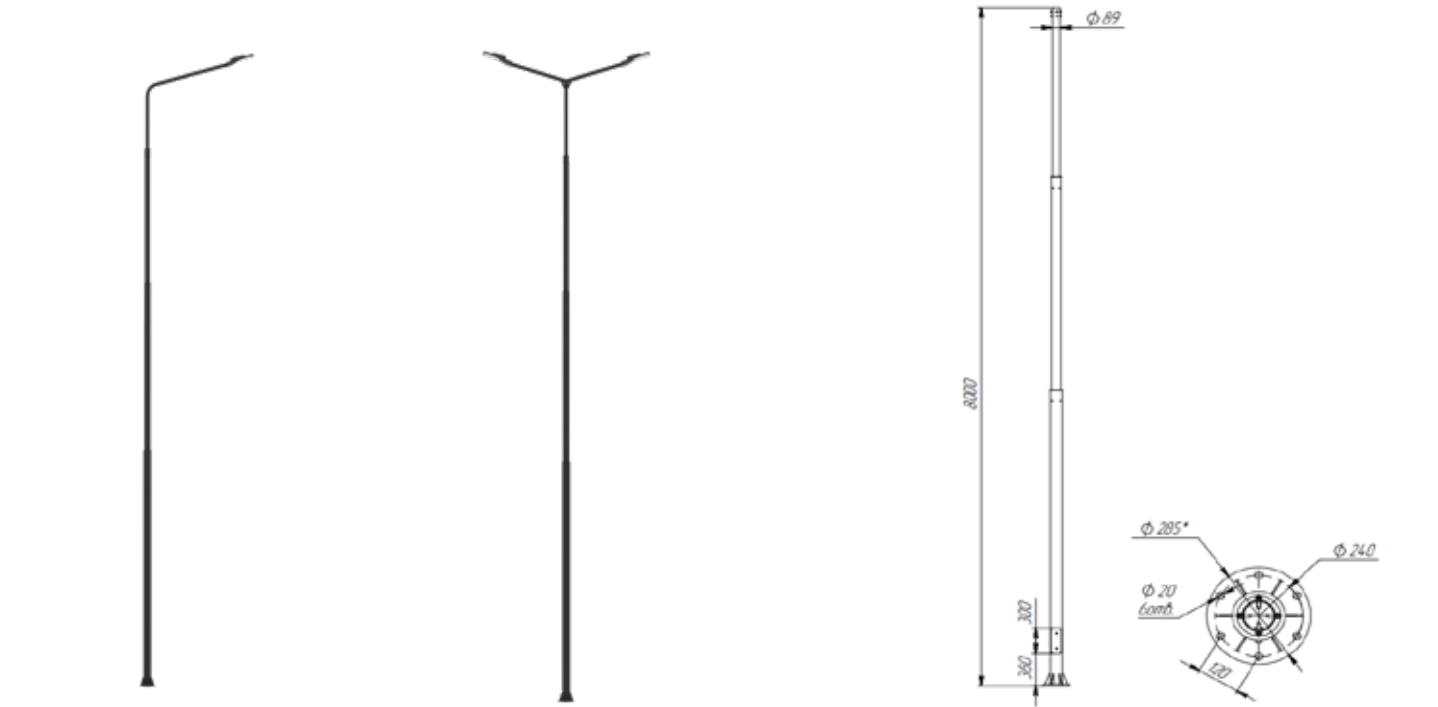


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Атлант У устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Атлант У устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном КО4 для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-159-20/6x18-285 – стр. 119
MLS FT-159-25/6x18-285 – стр. 119



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Атлант УС

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 18-6 УС	6000	82	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 18-6 УС Cn	6000	82	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 18-6 УС Lx	6000	83	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 18-7 УС	7000	96	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 18-7 УС Cn	7000	96	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 18-7 УС Lx	7000	97	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 18-8 УС	8000	110	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 18-8 УС Cn	8000	110	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 18-8 УС Lx	8000	111	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 18-9 УС	9000	124	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 18-9 УС Cn	9000	124	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 18-9 УС Lx	9000	125	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO18 – модель (декоративная усиленная, складывающаяся опора Атлант УС).
6 / 7 / 8 / 9 – высота в метрах (6000 мм, 7000 мм, 8000 мм, 9000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Кронштейны КО4, КО7, стр 59, 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-133 или MLS PDN-133 стр.123 или стр. 126 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


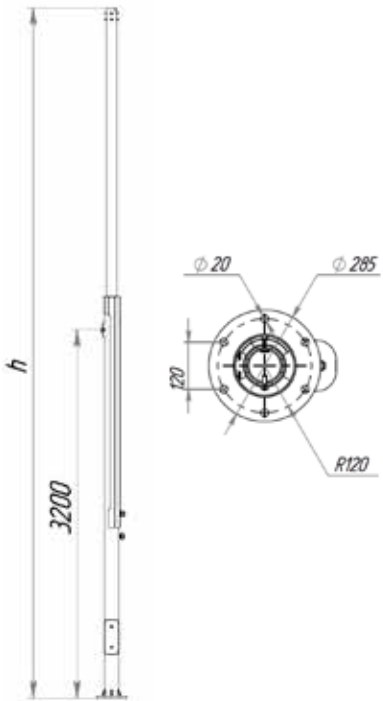


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Атлант УС устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Атлант УС устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном КО4 для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-159-20/6x18-285 – стр. 119
MLS FT-159-25/6x18-285 – стр. 119



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS OG-10	10000	136,7	Листовая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS OG-10 Сп	10000	136,7	Листовая сталь	Горячее цинкование
MLS OG-12	12000	180,5	Листовая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS OG-12 Сп	12000	180,5	Листовая сталь	Горячее цинкование

Пояснения к коду изделия:
MLS OG — модель (опора граненая).
10 / 12 — высота в метрах.
Кронштейны КО4, КО7 стр 59, 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка для эл. подключения входит в комплект к опоре.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


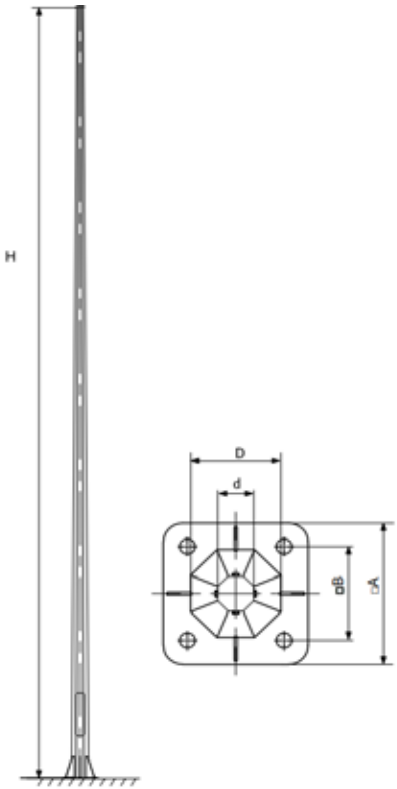


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Мачта устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Мачта устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном КО4 для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-159-20/6x18-285 — стр. 119
MLS FT-159-25/6x18-285 — стр. 119



Мачта С

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS OGS-10,5	10500	243,4	Листовая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS OGS-10,5 Сп	10500	243,4	Листовая сталь	Горячее цинкование
MLS OGS-12	12000	325,4	Листовая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS OGS-12 Сп	12000	325,4	Листовая сталь	Горячее цинкование
MLS OGS-14	14000	535	Листовая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS OGS-14 Сп	14000	535	Листовая сталь	Горячее цинкование

Пояснения к коду изделия:
MLS OGS – модель (опора граненая складывающаяся).
10,5 / 12 / 14 – высота в метрах.
Кронштейны КО4, КО7 стр 59, 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка для эл. подключения входит в комплект к опоре.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

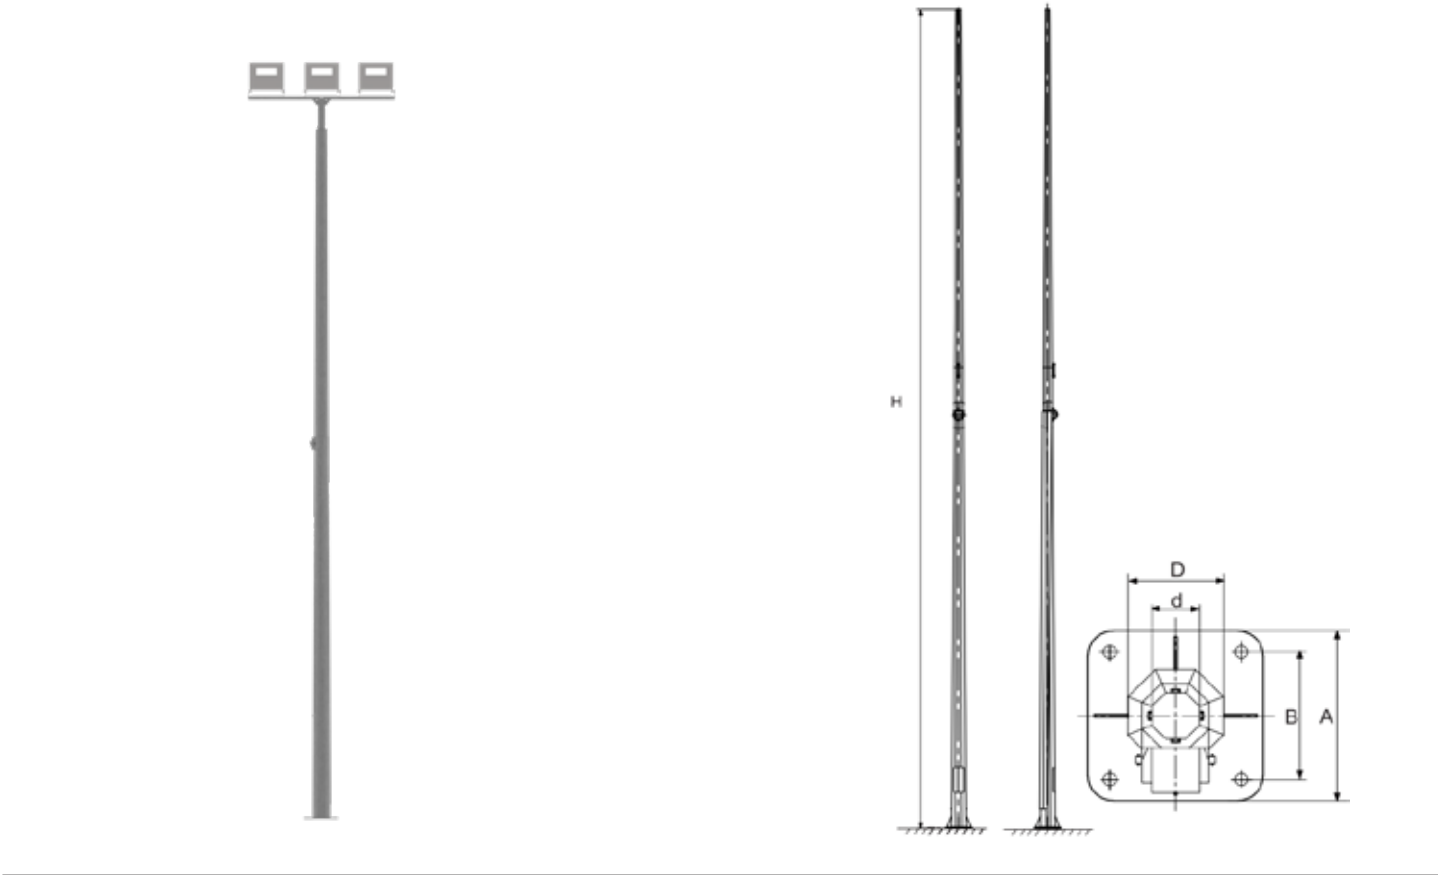


Схема расположения

Монтаж оборудования

Декоративные опоры Мачта С устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

На кронштейны опор Мачта С устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм, а также каждая опора может быть оборудована кронштейном КО4 для прожекторов.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-159-20/6x18-285 – стр. 119
MLS FT-159-25/6x18-285 – стр. 119




Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 8-4-1	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-1 Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-4-2	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-2-Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-1	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-1 Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-2	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-2 Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-1	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-1 Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-2	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-2 Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-4-1 Y	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-1 Y Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-4-2 Y	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-2 Y Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-1 Y	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-1 Y Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-2 Y	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-2 Y Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-1 Y	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-1 Y Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-2 Y	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-2 Y Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-4-1 Z	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-1 Z Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-4-2 Z	4000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-4-2 Z Lx	4000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-1 Z	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-1 Z Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-5-2 Z	5000	44	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-5-2 Z Lx	5000	45	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-1 Z	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-1 Z Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO 8-6-2 Z	6000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 8-6-2 Z Lx	6000	54	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:

DO8 – модель (декоративная опора Абрис).
4 / 5 / 6 – высота в метрах (4000 мм, 5000 мм, 6000 мм).
12 – количество модулей освещения на блоке.
Y / Z – расположение блоков освещения: Y-180° на одной высоте; Z-180° на разных высотах.
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Блок освещения Форт стр. 74 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр. 122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Абрис устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Абрис комплектуется блоком освещения стр. 59.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 – стр. 116
MLS FTK-108 – стр. 120

Абрис


Декоративные опоры

Абрис

Декоративные опоры



MLS DO 8-N-1

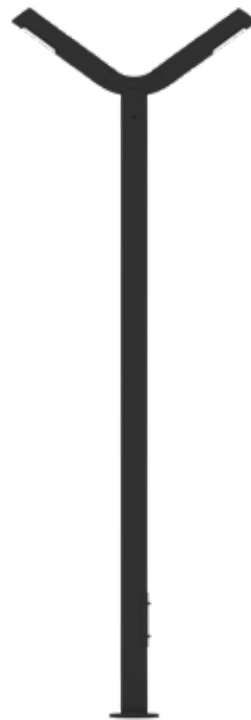


MLS DO 8-N-1 Y




MLS DO 8-N-1 Z



MLS DO 8-N-1

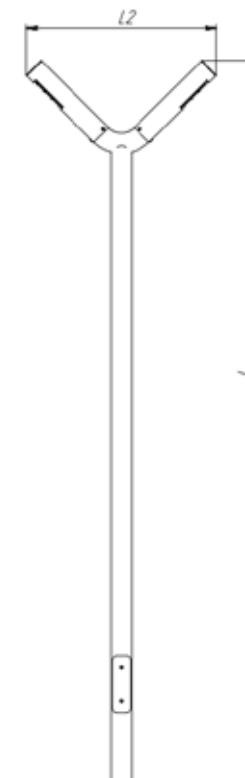

MLS DO 8-N-1 Y

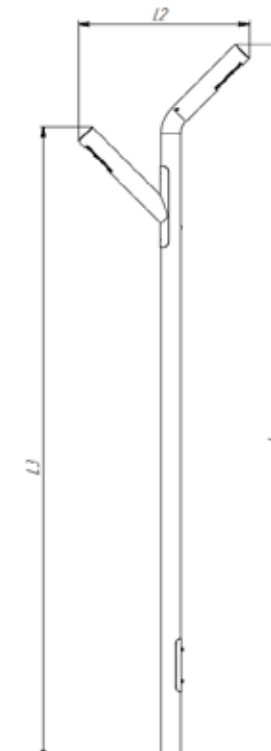

MLS DO 8-N-1 Z



MLS DO 8-N-2




MLS DO 8-N-2 Y




MLS DO 8-N-2 Z



MLS DO 8-N-2

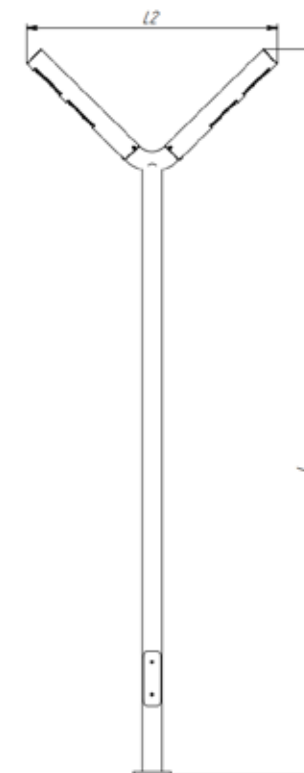

MLS DO 8-N-2 Y

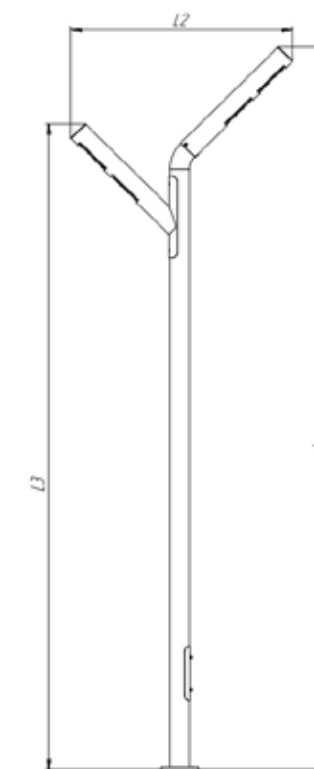

MLS DO 8-N-2 Z



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Форт эко

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Размер трубы, мм	Кол-во прожекторов	Покрытие изделия
MLS DO9(100)-4.43-1	4430	100x100	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.43-1 Lx	4430	100x100	1	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.43-2-90	4430	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.43-2-90 Lx	4430	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.43-2-180	4430	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.43-2-180 Lx	4430	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.43-3	4430	100x100	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.43-3 Lx	4430	100x100	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.43-4	4430	100x100	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.43-4 Lx	4430	100x100	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.7-1	4700	100x100	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.7-1 Lx	4700	100x100	1	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.7-2-90	4700	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.7-2-90 Lx	4700	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.7-2-180	4700	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.7-2-180 Lx	4700	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.7-3	4700	100x100	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.7-3 Lx	4700	100x100	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-4.7-4	4700	100x100	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-4.7-4 Lx	4700	100x100	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-5.2-1	5200	100x100	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-5.2-1 Lx	5200	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-5.2-2-90	5200	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-5.2-2-90 Lx	5200	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-5.2-2-180	5200	100x100	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-5.2-2-180 Lx	5200	100x100	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-5.2-3	5200	100x100	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-5.2-3 Lx	5200	100x100	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(100)-5.2-4	5200	100x100	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(100)-5.2-4 Lx	5200	100x100	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.43-1	4430	120x120	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.43-1 Lx	4430	120x120	1	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.43-2-90	4430	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.43-2-90 Lx	4430	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.43-2-180	4430	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.43-2-180 Lx	4430	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.43-3	4430	120x120	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.43-3 Lx	4430	120x120	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.43-4	4430	120x120	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.43-4 Lx	4430	120x120	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.7-1	4700	120x120	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Форт эко

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Размер трубы, мм	Кол-во прожекторов	Покрытие изделия
MLS DO9(120)-4.7-1 Lx	4700	120x120	1	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.7-2-90	4700	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.7-2-90 Lx	4700	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.7-2-180	4700	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.7-2-180 Lx	4700	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.7-3	4700	120x120	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.7-3 Lx	4700	120x120	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-4.7-4	4700	120x120	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-4.7-4 Lx	4700	120x120	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-5.2-1	5200	120x120	1	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-5.2-1 Lx	5200	120x120	1	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-5.2-2-90	5200	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-5.2-2-90 Lx	5200	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-5.2-2-180	5200	120x120	2	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-5.2-2-180 Lx	5200	120x120	2	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-5.2-3	5200	120x120	3	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-5.2-3 Lx	5200	120x120	3	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS DO9(120)-5.2-4	5200	120x120	4	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO9(120)-5.2-4 Lx	5200	120x120	4	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
DO9 — модель (декоративная опора Форт эко).
(100) или (120) — размер квадратной трубы в мм.
4.43 / 4.7 / 5.2 — высота в метрах (4430 мм, 4700 мм, 5200 мм).
1 / 2 / 3 / 4 — количество прожекторов.
Lx — горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Блок освещения Форт стр. 78 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-100 или MLS PDN-100 стр. 121 или стр. 124 заказывается отдельно.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр. 128.

Дополнительные опции:
Угол расположения прожекторов (90° или 180°) можно добавить к коду, например: MLS DO9(100)-4.7-2-90.

Форт эко

Декоративные опоры


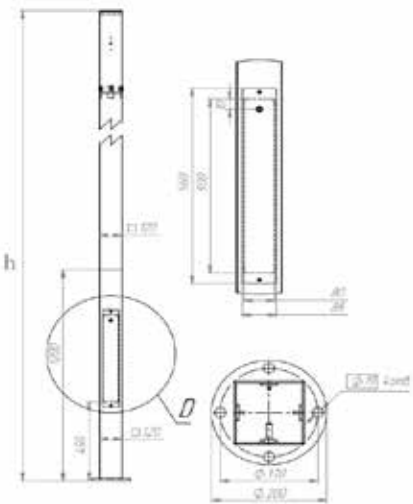


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Форт эко устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Форт эко комплектуется прожектором Форт эко.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 Kv — стр. 116
MLS FTK-108 — стр. 120



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Пик

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 10-4	4000	39	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 10-4 Cn	4000	38	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 10-5	5000	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 10-5 Cn	5000	47	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 10-6	6000	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 10-6 Cn	6000	56	Сталь	Горячее цинкование

Пояснения к коду изделия:
DO10 – модель (декоративная опора Пик).
4 / 5 / 6 – высота в метрах (4000 мм, 5000мм, 6000 мм).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Кронштейны КО4, КО7 стр 59, стр 61 заказываются отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-108 или MLS PDN-108 стр. 122 или стр. 125 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


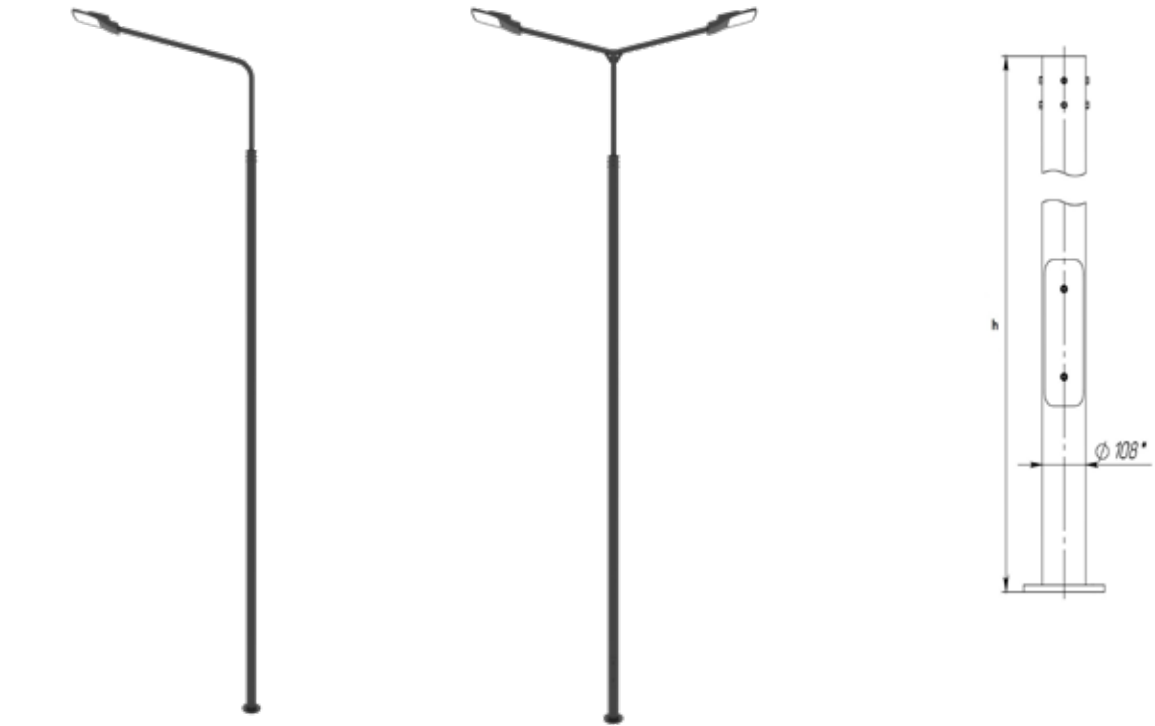


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Пик устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников


На кронштейны опор Пик устанавливаются консольные светильники с диаметром посадочного отверстия $\varnothing$ 48-60 мм.

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-108-15/4x16-200 – стр. 116
MLS FTK-108 – стр. 120



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

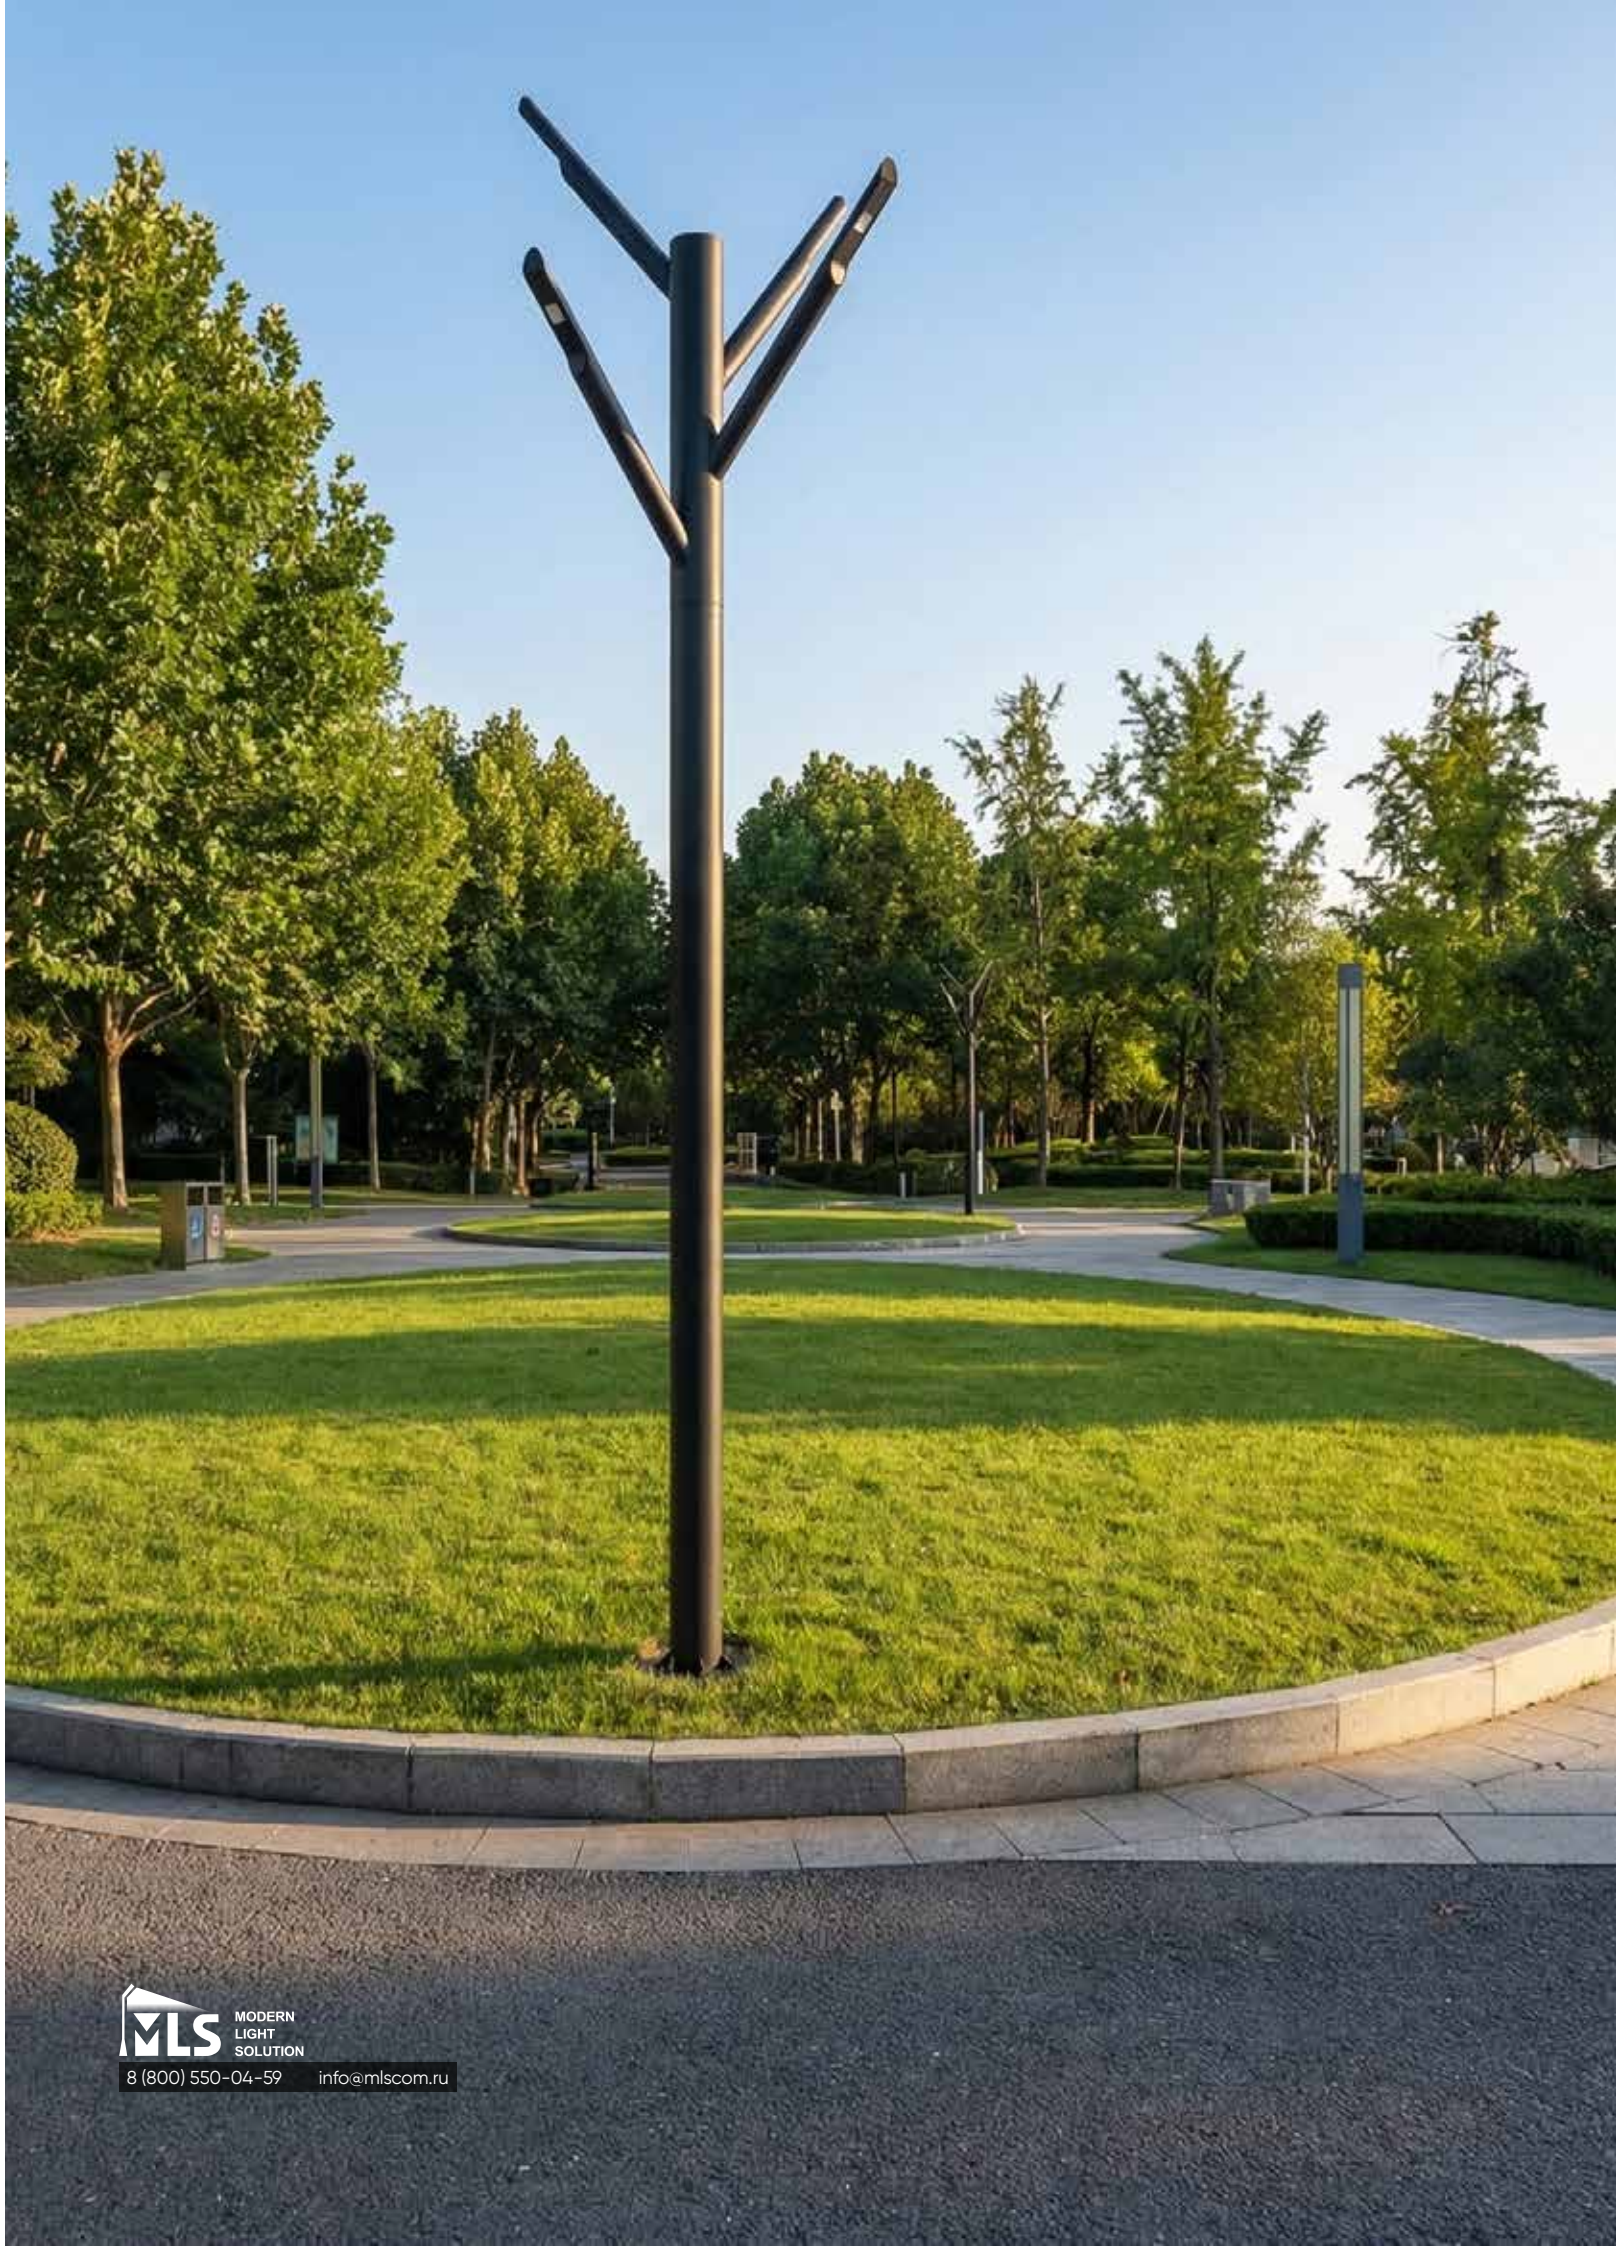

8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Парк

Декоративные опоры

Код изделия	Высота изделия (h), мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS DO 11-3	3000	45	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 11-3 Lx	3000	45	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 11-4	4000	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 11-4 Lx	4000	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS DO 11-5	5000	53	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS DO 11-5 Lx	5000	54	Сталь	Горячее цинкование

Пояснения к коду изделия:
DO11 – модель (декоративная опора Парк).
3 / 4 / 5 – высота в метрах (3000 мм, 4000 мм, 5000 мм).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Блок освещения Парк стр. 79 заказывается отдельно.
Монтажная планка MLS PME-1 для эл. подключения стр. 114 заказывается отдельно.
Декоративная накладка на фланец MLS KDN-133 или MLS PDN-133 стр. 123 или стр. 126 заказывается отдельно.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


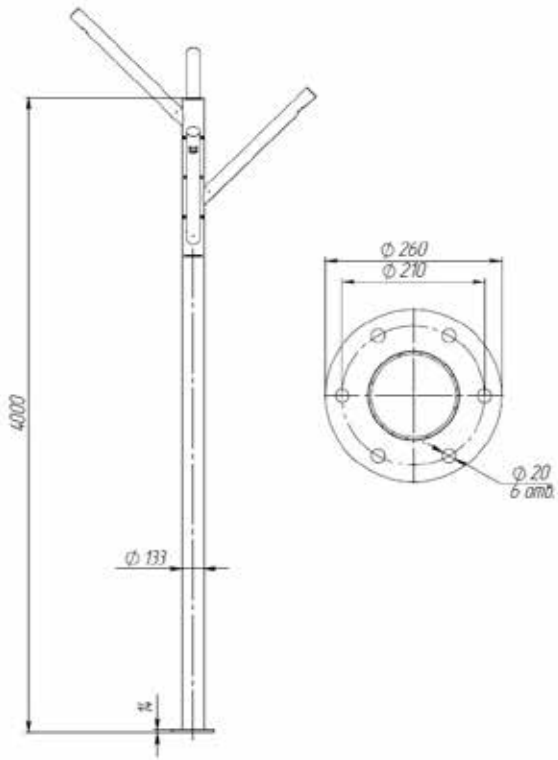


Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Парк устанавливаются на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Парк комплектуется блоком освещения стр. 62

Подходящие фундаментные закладные блоки

MLS FT-133-20/6x16-260 —стр. 117



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS DO12-4 (2x25x3K)	4000	3000	50	7510
MLS DO12-4 (2x25x4K)	4000	4000	50	8320
MLS DO12-4 (2x25x5K)	4000	5000	50	8400
MLS DO12-4 (2x50x3K)	4000	3000	100	30040
MLS DO12-4 (2x50x4K)	4000	4000	100	33280
MLS DO12-4 (2x50x5K)	4000	5000	100	33600
MLS DO12-5 (2x25x3K)	5000	3000	50	7510
MLS DO12-5 (2x25x4K)	5000	4000	50	8320
MLS DO12-5 (2x25x5K)	5000	5000	50	8400
MLS DO12-5 (2x50x3K)	5000	3000	100	30040
MLS DO12-5 (2x50x4K)	5000	4000	100	33280
MLS DO12-5 (2x50x5K)	5000	5000	100	33600
MLS DO12-6 (2x25x3K)	6000	3000	50	7510
MLS DO12-6 (2x25x4K)	6000	4000	50	8320
MLS DO12-6 (2x25x5K)	6000	5000	50	8400
MLS DO12-6 (2x50x3K)	6000	3000	100	30040
MLS DO12-6 (2x50x4K)	6000	4000	100	33280
MLS DO12-6 (2x50x5K)	6000	5000	100	33600

Конструкция:

Материал – сталь.

Подходящие фундаменты

2xMLS FT-108-15/4x16-200 Kv стр. 116.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS DO12-6 (2x25x4K) (Mr;Bl)



Возможность использования:

Вторичной оптики 155x75°.

Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.

Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.

Диапазон рабочих температур -45°C/+40°C.






Схема расположения



Монтаж оборудования

Декоративные опоры Омега устанавливаются на два фланца закладных деталей фундаментов и фиксируются болтовым соединением.

Установка светильников

Опора Омега комплектуется блоком освещения.

Подходящие фундаментные закладные блоки


2xMLS FT-108-15/4x16-200 Kv стр. 116

KO1

Кронштейн

Код изделия	Вертикальный размер (H), мм	Горизонтальный размер (B), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KO1-0,6	460	600	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO1-0,6 Cn	460	600	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO1-0,6 Lx	460	600	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO1-1	460	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO1-1 Cn	460	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO1-1 Lx	460	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KO1 – модель (кронштейн для опоры Вектор)
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

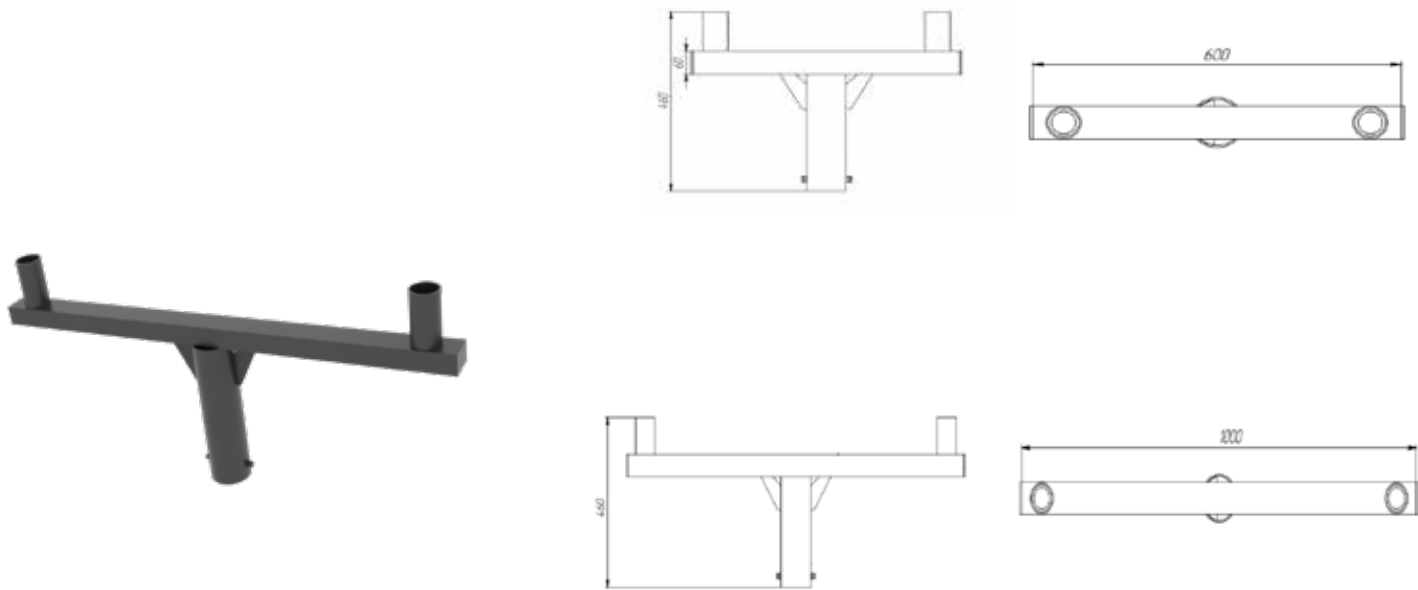

Монтаж оборудования

Кронштейны KO1 устанавливаются на опоры Вектор с диаметром посадочного места не более 60 мм.

Установка светильников


Кронштейны для опор Вектор имеют два посадочных места под торшерные светильники.

KO2

Кронштейн

Код изделия	Вынос, мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KO2-1/15	650	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO2-1/15 Cn	650	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO2-1/15 Lx	650	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO2-2/15	650	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO2-2/15 Cn	650	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO2-2/15 Lx	650	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO2-2/15-90	650	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO2-2/15-90 Cn	650	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO2-2/15-90 Lx	650	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KO2 – модель (кронштейн для опоры Вектор)
1 / 2 – количество консолей.
15 – угол относительно горизонта.
90 – угол между консолями.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

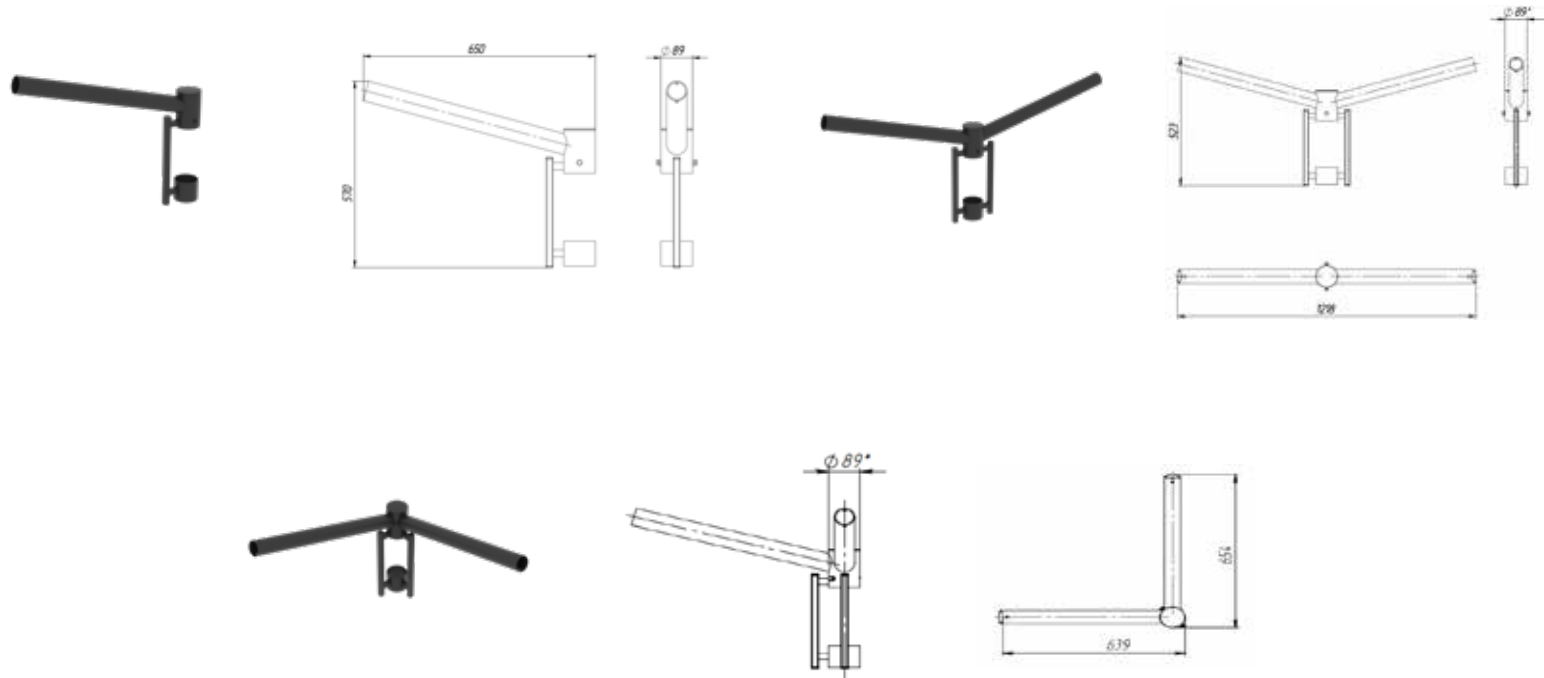

Монтаж оборудования

Кронштейны Вектор устанавливаются на опоры с диаметром посадочного места не более 60 мм.

Установка светильников


Для установки светильников (в зависимости от исполнения) кронштейны для опор Вектор имеют одно или два посадочных места диаметром $\varnothing$ 48-60 мм.

KO3

Кронштейн

Код изделия	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS KO3-1	1,9	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO3-1 Cn	1,7	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO3-1 Lx	1,9	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO3-2	8,8	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO3-2 Cn	8,6	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO3-2 Lx	8,8	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO3-3	12,1	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO3-3 Cn	11,9	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO3-3 Lx	12,1	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KO3 – модель (кронштейн для опор Орион)
1 / 2 / 3 – количество устанавливаемых прожекторов.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

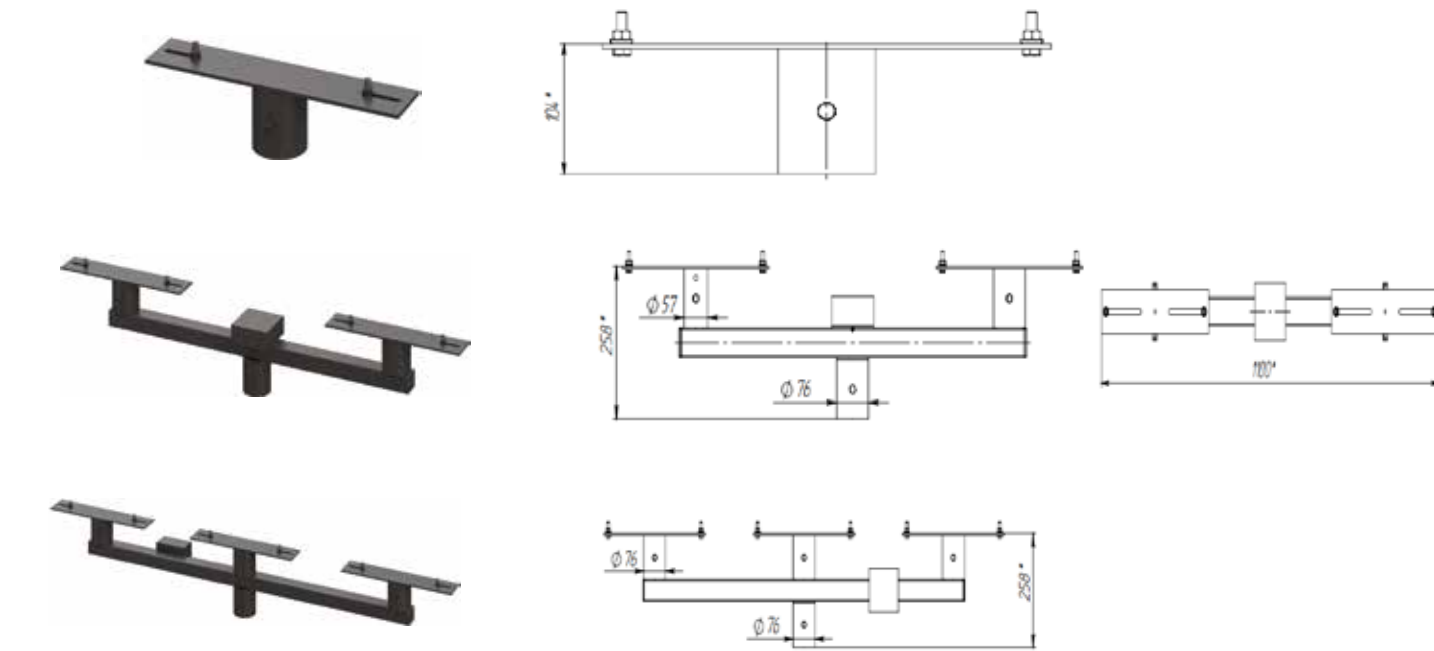

Монтаж оборудования

Кронштейны KO3 устанавливаются на опоры с диаметром посадочного места не более 60 мм.

Установка светильников

В зависимости от исполнения, кронштейны имеют одно, два или три посадочных места под прожекторы.

KO4

Кронштейн


Код изделия	Вертикальный размер (H), мм	Горизонтальный размер (B), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KO4-57-0.5-0.5	500	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-0.5-0.5 Cn	500	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-0.5-0.5 Lx	500	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-57-0.5-1	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-0.5-1 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-0.5-1 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-57-0.5-1.5	500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-0.5-1.5 Cn	500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-0.5-1.5 Lx	500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-57-1-0.5	1000	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-1-0.5 Cn	1000	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-1-0.5 Lx	1000	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-57-1-1	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-1-1 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-1-1 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-57-1-1.5	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-57-1-1.5 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-57-1-1.5 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-76-0.5-0.5	500	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-76-0.5-0.5 Cn	500	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-76-0.5-0.5 Lx	500	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-76-0.5-1	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-76-0.5-1 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-76-0.5-1 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-76-0.5-1.5	500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-76-0.5-1.5 Cn	500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-76-0.5-1.5 Lx	500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-76-0.5-2	500	2000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-76-0.5-2 Cn	500	2000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO4-76-0.5-2 Lx	500	2000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO4-76-1-0.5	1000	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO4-76-1-0.5 Cn	1000	500	Сталь	Горячее цинкование

К04

Кронштейн

Код изделия	Вертикальный размер (L1), мм	Горизонтальный размер (L2), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS K04-76-1-0.5 Lx	1000	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K04-76-1-1	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K04-76-1-1 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K04-76-1-1 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K04-76-1-1.5	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K04-76-1-1.5 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS K04-76-1-1.5 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K04-76-1-2	1000	2000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K04-76-1-2 Cn	1000	2000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K04-76-1-2 Lx	1000	2000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
K04 – модель (кронштейн для опор Атлант, Атлант У, Атлант УС, Пик)
57 / 76 – диаметр трубы кронштейна (мм).
0.5 / 1 – вертикальный размер (м).
0.5 / 1 / 1.5 / 2.0 – горизонтальный размер (м).
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

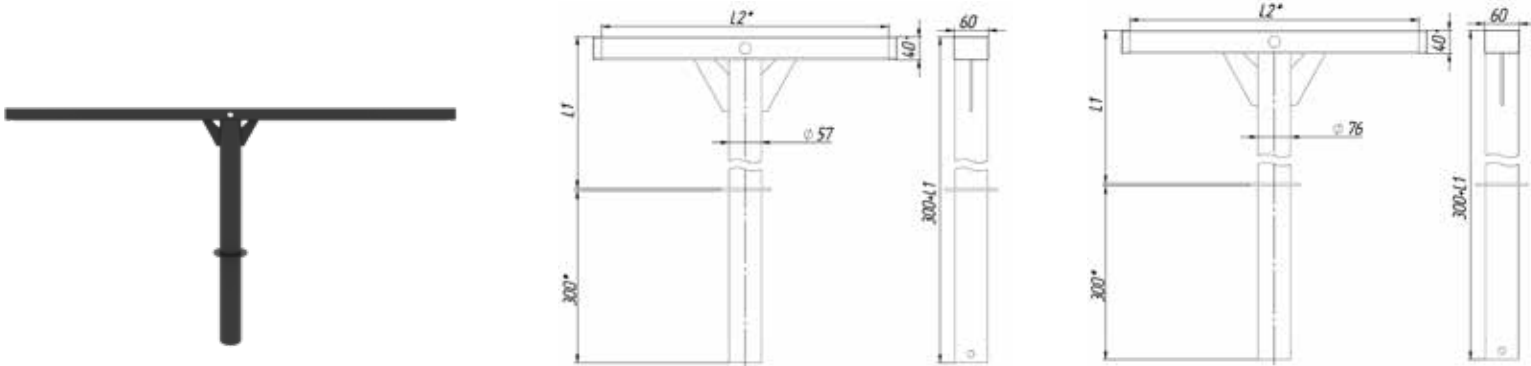

Монтаж оборудования

Кронштейны К04 устанавливаются на опоры с внутренним диаметром посадочного места не менее 60 мм.

Установка светильников

В зависимости от исполнения, кронштейны имеют одно, два или три посадочных места под прожекторы.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

К07


Кронштейн

Код изделия	Вертикальный размер (L1), мм	Вынос консоли размер (L2), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS K07-0.5-0.2-48-1-0	200	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-0.5-0.2-48-1-0 Cn	200	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-0.5-0.2-48-1-0 Lx	200	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-0.5-0.2-48-1-15	200	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-0.5-0.2-48-1-15 Cn	200	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-0.5-0.2-48-1-15 Lx	200	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-0.5-0.5-48-1-0	500	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-0.5-0.5-48-1-0 Cn	500	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-0.5-0.5-48-1-0 Lx	500	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-0.5-0.5-48-1-15	500	500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-0.5-0.5-48-1-15 Cn	500	500	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-0.5-0.5-48-1-15 Lx	500	500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-0.5-48-1-0	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-0.5-48-1-0 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-0.5-48-1-0 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-0.5-48-1-15	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-0.5-48-1-15 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-0.5-48-1-15 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-1-48-1-0	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-1-48-1-0 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-1-48-1-0 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-1-48-1-15	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-1-48-1-15 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-1-48-1-15 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-0.5-57-1-0	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-0.5-57-1-0 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-0.5-57-1-0 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-0.5-57-1-15	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-0.5-57-1-15 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-0.5-57-1-15 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS K07-1-1-57-1-0	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS K07-1-1-57-1-0 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS K07-1-1-57-1-0 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Код изделия	Вертикальный размер (L1), мм	Вынос консоли (L2), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KO7-1-0.5-57-2-0 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-0.5-57-2-0 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-0.5-57-2-15	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1-0.5-57-2-15 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-0.5-57-2-15 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-1-57-2-0	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1-1-57-2-0 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-1-57-2-0 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-1-57-2-15	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1-1-57-2-15 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-1-57-2-15 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1-57-2-0	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1-57-2-0 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1-57-2-0 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1-57-2-15	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1-57-2-15 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1-57-2-15 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0 Cn	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0 Lx	1500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15 Cn	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15 Lx	1500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-0.5-57-2-0-90	500	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1-0.5-57-2-0-90 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-0.5-57-2-0-90 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-0.5-57-2-15-90 Cn	500	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-0.5-57-2-15-90 Lx	500	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-1-57-2-0-90	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1-1-57-2-0-90 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-1-57-2-0-90 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1-1-57-2-15-90	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль



Код изделия	Вертикальный размер (L1), мм	Вынос консоли (L2), мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KO7-1-1-57-2-15-90 Cn	1000	1000	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1-1-57-2-15-90 Lx	1000	1000	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1-57-2-0-90	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1-57-2-0-90 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1-57-2-0-90 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1-57-2-15-90	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1-57-2-15-90 Cn	1000	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1-57-2-15-90 Lx	1000	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0-90	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0-90 Cn	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-0-90 Lx	1500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15-90	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15-90 Cn	1500	1500	Сталь	Горячее цинкование
MLS KO7-1.5-1.5-57-2-15-90 Lx	1500	1500	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KO7 – модель (кронштейн для опор Атлант, Атлант У, Атлант УС, Пик)
0.5 / 1 / 1.5 – горизонтальный вынос консоли (м).
0.2 / 0.5 / 1 / 1.5 – вертикальный размер (м).
48/57 – диаметр трубы кронштейна (мм).
1 / 2 – количество консолей.
0 / 15 – угол относительно горизонта.
90 – угол между консолями.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

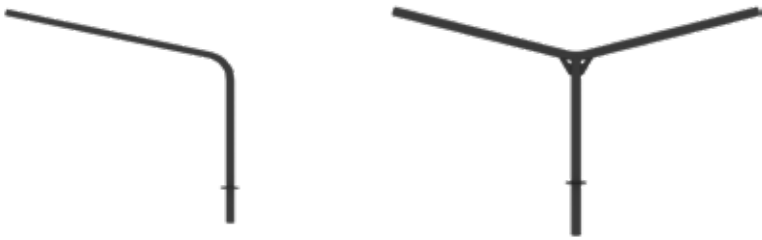

Монтаж оборудования

Кронштейны KO7 устанавливаются на опоры с внутренним диаметром посадочного места не менее 50 мм.

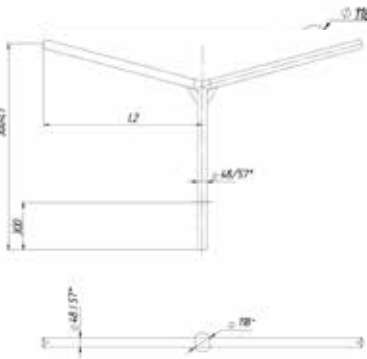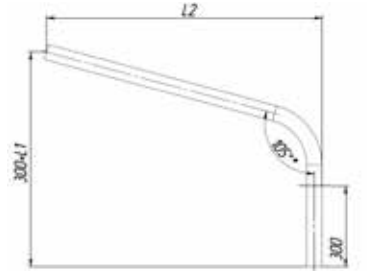

Установка светильников

Для установки светильников (в зависимости от исполнения) кронштейны для опор имеют одно или два посадочных места диаметром $\varnothing$ 48-57 мм.



Платформа

Модульный кронштейн

Код изделия	Высота (H), мм	Масса, кг	Посадочный диаметр D, мм.	Материал	Несущая способность, кг
MLS KO 12-89	162	3,5	89	Сталь, алюминий	10
MLS KO 12-100	162	3,2	100	Сталь, алюминий	10
MLS KO 12-108	162	3,1	108	Сталь, алюминий	10
MLS KO 12-133	162	2,8	133	Сталь, алюминий	10



Платформа — кронштейн предназначен для закрепления на опоре дополнительных эл.приборов.

Пояснения к коду изделия:
KO 12 — модель (кронштейн Платформа)
89 / 100 / 108 / 133 — посадочный диаметр, мм.
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

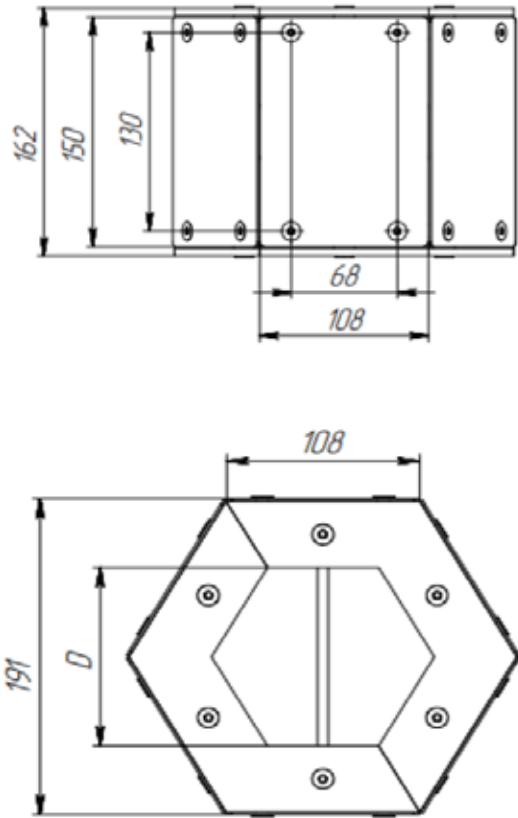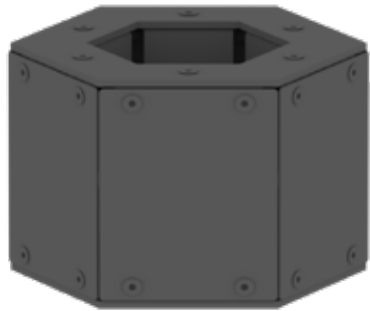

Платформа

Модульный кронштейн

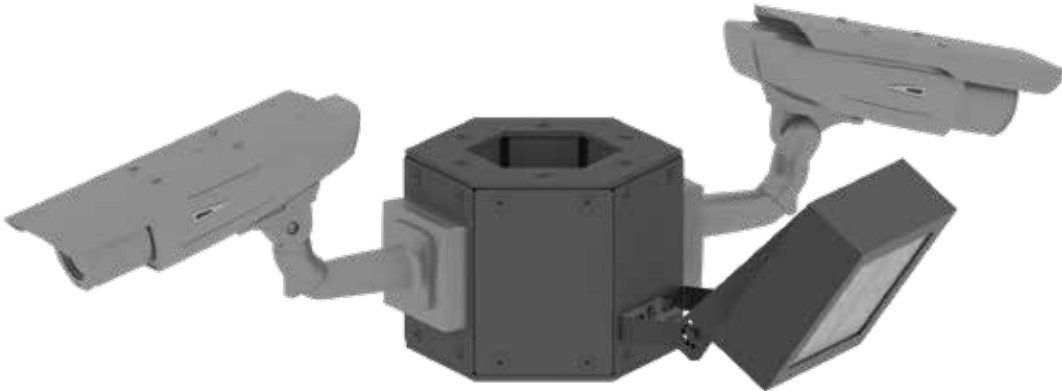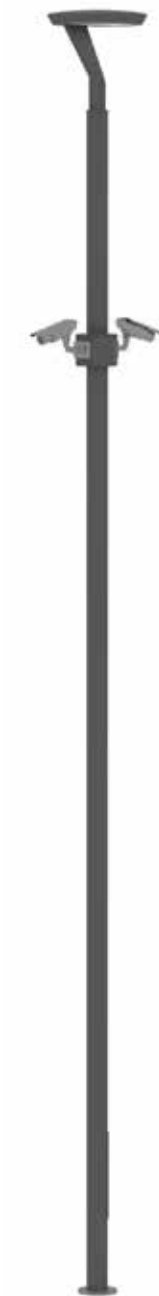

Монтаж оборудования

Кронштейн устанавливается на опору уличного освещения.

Применение:


Предназначен для закрепления на опоре дополнительных эл.приборов.

Поворотный

Кронштейн фасадный

Код изделия	Вынос (L), мм	Диаметр трубы, мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KN1-0.3-48	300	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-0.3-48 Cn	300	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-0.3-48 Lx	300	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN1-0.5-48	500	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-0.5-48 Cn	500	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-0.5-48 Lx	500	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN1-1-48	1000	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-1-48 Cn	1000	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-1-48 Lx	1000	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN1-0.3-57	300	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-0.3-57 Cn	300	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-0.3-57 Lx	300	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN1-0.5-57	500	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-0.5-57 Cn	500	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-0.5-57 Lx	500	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN1-1-57	1000	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN1-1-57 Cn	1000	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN1-1-57 Lx	1000	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KN1 – модель (кронштейн фасадный поворотный)
0.5 / 1 / 1.5 – вынос консоли (м).
48/57 – диаметр трубы кронштейна (мм).
0 / 15 – угол относительно горизонта.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

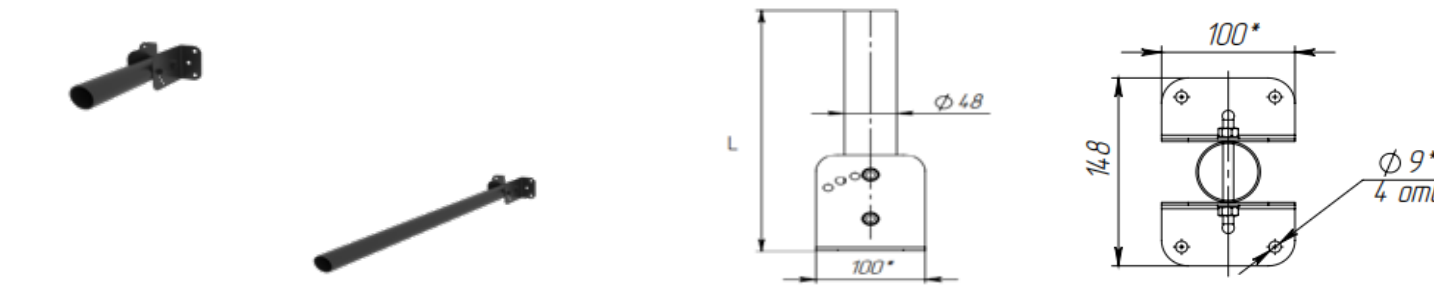

Монтаж оборудования

Кронштейн поворотный
300 мм (500, 1000 мм)
устанавливается на плоскую поверхность.

Установка светильников


На поворотный кронштейн
устанавливаются консольные светильники
с посадочным диаметром $\varnothing$ 48-60 мм.

Н-образный

Кронштейн фасадный

Код изделия	Вынос, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS KN3-0.5	500	3,31	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN3-0.5 Cn	500	3,2	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN3-0.5 Lx	500	3,31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KN3 – модель (кронштейн фасадный Н-образный)
0.5 – вынос (м).
0 / 15 – угол относительно горизонта.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

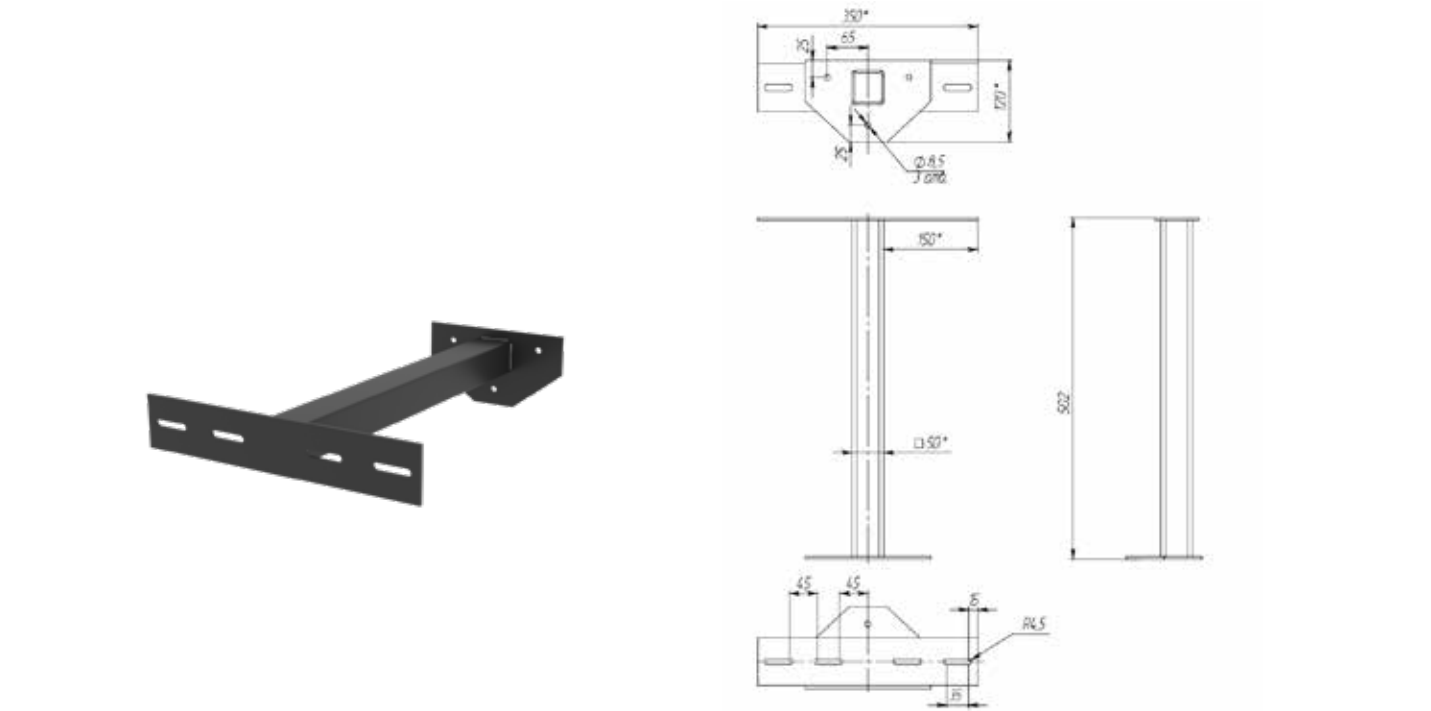

Монтаж оборудования

Кронштейн Н-образный устанавливается
на плоскую поверхность.

Установка светильников

На кронштейне Н-образном
для установки светильников
болтовым соединением,
предусмотрены вырезы 9x40 мм.

KN7

Кронштейн фасадный


Код изделия	Высота (H), мм	Вынос (L), мм	Диаметр трубы, мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KN7-0.7-0.5-48-0	700	500	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-0.5-48-0 Cn	700	500	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-0.5-48-0 Lx	700	500	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-0.5-48-15	700	500	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-0.5-48-15 Cn	700	500	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-0.5-48-15 Lx	700	500	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1-48-0	700	1000	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1-48-0 Cn	700	1000	148	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1-48-0 Lx	700	1000	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1-48-15	700	1000	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1-48-15 Cn	700	1000	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1-48-15 Lx	700	1000	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1.5-48-0	700	1500	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1.5-48-0 Cn	700	1500	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1.5-48-0 Lx	700	1500	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1.5-48-15	700	1500	48	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1.5-48-15 Cn	700	1500	48	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1.5-48-15 Lx	700	1500	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-0.5-57-0	700	500	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-0.5-57-0 Cn	700	500	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-0.5-57-0 Lx	700	500	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-0.5-57-15	700	500	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-0.5-57-15 Cn	700	500	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-0.5-57-15 Lx	700	500	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1-57-0	700	1000	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1-57-0 Cn	700	1000	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1-57-0 Lx	700	1000	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1-57-15	700	1000	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1-57-15 Cn	700	1000	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1-57-15 Lx	700	1000	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

KN7

Кронштейн фасадный

Код изделия	Высота (H), мм	Вынос (L), мм	Диаметр трубы, мм	Материал	Покрытие изделия
MLS KN7-0.7-1.5-57-0	700	1500	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1.5-57-0 Cn	700	1500	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1.5-57-0 Lx	700	1500	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS KN7-0.7-1.5-57-15	700	1500	57	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KN7-0.7-1.5-57-15 Cn	700	1500	57	Сталь	Горячее цинкование
MLS KN7-0.7-1.5-57-15 Lx	700	1500	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Пояснения к коду изделия:
KN7 – модель (кронштейн фасадный)
0.7 – вертикальный размер (м).
0.5 / 1 / 1.5 – горизонтальный вынос (м).
48/57 – диаметр трубы кронштейна (мм).
0 / 15 – угол относительно горизонта.
Cn – горячее цинкование (без эмали).
Lx – горячее цинкование, порошковая окраска (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

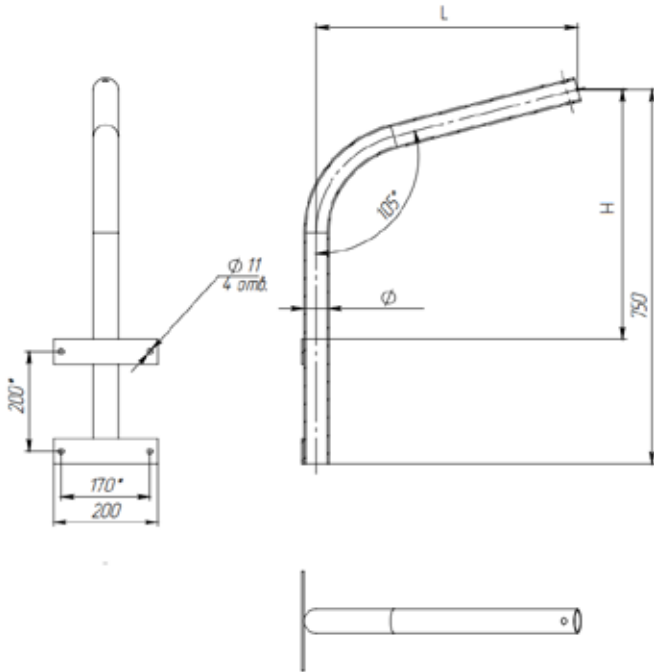

Монтаж оборудования

Кронштейн фасадный KN7 устанавливается на плоскую поверхность.

Установка светильников

На кронштейн KN7 устанавливается консольный светильник с посадочным отверстием Ø 48-60 мм.

Код изделия	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SSPTW-25 (Г-1x25x3K)	556x100x80	24	3755	220	67
MLS SSPTW-25 (Г-1x25x4K)	556x100x80	24	4160	220	67
MLS SSPTW-25 (Г-1x25x5K)	556x100x80	24	4200	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-2x25x3K)	756x100x80	48	7510	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-2x25x4K)	756x100x80	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-2x25x5K)	756x100x80	48	8400	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-1x25x3K)	1012x100x80	48	7510	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-1x25x4K)	1012x100x80	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 (Г-1x25x5K)	1012x100x80	48	8400	220	67
MLS SSPTW-50 (Y-1x25x3K)	556x100x80	48	3755	220	67
MLS SSPTW-50 (Y-1x25x4K)	556x100x80	48	4160	220	67
MLS SSPTW-50 (Y-1x25x5K)	556x100x80	48	4200	220	67
MLS SSPTW-100 (T-2x25x3K)	1412x100x80	96	15020	220	67
MLS SSPTW-100 (T-2x25x4K)	1412x100x80	96	16640	220	67
MLS SSPTW-100 (T-2x25x5K)	1412x100x80	96	16800	220	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x3K)	547x100x50	24	3755	220	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x4K)	547x100x50	24	4160	220	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x5K)	547x100x50	24	4200	220	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x3K)	747x100x50	48	7510	220	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x4K)	747x100x50	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x5K)	747x100x50	48	8400	220	67

Блок освещения для опоры Форт, Форт-С.



Возможность использования:

- Вторичная оптика 150x75°.
- Тип расположения блоков: Г-образный; Т-образный 180°; Y-образный 90°, N - расположение блоков на разной высоте.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°C/+45°C.

Установка оборудования

Блок освещения Форт встраивается в заранее подготовленную нишу с размерами 225x110мм и закрепляется в ней винтами М4.

Распределение света (КСС)

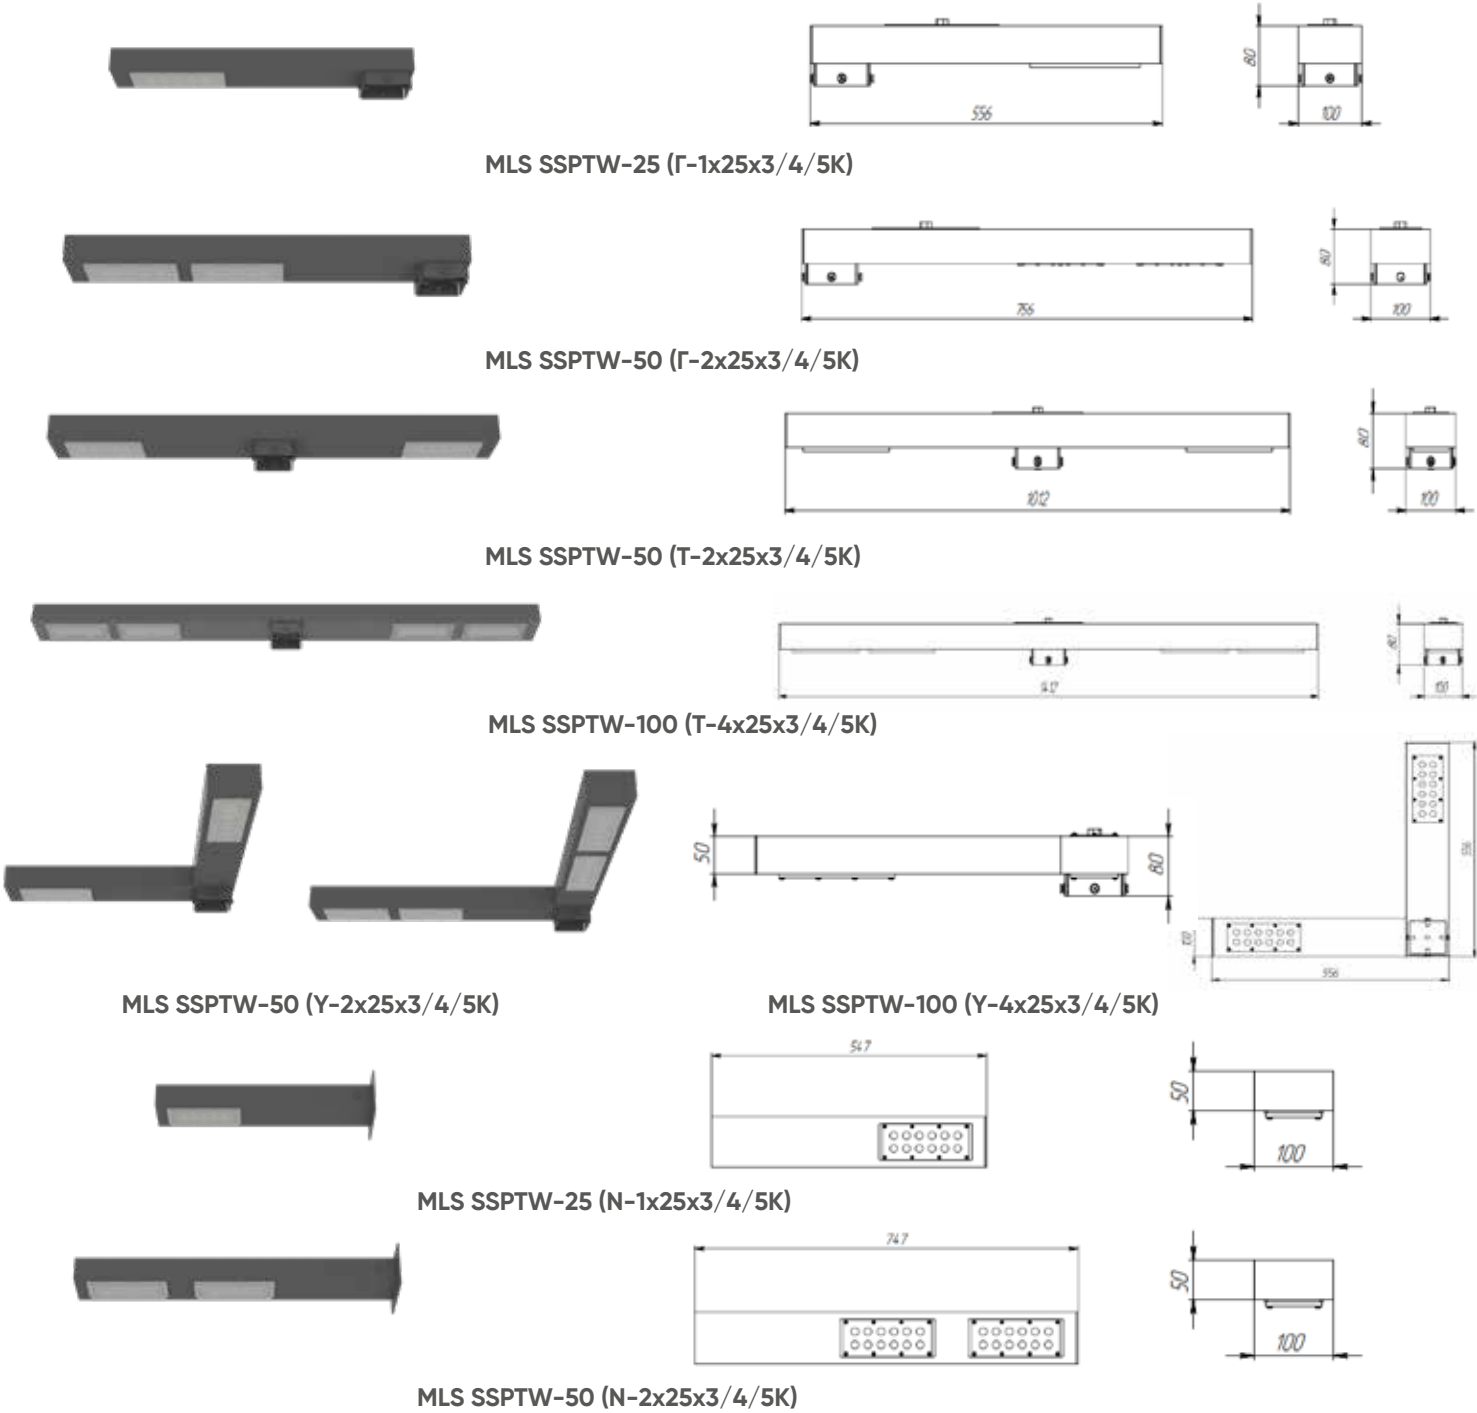

Абрис

Блок освещения

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SSPSL-25 (1x25x3K)	24	4300	220	67
MLS SSPSL-25 (1x25x4K)	24	4950	220	67
MLS SSPSL-25 (1x25x5K)	24	4950	220	67
MLS SSPSL-50 (2x25x3K)	48	8000	220	67
MLS SSPSL-50 (2x25x4K)	48	9180	220	67
MLS SSPSL-50 (2x25x5K)	48	9180	220	67
MLS SSPSL-25 Абрис Z (1x25x3K)	24	4300	220	67
MLS SSPSL-25 Абрис Z (1x25x4K)	24	4950	220	67
MLS SSPSL-25 Абрис Z (1x25x5K)	24	4950	220	67
MLS SSPSL-50 Абрис Z (2x25x3K)	48	8000	220	67
MLS SSPSL-50 Абрис Z (2x25x4K)	48	9180	220	67
MLS SSPSL-50 Абрис Z (2x25x5K)	48	9180	220	67

Блок освещения для опоры Абрис.

Возможность использования:

Вторичная оптика 150x75°.

Тип расположения блоков: Г-образный; Т-образный 180°;

Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.


Степень защиты IP67.

Класс защиты от эл. тока I.

Диапазон рабочих температур -45°С/+45°С.




MLS SSPSL-25 (1x25x3/4/5K)

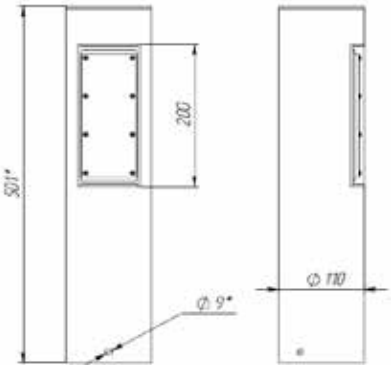

Установка оборудования

Блок освещения Абрис встраивается в заранее подготовленную нишу и закрепляется в ней винтами М5.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru




8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Абрис



Блок освещения




MLS SSPSL-50 (1x25x3/4/5K)

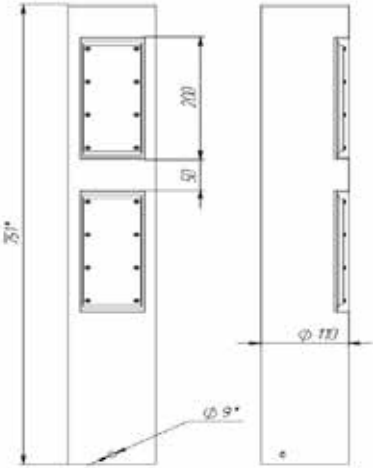

MLS SSPSL-25 Абрис Z (1x25x3/4/5K)

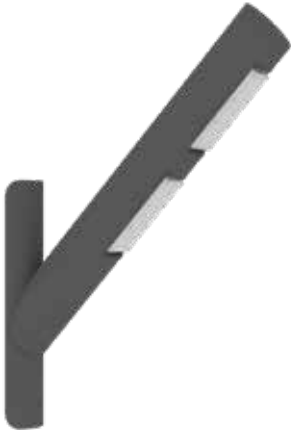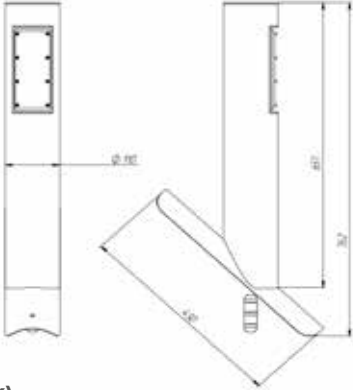

MLS SSPSL-50 Абрис Z (1x25x3/4/5K)

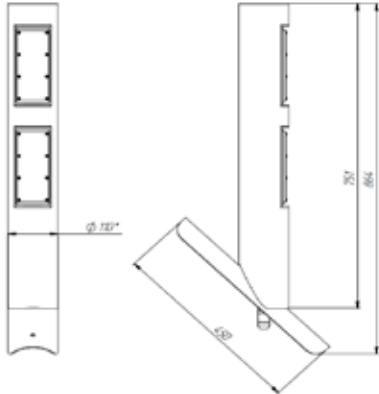

Код изделия	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SSPTW-25 У (Г-1x25x3K)	556x150x50	24	3755	220	67
MLS SSPTW-25 У (Г-1x25x4K)	556x150x50	24	4160	220	67
MLS SSPTW-25 У (Г-1x25x5K)	556x150x50	24	4200	220	67
MLS SSPTW-50 У (Г-2x25x3K)	756x150x50	48	7510	220	67
MLS SSPTW-50 У (Г-2x25x4K)	756x150x50	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 У (Г-2x25x5K)	756x150x50	48	8400	220	67
MLS SSPTW-50 У (Т-1x25x3K)	1012x150x50	48	7510	220	67
MLS SSPTW-50 У (Т-1x25x4K)	1012x150x50	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 У (Т-1x25x5K)	1012x150x50	48	8400	220	67
MLS SSPTW-50 У (Y-1x25x3K)	556x150x50	48	3755	220	67
MLS SSPTW-50 У (Y-1x25x4K)	556x150x50	48	4160	220	67
MLS SSPTW-50 У (Y-1x25x5K)	556x150x50	48	4200	220	67
MLS SSPTW-100 У (Т-4x25x3K)	1412x150x50	96	15020	220	67
MLS SSPTW-100 У (Т-4x25x4K)	1412x150x50	96	16640	220	67
MLS SSPTW-100 У (Т-4x25x5K)	1412x150x50	96	16800	220	67
MLS SSPTW-25 У (N-1x25x3K)	556x150x50	96	3755	220	67
MLS SSPTW-25 У (N-1x25x4K)	556x150x50	24	4160	220	67
MLS SSPTW-25 У (N-1x25x5K)	556x150x50	24,3	4200	220	67
MLS SSPTW-50 У (N-2x25x3K)	756x150x50	24	7510	220	67
MLS SSPTW-50 У (N-2x25x4K)	756x150x50	48	8320	220	67
MLS SSPTW-50 У (N-2x25x5K)	756x150x50	48	8400	220	67

Блок освещения для опоры Форт У, Форт УС.

Возможность использования:

Вторичная оптика 150x75°.

Тип расположения блоков: Г- образный; Т- образный 180°; Y-образный 90°; N- для разноуровнегного размещения блоков (на разной высоте).



Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур -45°C/+45°C.

Установка оборудования

Блок освещения Форт встраивается в заранее подготовленную нишу и закрепляется в ней винтами М4.

Распределение света (КСС)

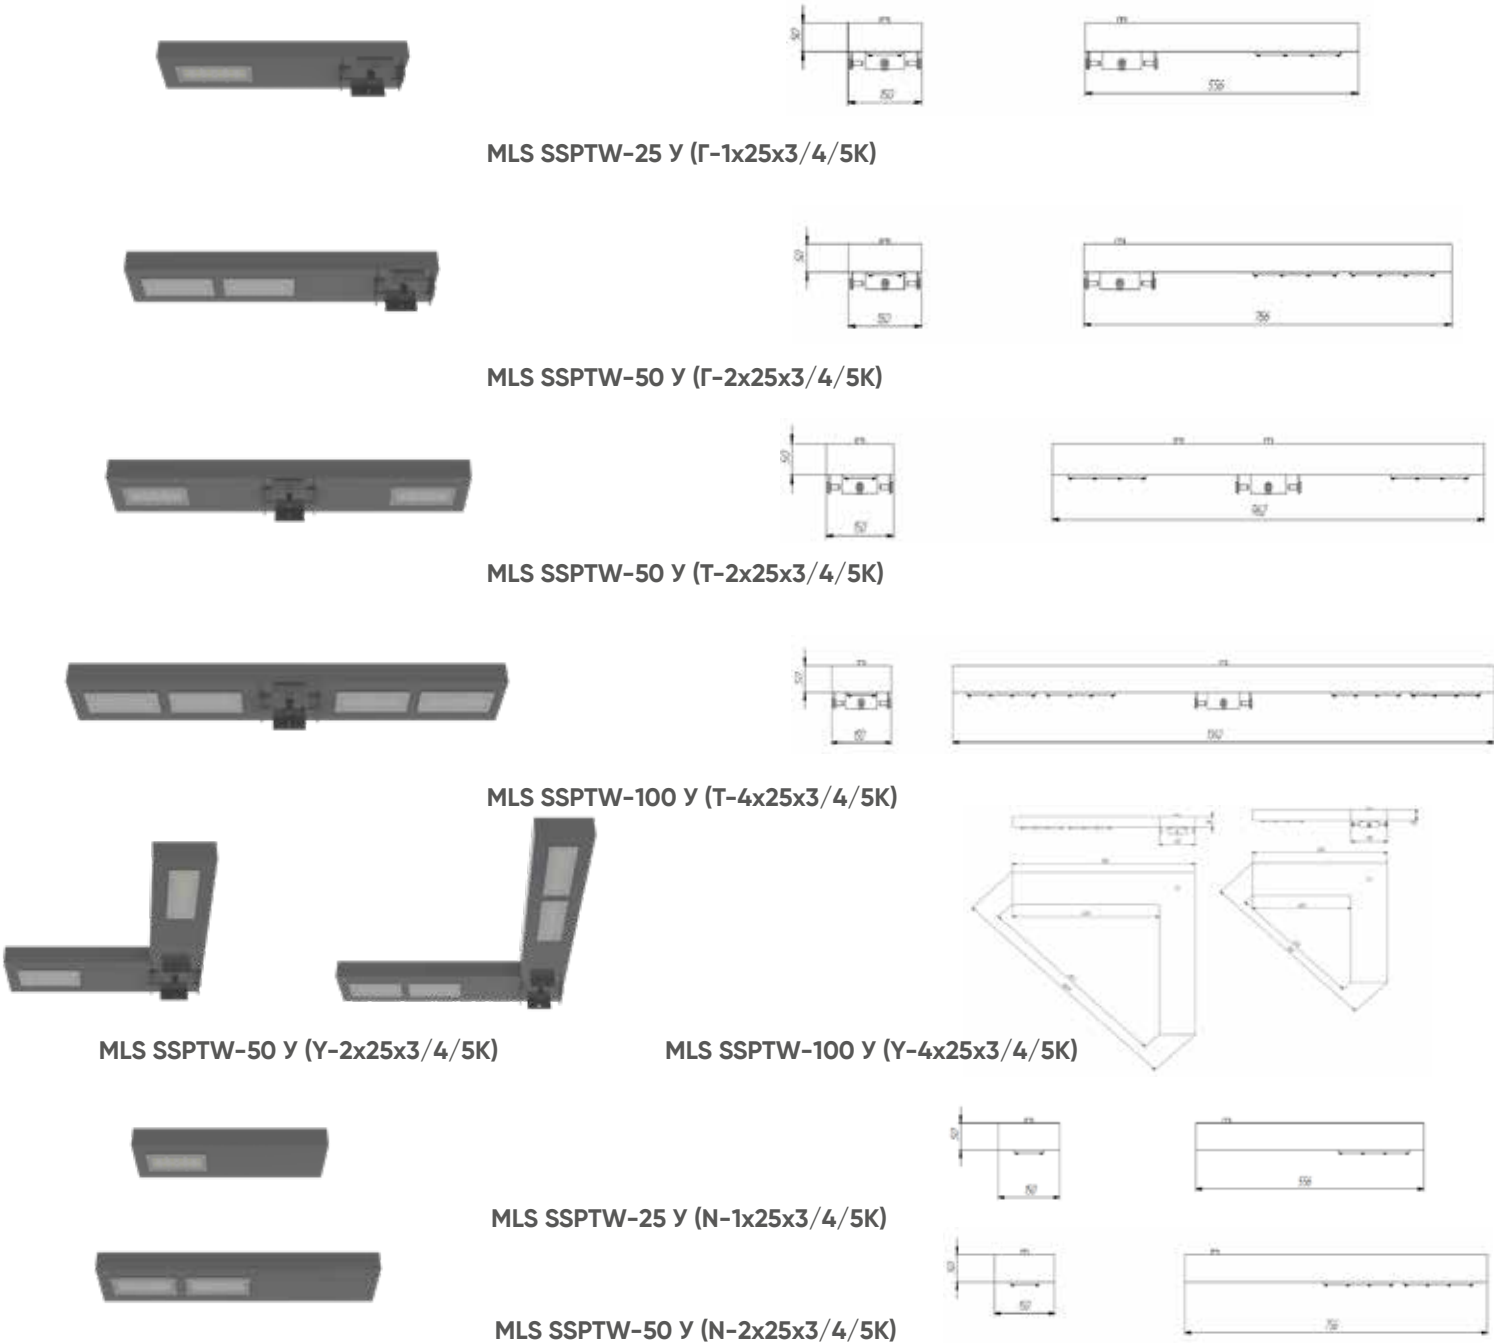

Форт эко


Блок освещения

Код изделия	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SPW-24	220x220	24	3816	220	67
MLS SPW-32	220x220	32	5088	220	67
MLS SPW-36	220x220	36	5724	220	67

Блок освещения для опоры Форт эко.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°C/+45°C.

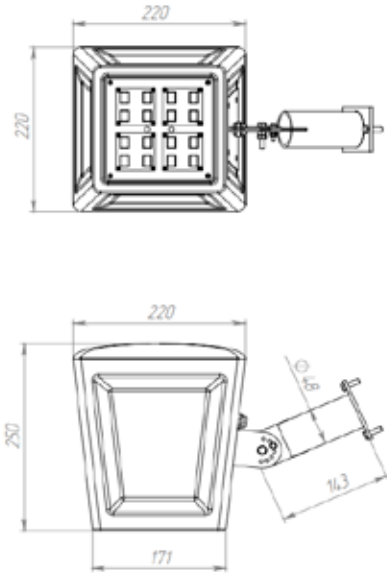

Установка оборудования

Блок освещения Форт эко крепится к опоре с помощью поворотного кронштейна.

Распределение света (КСС)



Парк


Блок освещения

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол относительно горизонта, °	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-K1-8-15	8	700	15	220	67
MLS SVT-K1-16-15	16	1400	15	220	67
MLS SVT-K1-24-15	24	2100	15	220	67
MLS SVT-K1-32-15	32	2800	15	220	67
MLS SVT-K1-8-30	8	700	30	220	67
MLS SVT-K1-16-30	16	1400	30	220	67
MLS SVT-K1-24-30	24	2100	30	220	67
MLS SVT-K1-32-30	32	2800	30	220	67
MLS SVT-K1-8-45	8	700	45	220	67
MLS SVT-K1-16-45	16	1400	45	220	67
MLS SVT-K1-24-45	24	2100	45	220	67
MLS SVT-K1-32-45	32	2800	45	220	67

Блок освещения для опоры Парк.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°C/+45°C.

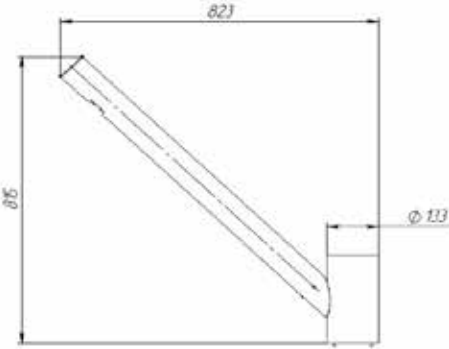

Установка оборудования

Блок освещения Парк крепится сверху на опору DO 11.

Распределение света (КСС)





Форт Н

Настенный блок освещения

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	IP защита
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x3K-0)	24	4300	547x100x50	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x4K-0)	24	4950	547x100x50	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x5K-0)	24	4950	547x100x50	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x3K-15)	24	4300	547x100x50	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x4K-15)	24	4950	547x100x50	67
MLS SSPTW-25 Форт (N-1x25x5K-15)	24	4950	547x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x3K-0)	48	8000	747x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x4K-0)	48	9180	747x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x5K-0)	48	9180	747x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x3K-15)	48	8000	747x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x4K-15)	48	9180	747x100x50	67
MLS SSPTW-50 Форт (N-2x25x5K-15)	48	9180	747x100x50	67

Настенный блок освещения Форт Н

Пояснения к коду изделия:
25 / 50 – мощность светильника, Вт.
0 / 15 – угол относительно горизонта.
N – блок освещения применяется для размещения настенным образом, либо для опоры Форт, для разноуровневой опоры MLS DO 5-(4/6)-Z.

Возможность использования:

Вторичная оптика 150x75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.



MLS SSPTW-25 Форт
(N-1x25x3/4/5K-0)




MLS SSPTW-50 Форт
(N-1x25x3/4/5K-15)



MLS SSPTW-25 Форт
(N-1x25x3/4/5K-15)




MLS SSPTW-50 Форт
(N-1x25x3/4/5K-15)

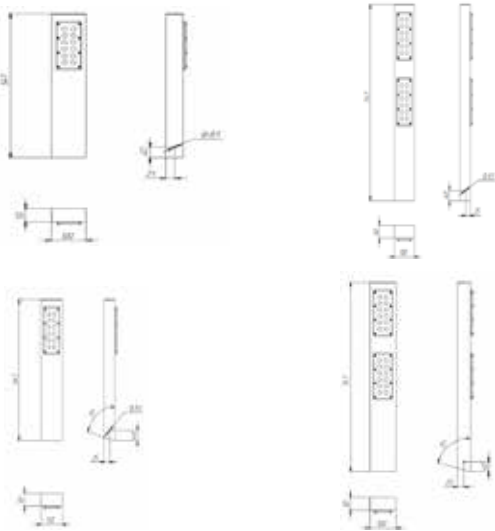

Установка оборудования

Настенный блок освещения Форт Н устанавливается на плоскую поверхность.

Распределение света (КСС)





Паритет


Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V1-24 (Op,3K)	24	3600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-24 (Cl,3K)	24	3765	610x400	220	67
MLS SVT-V1-24 (Op,4K)	24	3600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-24 (Cl,4K)	24	3765	610x400	220	67
MLS SVT-V1-24 (Op,5K)	24	3600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-24 (Cl,5K)	24	3765	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Op,3K)	48	7200	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Cl,3K)	48	7530	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Op,4K)	48	7200	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Cl,4K)	48	7530	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Op,5K)	48	7200	610x400	220	67
MLS SVT-V1-48 (Cl,5K)	48	7530	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Op,3K)	64	9600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Cl,3K)	64	10040	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Op,4K)	64	9600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Cl,4K)	64	10040	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Op,5K)	64	9600	610x400	220	67
MLS SVT-V1-64 (Cl,5K)	64	10040	610x400	220	67

Паритет – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика симметричная.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

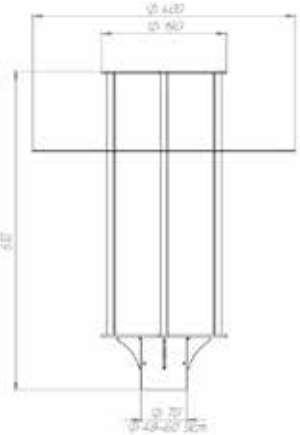

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48–60 мм.

Распределение света (КСС)





8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Аккорд 2

Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V2-32 Аккорд 2	32	5088	220	67
MLS SVT-V2-64 Аккорд 2	64	10176	220	67


Аккорд 2 – венчающий светильник.

Возможность использования:

Вторичная оптика симметричная.

Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.


Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

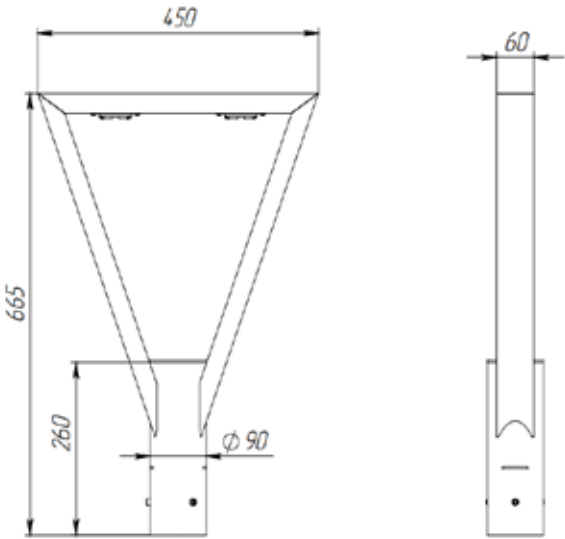

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Аккорд 3


Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V2-32 Аккорд 3	32	5088	220	67
MLS SVT-V2-64 Аккорд 3	64	10176	220	67

Аккорд 3 – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика симметричная.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

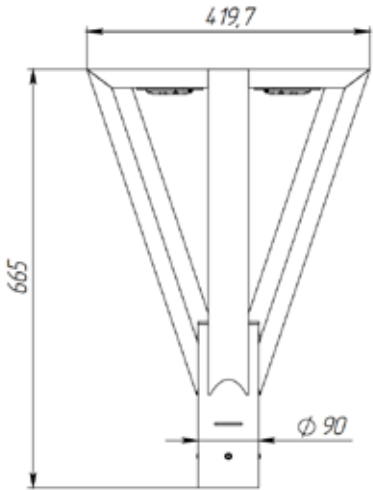

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





Аккорд 4



Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V2-32 Аккорд 4	32	5088	220	67
MLS SVT-V2-64 Аккорд 4	64	10176	220	67

Аккорд 4 – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика симметричная.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°C/+45°C.

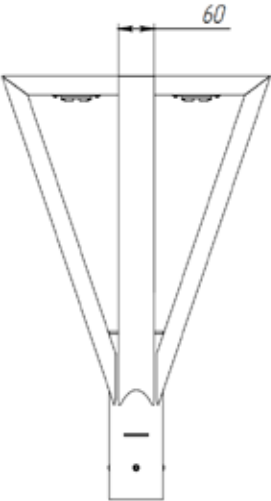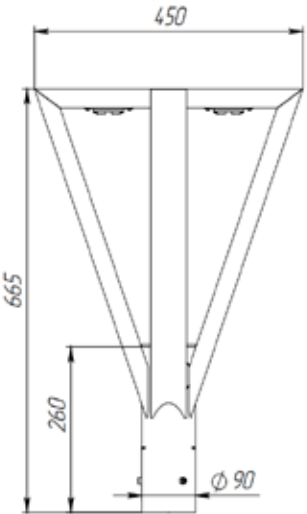

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





Фортуна


Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V3-24 (2,7K)	24	4392	2700	220	67
MLS SVT-V3-24 (3K)	24	4392	3000	220	67
MLS SVT-V3-24 (4K)	24	4392	4000	220	67
MLS SVT-V3-24 (5K)	24	4392	5000	220	67
MLS SVT-V3-48 (2,7K)	48	8784	2700	220	67
MLS SVT-V3-48 (3K)	48	8784	3000	220	67
MLS SVT-V3-48 (4K)	48	8784	4000	220	67
MLS SVT-V3-48 (5K)	48	8784	5000	220	67
MLS SVT-V3-64 (2,7K)	64	11712	2700	220	67
MLS SVT-V3-64 (3K)	64	11712	3000	220	67
MLS SVT-V3-64 (4K)	64	11712	4000	220	67
MLS SVT-V3-64 (5K)	64	11712	5000	220	67

Фортуна - венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150х75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°С/+45°С.

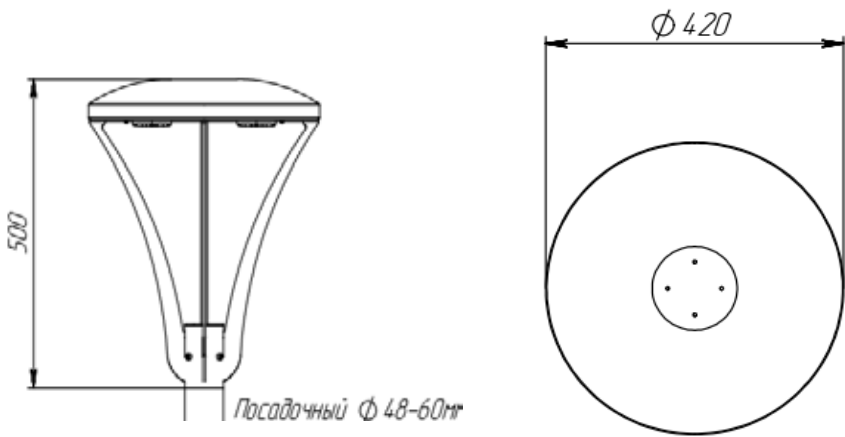

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V4-24 (2,7K)	24	4392	2700	220	67
MLS SVT-V4-24 (3K)	24	4392	3000	220	67
MLS SVT-V4-24 (4K)	24	4392	4000	220	67
MLS SVT-V4-24 (5K)	24	4392	5000	220	67
MLS SVT-V4-48 (2,7K)	48	8784	2700	220	67
MLS SVT-V4-48 (3K)	48	8784	3000	220	67
MLS SVT-V4-48 (4K)	48	8784	4000	220	67
MLS SVT-V4-48 (5K)	48	8784	5000	220	67
MLS SVT-V4-64 (2,7K)	64	11712	2700	220	67
MLS SVT-V4-64 (3K)	64	11712	3000	220	67
MLS SVT-V4-64 (4K)	64	11712	4000	220	67
MLS SVT-V4-64 (5K)	64	11712	5000	220	67

Ли́ра – венчающий светильник.

Возможность использования:



Вторичная оптика 150х75°.

Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000К.

Степень защиты IP67.

Класс защиты от эл. тока I.


Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

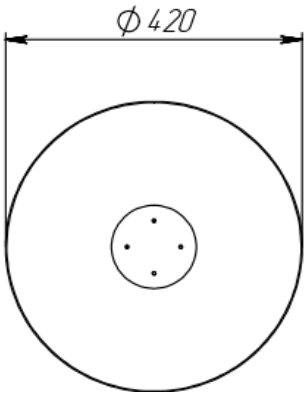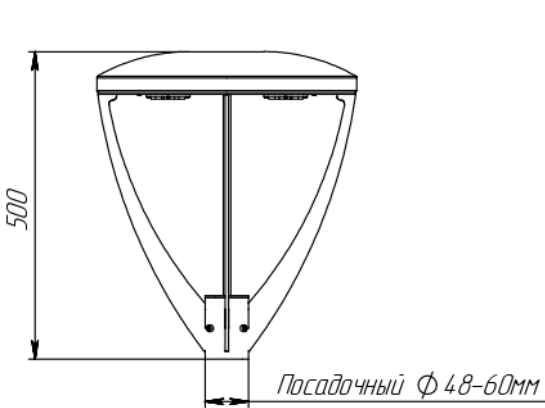

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Лига


Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V5-24 (L-3K)	24	4392	3000	220	67
MLS SVT-V5-24 (L-4K)	24	4392	4000	220	67
MLS SVT-V5-24 (L-5K)	24	4392	5000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-3K)	48	8784	3000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-4K)	48	8784	4000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-5K)	48	8784	5000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-3K)	64	11712	3000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-4K)	64	11712	4000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-5K)	64	11712	5000	220	67

Лига – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

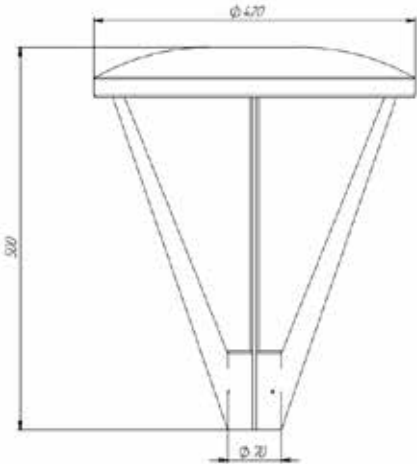

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru




Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V5-24 (L-3K)	24	4392	3000	220	67
MLS SVT-V5-24 (L-4K)	24	4392	4000	220	67
MLS SVT-V5-24 (L-5K)	24	4392	5000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-3K)	48	8784	3000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-4K)	48	8784	4000	220	67
MLS SVT-V5-48 (L-5K)	48	8784	5000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-3K)	64	11712	3000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-4K)	64	11712	4000	220	67
MLS SVT-V5-64 (L-5K)	64	11712	5000	220	67

Лига – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

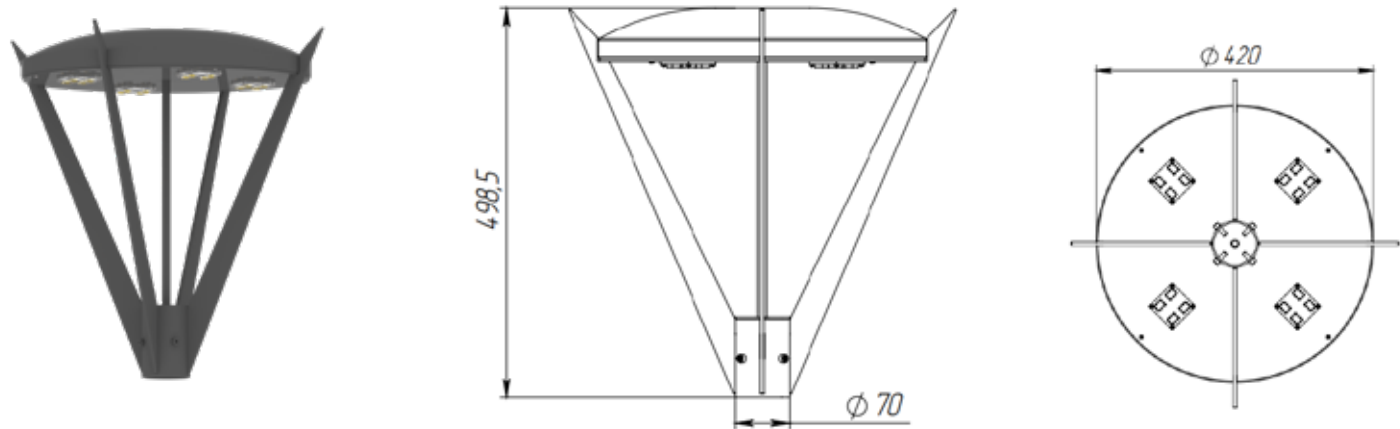

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Терра



Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-V6-25	24	4392	2700	220	67
MLS SVT-V6-25 Опал	24	4392	3000	220	67
MLS SVT-V6-36	24	4392	4000	220	67
MLS SVT-V6-36 Опал	24	4392	5000	220	67
MLS SVT-V6-50	48	8784	2700	220	67
MLS SVT-V6-50 Опал	48	8784	3000	220	67
MLS SVT-V6-64	48	8784	4000	220	67
MLS SVT-V6-64 Опал	48	8784	5000	220	67
MLS SVT-V6-75	64	11712	2700	220	67
MLS SVT-V6-75 Опал	64	11712	3000	220	67
MLS SVT-V6-100	64	11712	4000	220	67
MLS SVT-V6-100 Опал	64	11712	5000	220	67

Терра – венчающий светильник.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150х75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

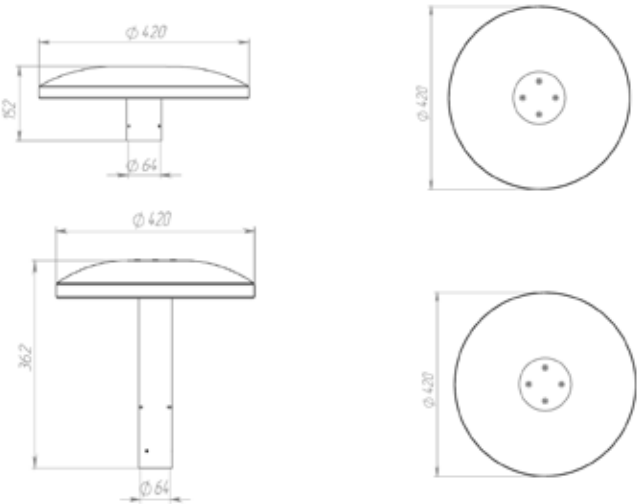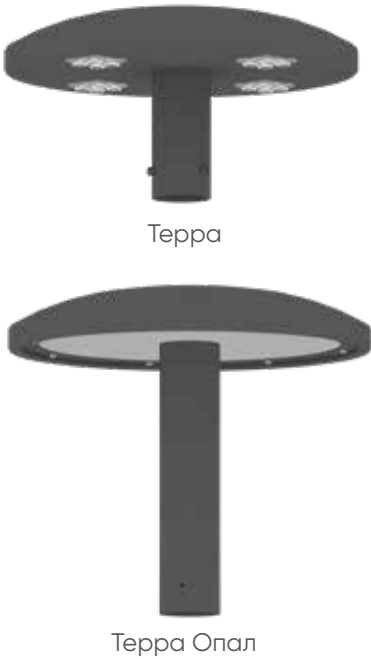

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48–60 мм.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Астра

Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-K3-24 Астра 24 3/4/5K	24	4950	220	67
MLS SVT-K3-24 Астра 32 3/4/5K	32	6588	220	67
MLS SVT-K3-48 Астра 36 3/4/5K	36	7411	220	67
MLS SVT-K3-48 Астра 48 3/4/5K	48	9180	220	67
MLS SVT-K3-64 Астра 64 3/4/5K	64	12480	220	67
MLS SVT-K3-64 Астра 75 3/4/5K	75	14625	220	67


Астра – венчающий светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SVT-K3-24 Астра 24 3K, где
Астра 24 – мощность светильника;
3K – цветовая температура.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

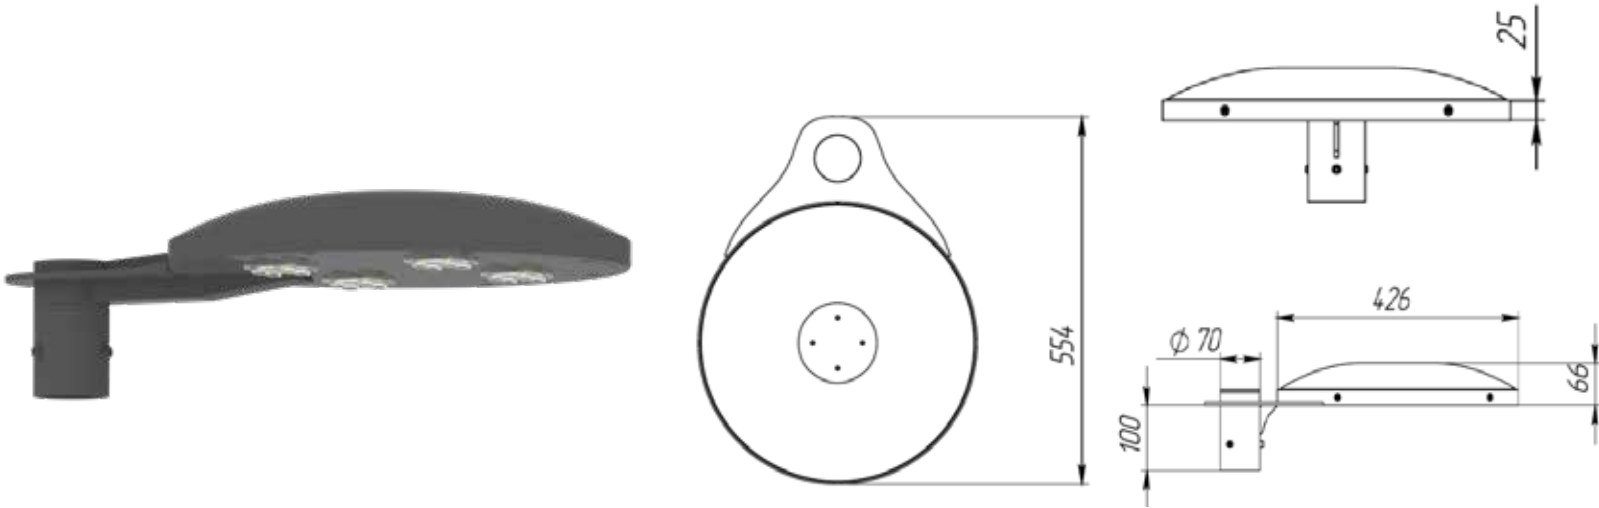

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на
опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Виола

Венчающий светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-K5-24 Виола 1x24 3/4/5K	24	4950	220	67
MLS SVT-K5-24 Виола 1x32 3/4/5K	32	6588	220	67
MLS SVT-K5-48 Виола 1x36 3/4/5K	36	7411	220	67
MLS SVT-K5-48 Виола 1x48 3/4/5K	48	9180	220	67
MLS SVT-K5-64 Виола 1x64 3/4/5K	64	12480	220	67
MLS SVT-K5-64 Виола 1x75 3/4/5K	75	14625	220	67
MLS SVT-K5-64 Виола 2x24 3/4/5K	48	9180	220	67
MLS SVT-K5-64 Виола 2x32 3/4/5K	64	12480	220	67
MLS SVT-K5-75 Виола 2x36 3/4/5K	72	14800	220	67
MLS SVT-K5-75 Виола 2x48 3/4/5K	96	18300	220	67
MLS SVT-K5-150 Виола 2x64 3/4/5K	128	24900	220	67
MLS SVT-K5-150 Виола 2x75 3/4/5K	150	29200	220	67

Виола – венчающий светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS SVT-K5-24 Виола 1x32 3K, где
1x32 – кол-во и мощность светильников;
3K – цветовая температура.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.



Виола 1




Виола 2

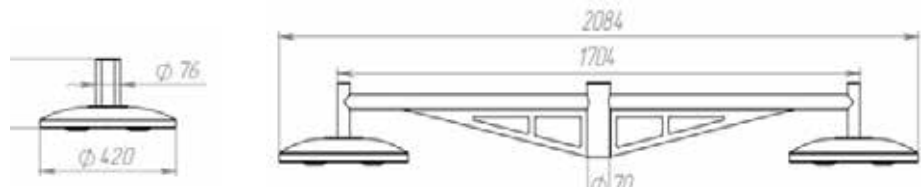

Установка оборудования

Венчающий светильник устанавливается на опору или столб, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Баланс

Консольный светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-K2-25	24	3755	220	67
MLS SVT-K2-36	36	5630	220	67
MLS SVT-K2-50	50	7820	220	67
MLS SVT-K2-64	64	7510	220	67
MLS SVT-K2-75	75	10015	220	67
MLS SVT-K2-100	100	15645	220	67
MLS SVT-K2-110	110	17210	220	67
MLS SVT-K2-150	150	23470	220	67
MLS SVT-K2-200	200	32300	220	67


Баланс – консольный светильник.

Возможность использования:

- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –40°С/+40°С.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**


Пример:
MLS MLS SVT-K2-50 (3K), где
50 – мощность светильника, Вт.
3K – цветовая температура.

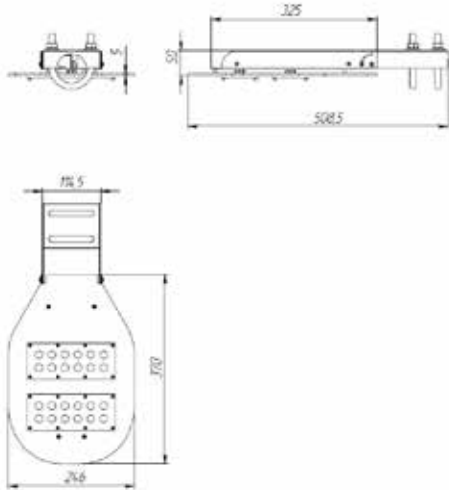

Установка оборудования

Консольный светильник устанавливается на кронштейн, диаметром 48-57 мм.

Распределение света (КСС)





Астра ПВ

Консольный светильник

Код изделия	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	IP защита
MLS SVT-K3-24 Астра ПВ 24 3/4/5K	24	4950	220	67
MLS SVT-K3-24 Астра ПВ 32 3/4/5K	32	6588	220	67
MLS SVT-K3-48 Астра ПВ 36 3/4/5K	36	7411	220	67
MLS SVT-K3-48 Астра ПВ 48 3/4/5K	48	9180	220	67
MLS SVT-K3-64 Астра ПВ 64 3/4/5K	64	12480	220	67
MLS SVT-K3-64 Астра ПВ 75 3/4/5K	75	14625	220	67



Астра ПВ – консольный светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS SVT-K3-24 Астра ПВ 24 3К, где
Астра ПВ 24 – мощность светильника;
3К – цветовая температура.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 2700, 3000, 4000, 5000K.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

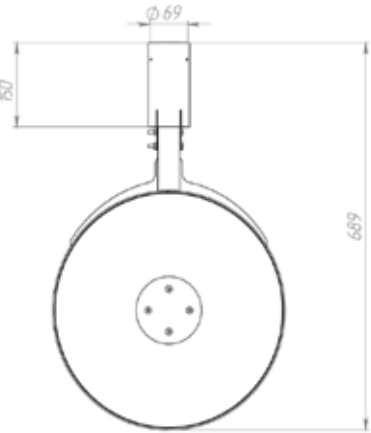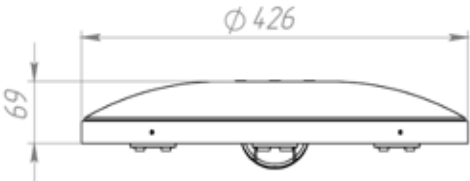

Установка оборудования

Консольный светильник Астра ПВ устанавливается на кронштейн, диаметром 48-60 мм.

Распределение света (КСС)





Вектор

Консольный светильник

Код изделия	Размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP защита
MLS SVT-K4-25 3K	543x182x239	25	4350	3000	67
MLS SVT-K4-25 4K	543x182x239	25	5000	4000	67
MLS SVT-K4-25 5K	543x182x239	25	5000	5000	67
MLS SVT-K4-50 3K	543x182x239	50	7650	3000	67
MLS SVT-K4-50 4K	543x182x239	50	8800	4000	67
MLS SVT-K4-50 5K	543x182x239	50	8800	5000	67
MLS SVT-K4-75 3K	543x182x239	75	10150	3000	67
MLS SVT-K4-75 4K	543x182x239	75	11672	4000	67
MLS SVT-K4-75 5K	543x182x239	75	11672	5000	67
MLS SVT-K4-100 3K	543x182x239	100	11700	3000	67
MLS SVT-K4-100 4K	543x182x239	100	13455	4000	67
MLS SVT-K4-100 5K	543x182x239	100	13455	5000	67


Вектор– консольный светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS MLS SVT-K4-25 3K, где
25 – мощность светильника, Вт
3K – цветовая температура.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

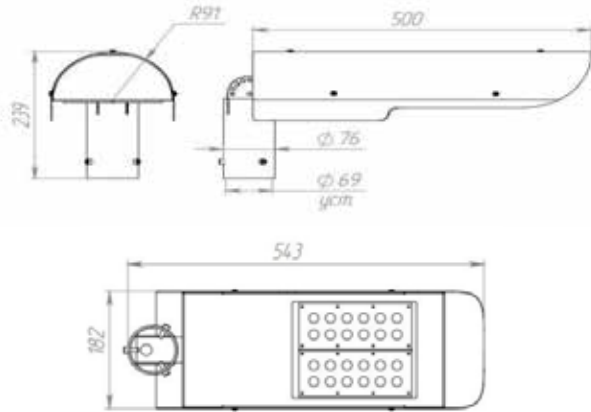

Установка оборудования

Венчающий светильник Вектор устанавливается на кронштейн или опору, с установочным диаметром 48-57 мм.

Распределение света (КСС)





8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Аура

Зажимной светильник

Код изделия	Размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP защита
MLS SVT-K5-24 Аура 24 3K	420x420x102	24	4300	3000	67
MLS SVT-K5-24 Аура 24 4K	420x420x102	24	4950	4000	67
MLS SVT-K5-24 Аура 24 5K	420x420x102	24	4950	5000	67
MLS SVT-K5-24 Аура 32 3K	420x420x102	32	5780	3000	67
MLS SVT-K5-24 Аура 32 4K	420x420x102	32	6588	4000	67
MLS SVT-K5-24 Аура 32 5K	420x420x102	32	6588	5000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 36 3K	420x420x102	36	6502	3000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 36 4K	420x420x102	36	7411	4000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 36 5K	420x420x102	36	7411	5000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 48 3K	420x420x102	48	8000	3000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 48 4K	420x420x102	48	9180	4000	67
MLS SVT-K5-48 Аура 48 5K	420x420x102	48	9180	5000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 64 3K	420x420x102	64	10900	3000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 64 4K	420x420x102	64	12480	4000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 64 5K	420x420x102	64	12480	5000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 75 3K	420x420x102	75	12773	3000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 75 4K	420x420x102	75	14625	4000	67
MLS SVT-K5-64 Аура 75 5K	420x420x102	75	14625	5000	67

Аура – зажимной светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS SVT-K5-64 Аура 64 5K, где
64 – мощность светильника, Вт.
5K – цветовая температура.

Возможность использования:


- Вторичная оптика 150x75°.
- Цветовая температура 3000, 4000, 5000К.
- Степень защиты IP67.
- Класс защиты от эл. тока I.
- Диапазон рабочих температур -45°С/+45°С.



Установка оборудования

Зажимной светильник Аура устанавливается на на трос диаметром 4-8мм.

Распределение света (КСС)



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Джет

Декоративный светильник

Код изделия	Размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP защита
MLS SPKR2 25 Джет ПВ 25 3К	148x180x335	25	2930	3000	67
MLS SPKR2 25 Джет К 25 3К	148x180x335	25	2930	4000	67
MLS SPKR2 25 Джет ПВ 25 4К	148x180x335	25	2930	5000	67
MLS SPKR2 25 Джет К 25 4К	148x180x335	25	2930	3000	67
MLS SPKR2 25 Джет ПВ 25 5К	148x180x335	25	2930	4000	67
MLS SPKR2 25 Джет К 25 5К	148x180x335	25	2930	5000	67
MLS SPKR2 38 Джет ПВ 40 3К	230x275x441	40	5210	3000	67
MLS SPKR2 38 Джет К 40 3К	230x275x441	40	5210	4000	67
MLS SPKR2 38 Джет ПВ 40 4К	230x275x441	40	5210	5000	67
MLS SPKR2 38 Джет К 40 4К	230x275x441	40	5210	3000	67
MLS SPKR2 38 Джет ПВ 40 5К	230x275x441	40	5210	4000	67
MLS SPKR2 38 Джет К 40 5К	230x275x441	40	5210	5000	67
MLS SPKR2 75 Джет ПВ 60 3К	280x330x509	60	9120	3000	67
MLS SPKR2 75 Джет К 60 3К	280x330x509	60	9120	4000	67
MLS SPKR2 75 Джет ПВ 60 4К	280x330x509	60	9120	5000	67
MLS SPKR2 75 Джет К 60 4К	280x330x509	60	9120	3000	67
MLS SPKR2 75 Джет ПВ 60 5К	280x330x509	60	9120	4000	67
MLS SPKR2 75 Джет К 60 5К	280x330x509	60	9120	5000	67

Джет – накладной светильник.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPKR2 75 Джет К 60 4К, где
К – тип крепления консольный.
60 – мощность светильника, Вт.
5К – цветовая температура.


Возможность использования:

Вторичная оптика: 5°, 10°, 15°, 25°, 30°, 45°, 50°, 55°, 85°, 90°.

Тип крепления: К – консольный; ПВ – поворотный.

Цветовая температура 3000, 4000, 5000К.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

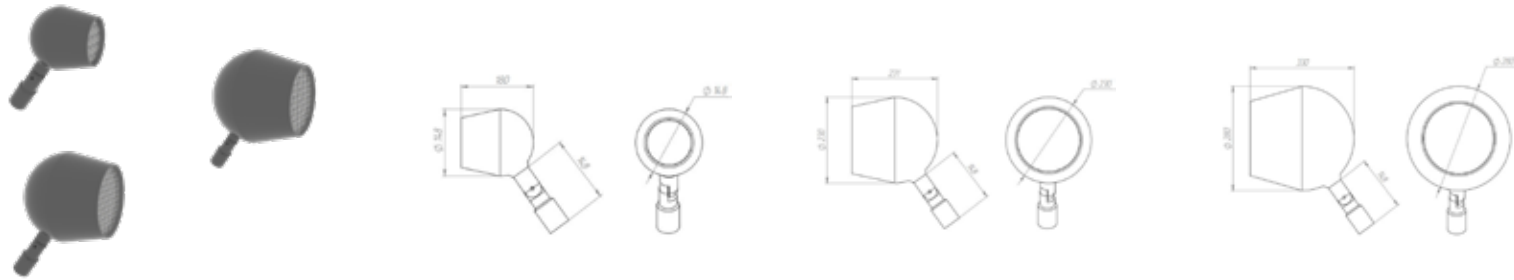

Установка оборудования

Доступны два типа креплений:
ПВ – поворотный кронштейн.
К – консольное крепление на опору круглого сечения.

MLS PME, MLS MK

Монтажная планка, монтажный комплект

Код изделия
MLS PME-1
MLS PME-1-1

Планка монтажная для подключения опоры. Артикул изделия: 1-я цифра – обозначение изделия, 2-я – наличие места для установки блока питания светильника.

Код изделия
MLS MK-1
MLS MK-2
MLS MK-3
MLS MK-4

Планка монтажная для подключения опоры. Артикул изделия: 1-я цифра – обозначение изделия, 2-я – количество автоматических выключателей.



MLS PME-1-1



MLS PME-1



MLS MK

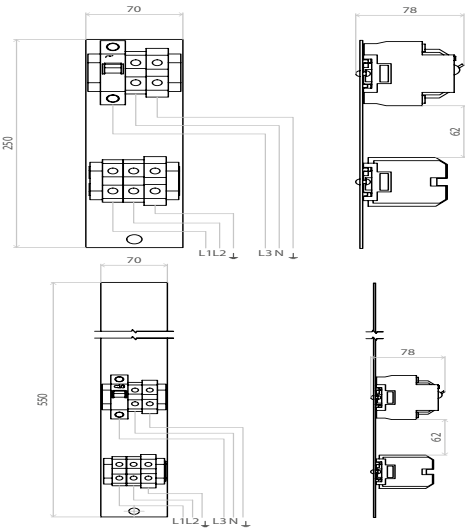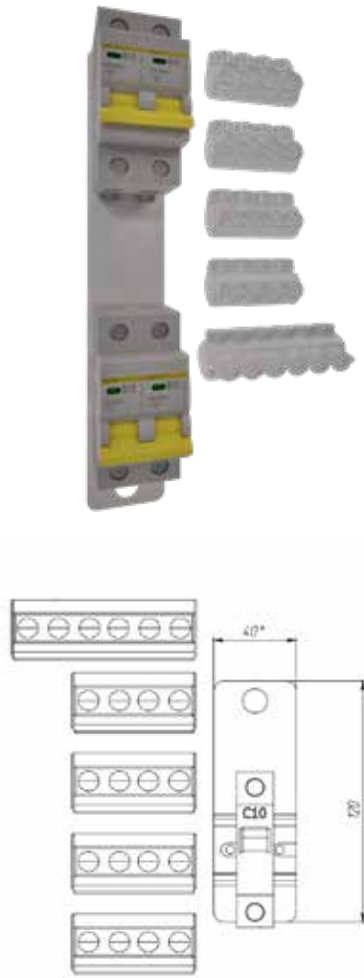

На монтажной планке установлены:


- 1 автоматический выключатель 10 А (соединенный с клеммником одной из фаз) для подключения оборудования установленного на опоре (максимальной суммарной мощностью до 2 кВт).
- 1 клеммник для подключения провода заземления с максимальным сечением до 16 мм²
- 1 клеммник для подключения нейтрального провода с максимальным сечением до 16 мм²
- 3 клеммника для подключения проводов от 3-х фаз с максимальным сечением до 16 мм²

Трубчатый

Фундаментный закладной блок

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FT-108-8/4x10-200 T	800	8,11	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-108-10/4x10-200 T	1000	10,12	Сталь	Порошковая окраска


Пояснения к коду изделия:
FT – модель (фундамент трубчатый)
108 – диаметр труб (108 мм).
8 / 10 – высота изделия 800 мм / 1000 мм.
4 – количество отверстий во фланце.
T – для торшеров.

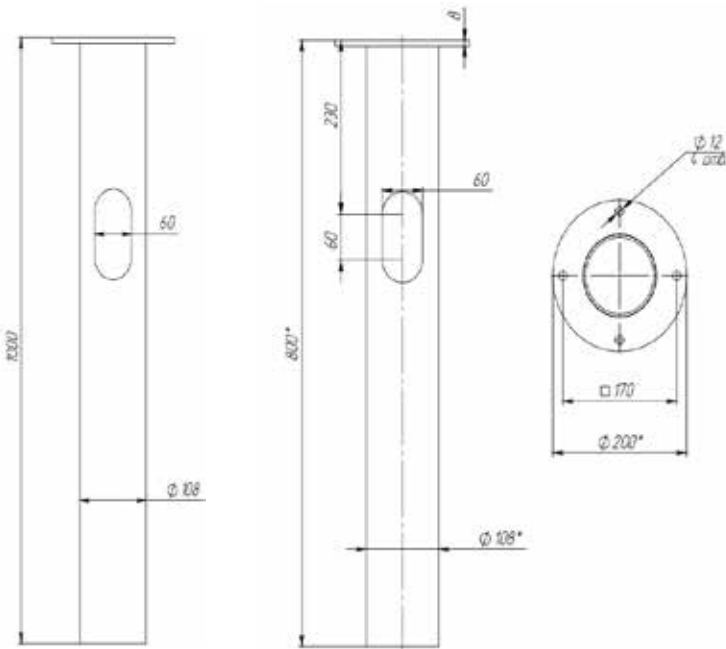

Монтаж оборудования

Фундаментный закладной блок арматурный устанавливается в предварительно подготовленный котлован в грунте и бетонируются.

Схема монтажа

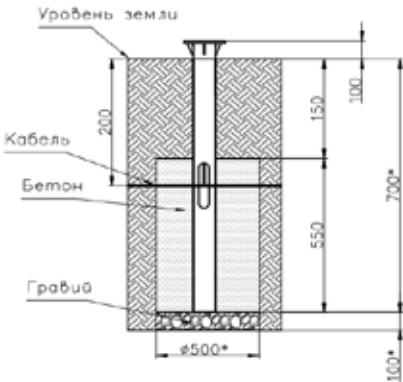

Трубчатый


Фундаментный закладной блок

Трубчатый

Фундаментный закладной блок

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FT-108-15/4x16-200	1500	15,3	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-108-15/4x16-200 Kv	1500	15	Сталь	Порошковая окраска


Пояснения к коду изделия:
FT – модель (фундамент трубчатый)
108 – диаметр труб (108 мм).
15 – высота изделия (1500 мм).
4 – количество отверстий во фланце.
KV – для квадратных опор.

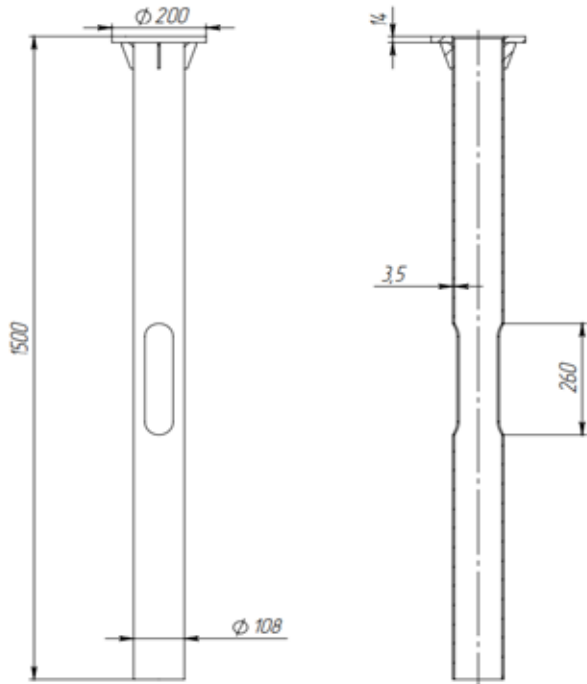

Монтаж оборудования


Фундаментный закладной блок трубчатый устанавливается в предварительно подготовленный котлован в грунте и бетонируются.

Схема монтажа

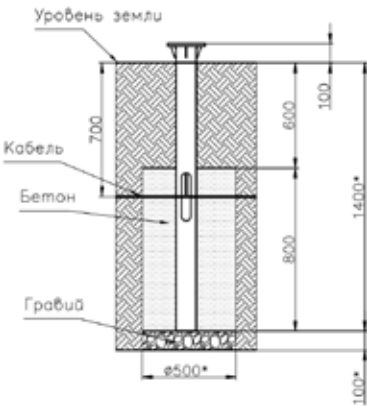

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FT-133-20/6x18-260	2000	26,1	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-133-25/6x18-260	2500	30,2	Сталь	Порошковая окраска


Пояснения к коду изделия:
FT – модель (фундамент трубчатый)
133 – диаметр труб (133 мм).
20 / 25 – высота изделия (2000 мм, 2500 мм).
6 – количество отверстий во фланце.

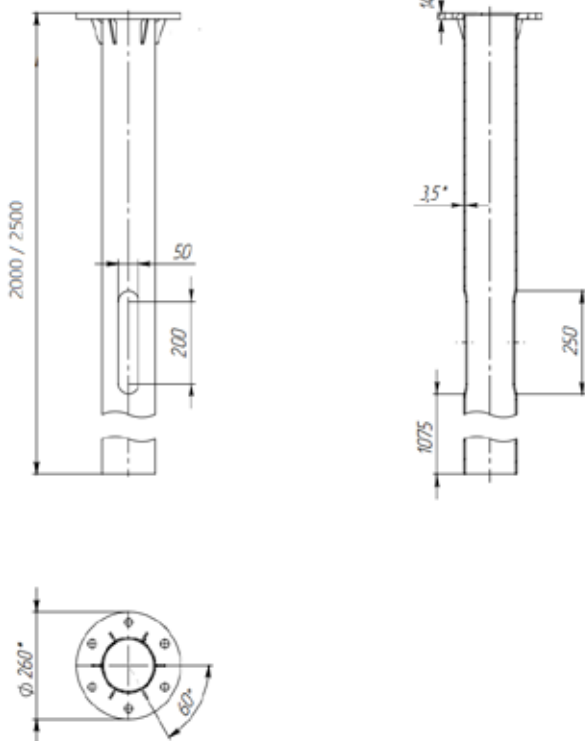

Монтаж оборудования

Фундаментный закладной блок трубчатый устанавливается в предварительно подготовленный котлован в грунте и бетонируются.

Схема монтажа

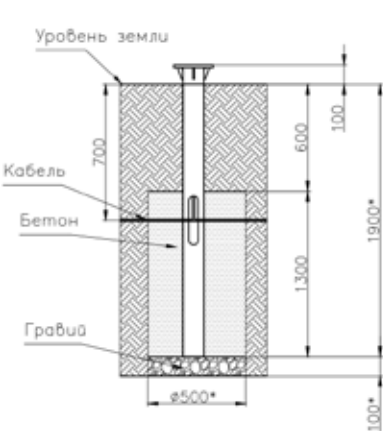


Трубчатый

Фундаментный закладной блок

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FT-150-20/4x30-300 Kv	2000	25	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-150-25/4x30-300 Kv	2500	25	Сталь	Порошковая окраска


Пояснения к коду изделия:
FT – модель (фундамент трубчатый)
150 – диаметр труб (159 мм).
20 / 25 – высота изделия (2000 мм, 2500 мм).
4 – количество отверстий во фланце.

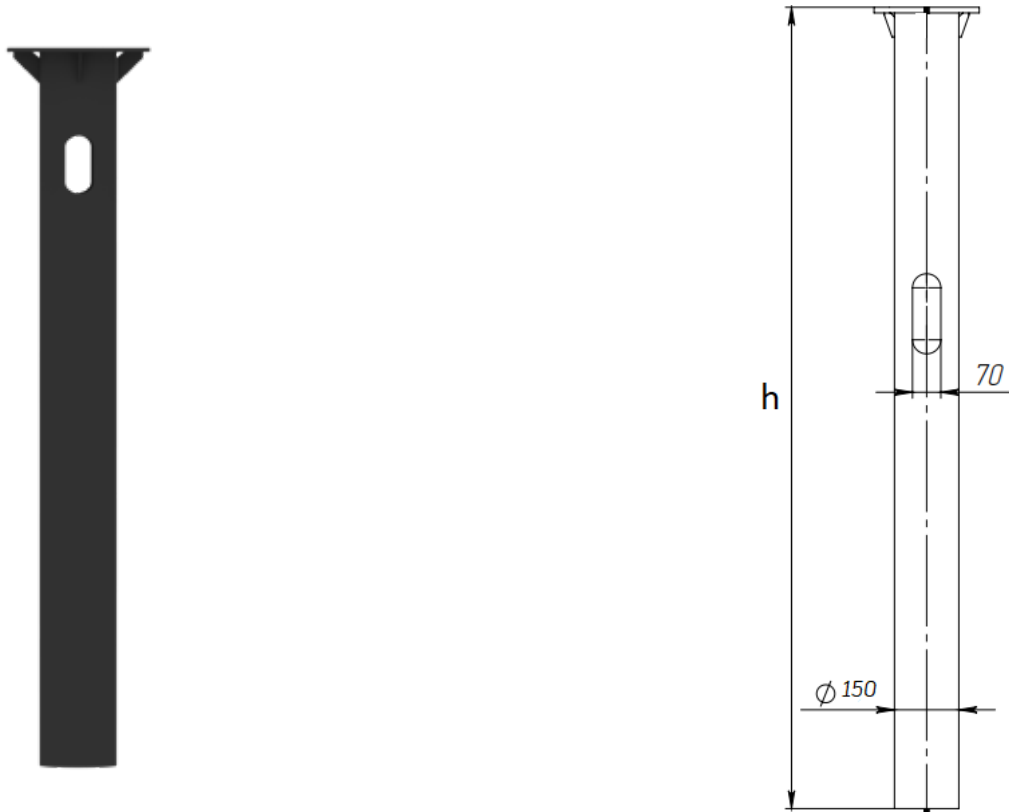

Монтаж оборудования

Фундаментный закладной блок трубчатый устанавливается в предварительно подготовленный котлован в грунте и бетонируются.

Схема монтажа

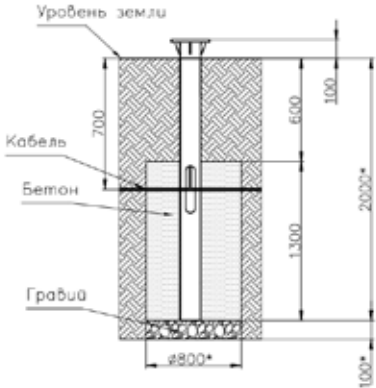


Трубчатый

Фундаментный закладной блок

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FT-159-15/4x18-250 Kv	1500	25	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-159-20/4x18-250 Kv	2000	25	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-159-20/6x18-285	2000	33	Сталь	Порошковая окраска
MLS FT-159-25/6x18-285	2500	33	Сталь	Порошковая окраска


Пояснения к коду изделия:
FT – модель (фундамент трубчатый)
159 – диаметр труб (159 мм).
15 / 20 / 25 – высота изделия (1500 мм, 2000 мм, 2500 мм).
6 – количество отверстий во фланце.

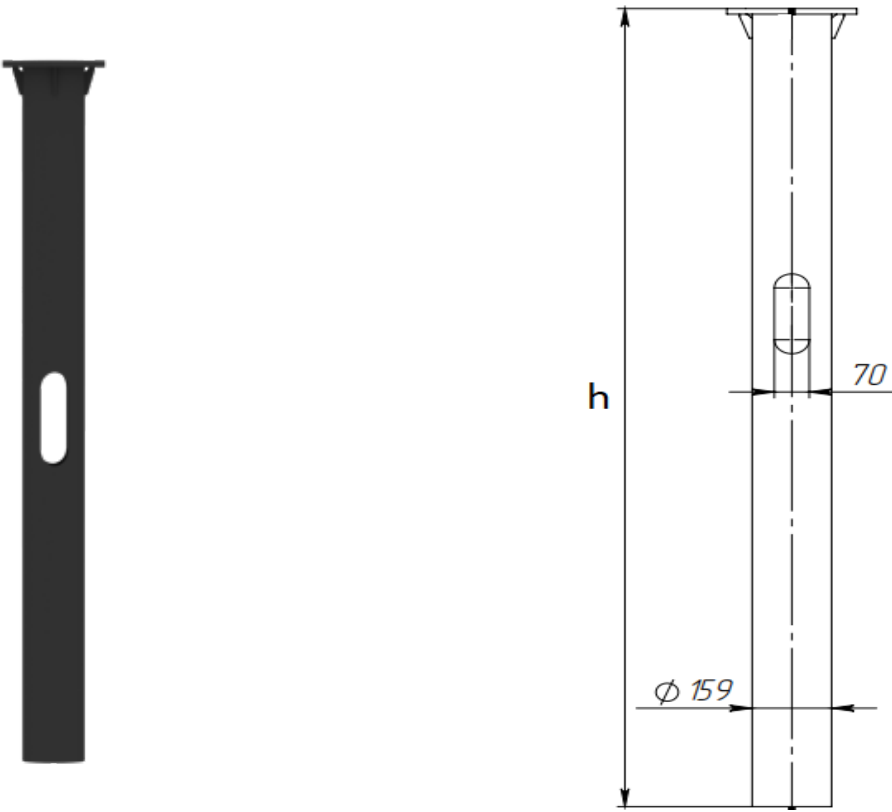

Монтаж оборудования

Фундаментный закладной блок кровельный трубчатый устанавливается в предварительно подготовленное углубление и бетонируются.

Схема монтажа

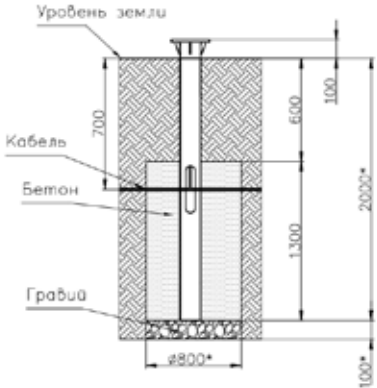


Кровельный

Фундаментный закладной блок


Код изделия	Высота изделия В, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS FTK-108-0.2/4	200	17,63	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.2/4 G	200	17,3	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-0.2/4 KV	200	17,63	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.2/4 KV G	200	17,3	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-0.5/4	500	20,32	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.5/4 G	500	20	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-0.5/4 KV	500	20,32	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.5/4 KV G	500	20	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-0.7/4	700	22,11	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.7/4 G	700	21,82	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-0.7/4 KV	700	22,11	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-0.7/4 KV G	700	21,82	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-1/4	1000	24,8	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-1/4 G	1000	24,5	Сталь	Грунт эмаль
MLS FTK-108-1/4 KV	1000	24,8	Сталь	Порошковая окраска
MLS FTK-108-1/4 KV G	1000	24,5	Сталь	Грунт эмаль

Фундамент – используется для размещения опор освещения на кровле или стилобате.
Пояснения к коду изделия:
FTK – модель (фундамент кровельный)
108 – диаметр труб (108 мм).
0.2 / 0.5 / 0.7 / 1 – высота изделия (200 мм, 500 мм, 700 мм, 1000 мм).
4 – количество отверстий во фланце.
G – окраска только в грунт эмаль.
KV – для квадратных опор.

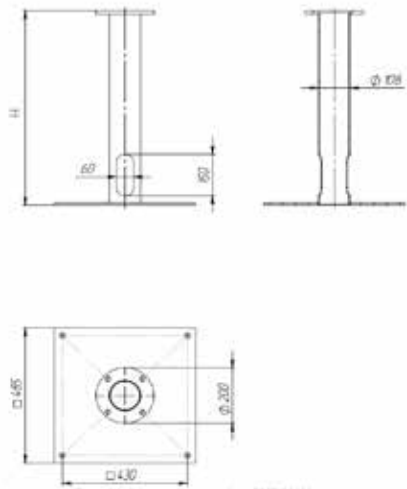

Монтаж оборудования

Фундаментный закладной блок кровельный трубчатый устанавливается в предварительно подготовленное углубление и бетонируются.


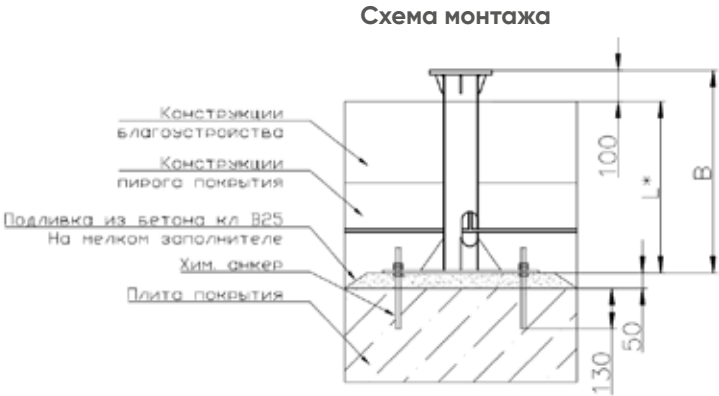


Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS KDN-100x100	100	1,15	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-100x200	200	1,96	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-100x250	250	2,37	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-100x300	300	2,78	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
KDN – модель (декоративная накладка на фланец опоры)
100 – отверстие для квадратной трубы (100x100 мм).
100 / 200 / 250 / 300 – высота изделия (100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

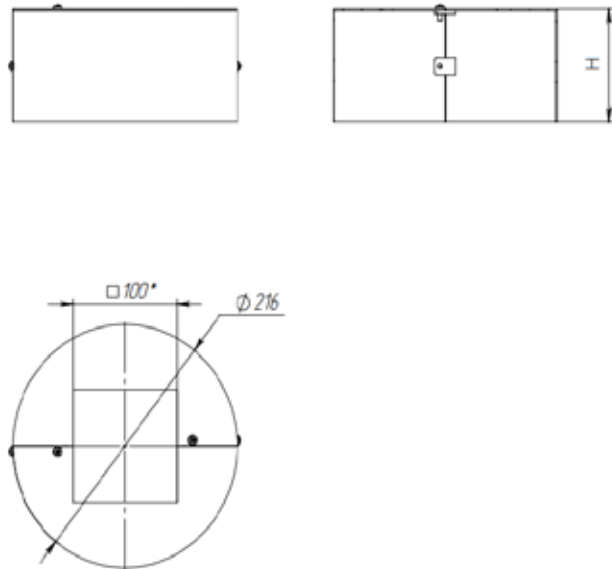

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS KDN-108x100	100	1,15	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-108x200	200	1,96	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-108x250	250	2.37	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-108x300	300	2.78	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
KDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
108 — отверстие для трубы диаметром (108 мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

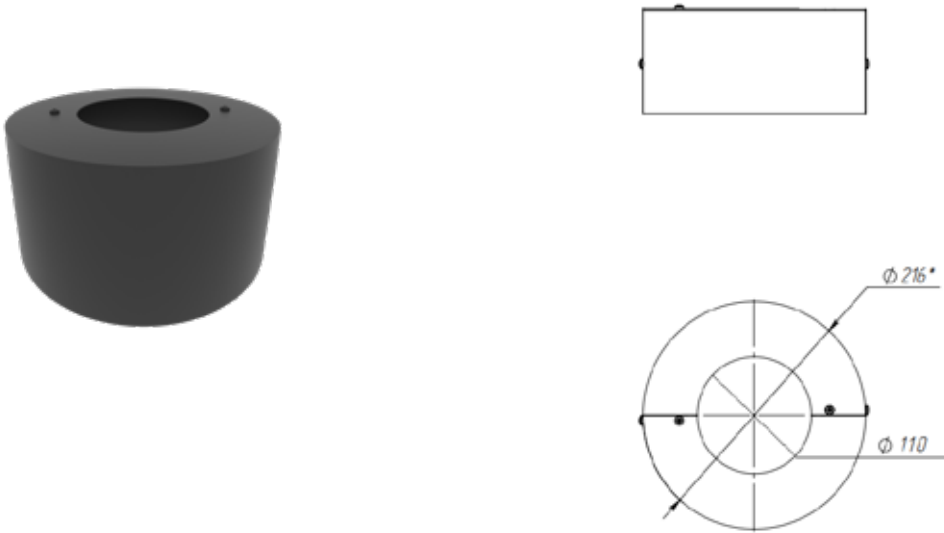

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS KDN-133x100	100	1,36	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-133x200	200	2,3	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-133x250	250	278	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS KDN-133x300	300	3,25	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
KDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
133 — отверстие для трубы диаметром (133 мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

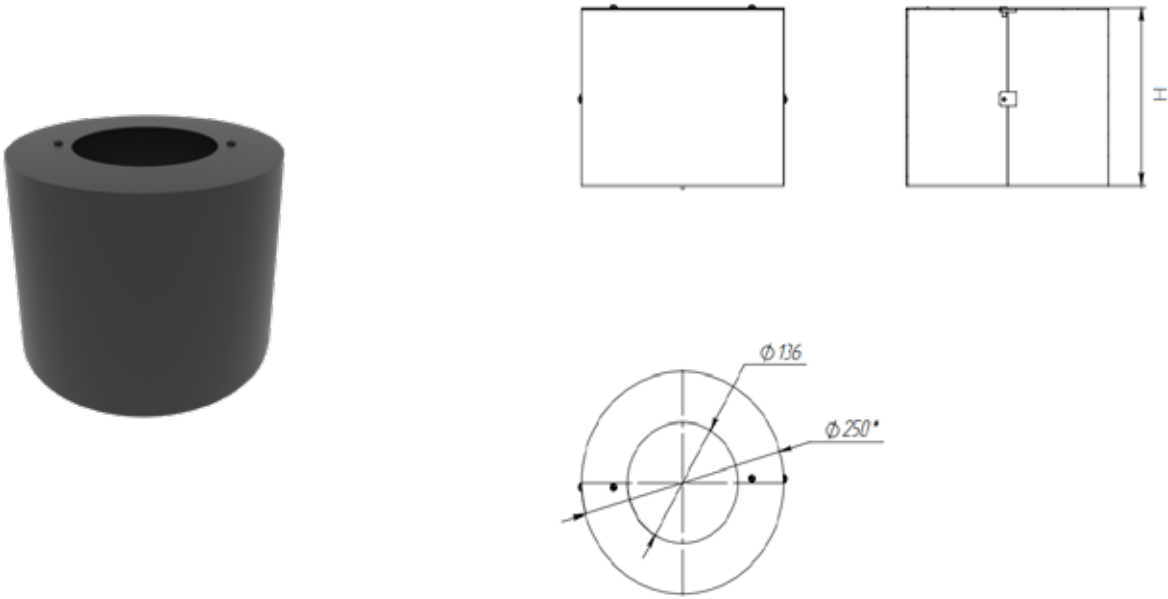

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS PDN-100x100	100	1,15	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-100x200	200	1,96	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-100x250	250	2.37	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-100x300	300	2.78	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
PDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
100 — отверстие для трубы диаметром (100x100 мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

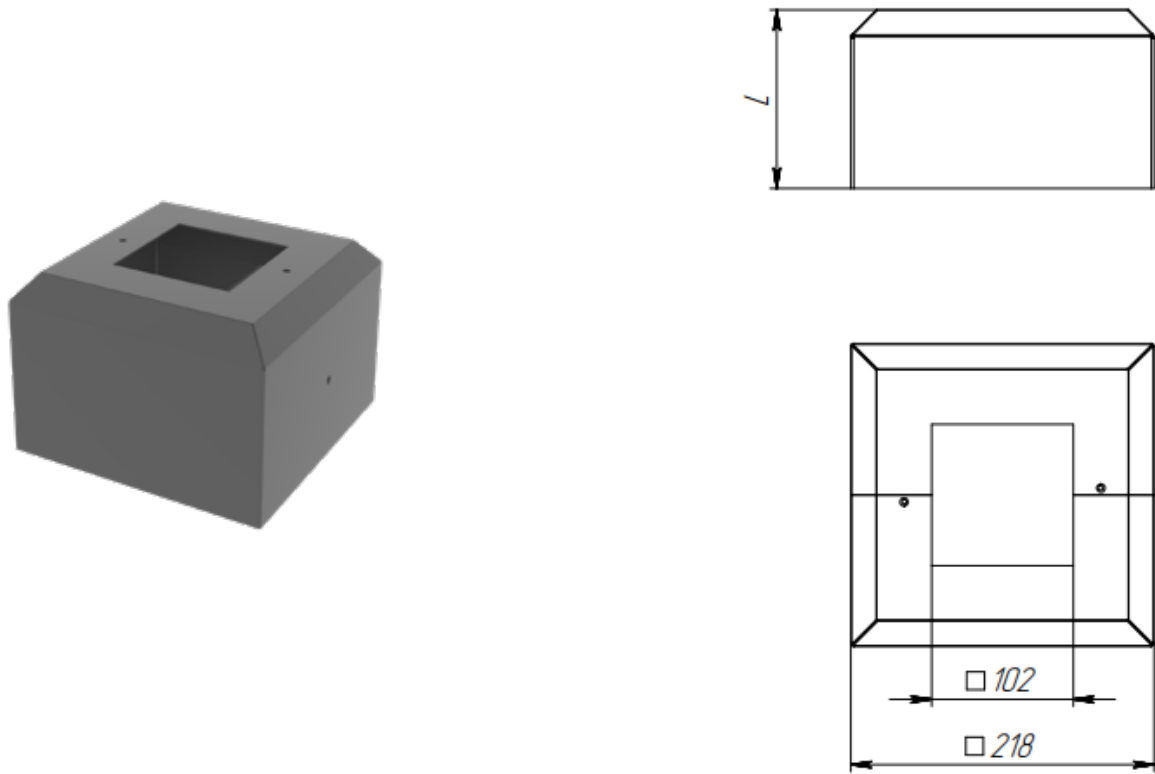

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS PDN-108x100	100	1,36	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-108x200	200	2,3	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-108x250	250	278	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-108x300	300	3,25	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
PDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
108 — отверстие для трубы диаметром (108 мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

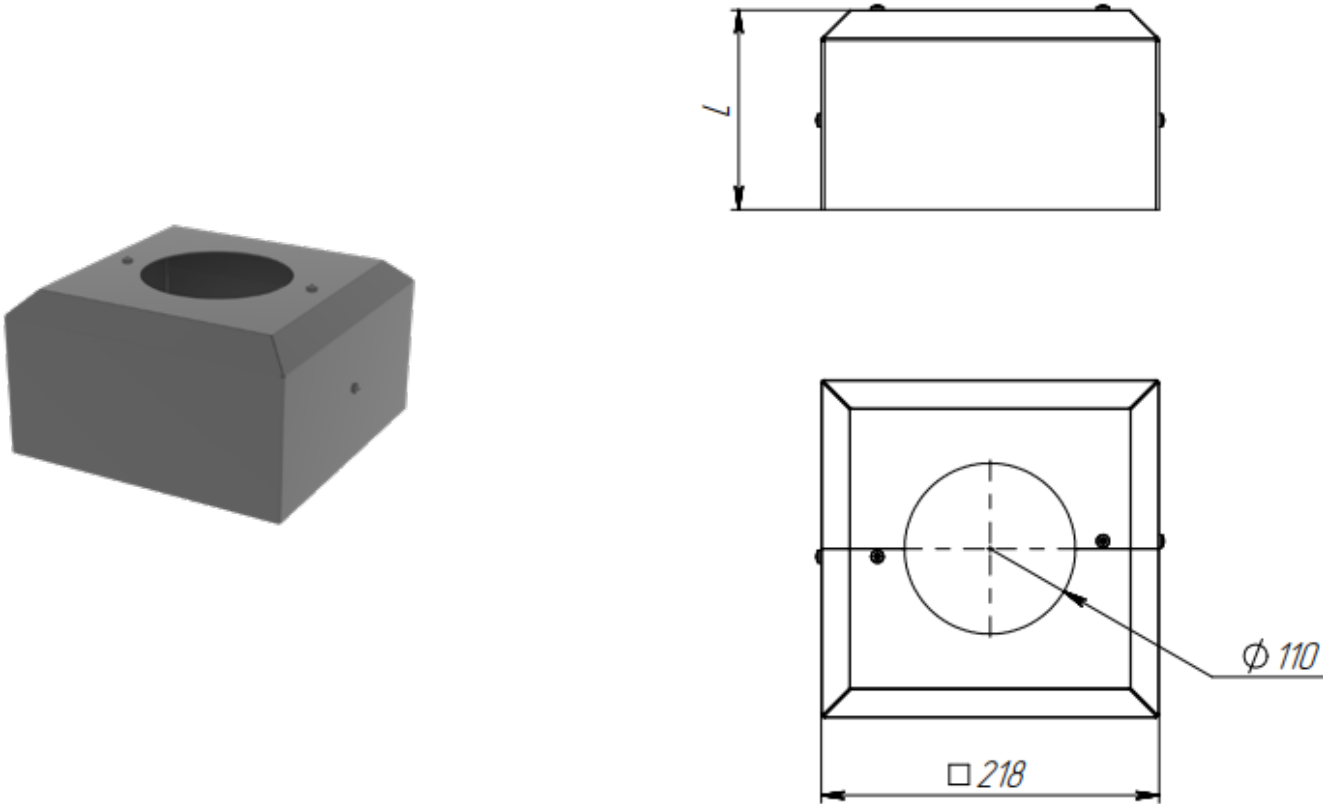

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS PDN-133x100	100	1,15	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-133x200	200	1,96	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-133x250	250	2.37	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-133x300	300	2.78	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
PDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
133 — отверстие для трубы диаметром (133мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм,200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

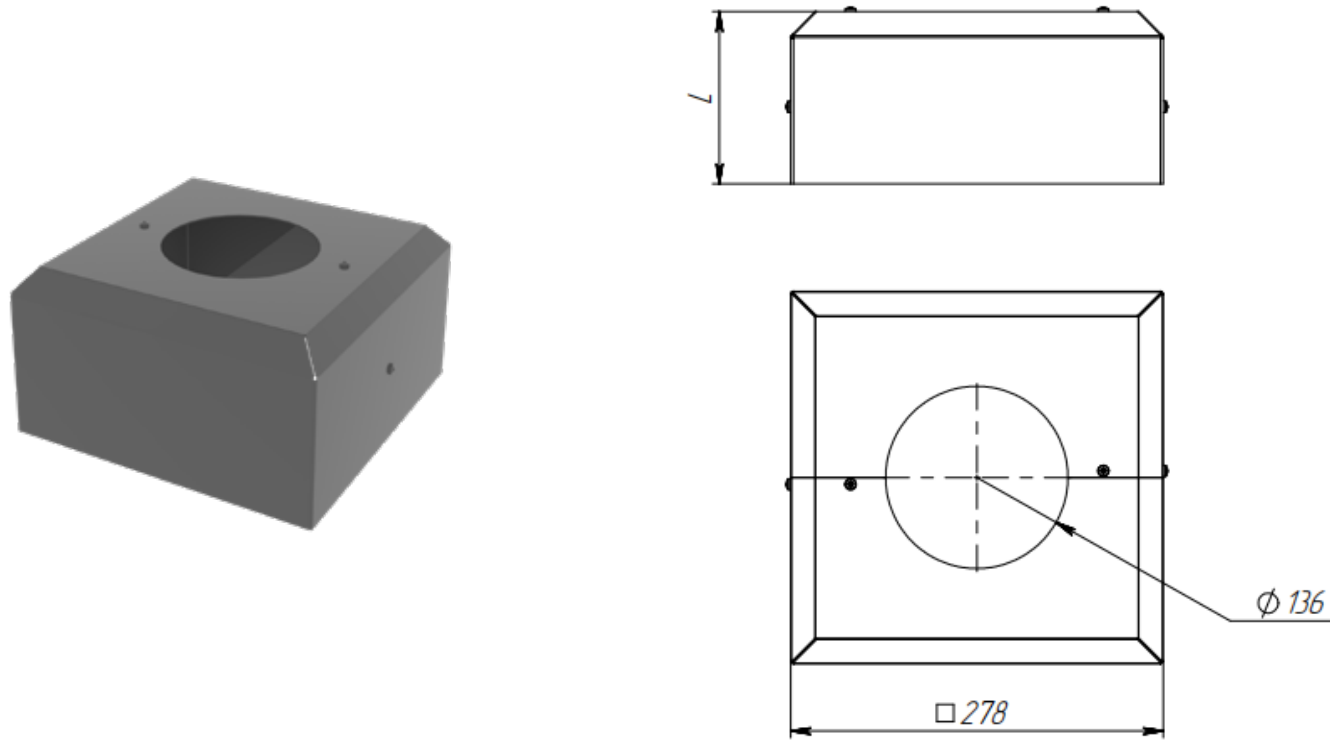

Монтаж оборудования


Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Декоративный фланец

Декоративный фланец

Код изделия	Высота изделия, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS PDN-150x100	100	1,36	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-150x200	200	2,3	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-150x250	250	278	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS PDN-150x300	300	3,25	Нержавеющая сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Пояснения к коду изделия:
PDN — модель (декоративная накладка на фланец опоры)
150 — отверстие для трубы диаметром (133 мм).
100 / 200 / 250 / 300 — высота изделия (100 мм,200 мм, 250 мм, 300 мм).
Цвет — окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

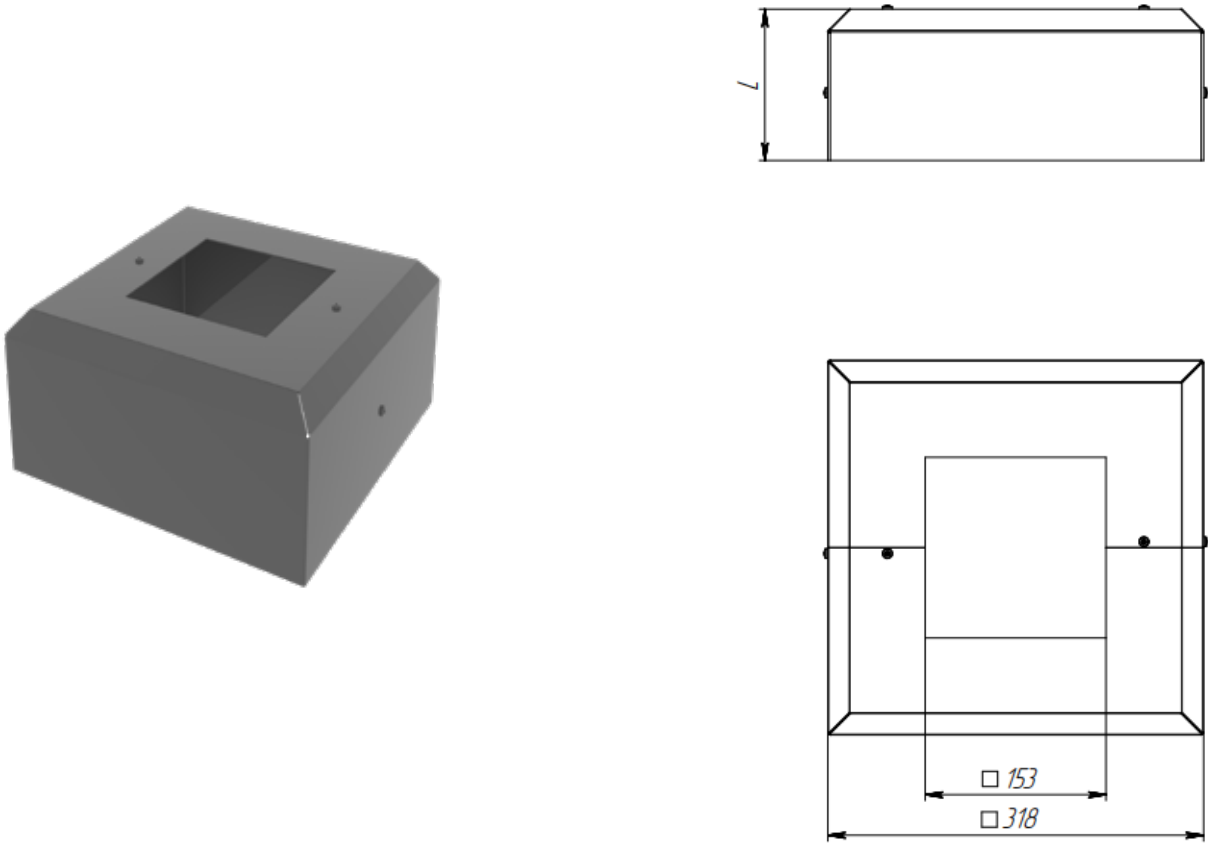

Монтаж оборудования

Совместить отверстия накладки с фланцем, установить болты.

Тип покрытия и цвет

Название св-ва характеристик «Фактура»


Обозначение	Расшифровка
MR	Муар
GL	Глянец
MT	Мат

(«Цвет) - стандартная палитра


Обозначение	Код RAL	Расшифровка	Выкрас RAL
Bg	1001	Бежевый	
IG	7011	Железно-серый	
SLG	7015	Сланцово-серый	
AntG	7016	Антрацитово-серый	
TLG	7046	Телегей 2	
Crm	9001	Кремовый	
Bl	9005	Чёрный	
WhA	9006	Бело-алюминивый	
Wh	9010	Белый	
GrB	9011	Графитно-чёрный	
GrG	7024	Графитово-серый	

* Окраска в любой цвет палитры RAL, по желанию заказчика.


Дополнительное декорирование поверхности:



Пример 1



Пример 2



Пример 3

* Возможна перфорация по вашему эскизу.





Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В
MLS SFC-9	65x160	8.5	1240	220
MLS SFC-12	90x160	12	1870	220
MLS SFC-18	110x200	18	2255	220

Лофт – серия архитектурных светильников устанавливаемых на фасад здания. Окно выхода света только в одном направлении.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS SFC-12 (90°, 4K) RAL 9005.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 30°, 90°, 120°, 150+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К;
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

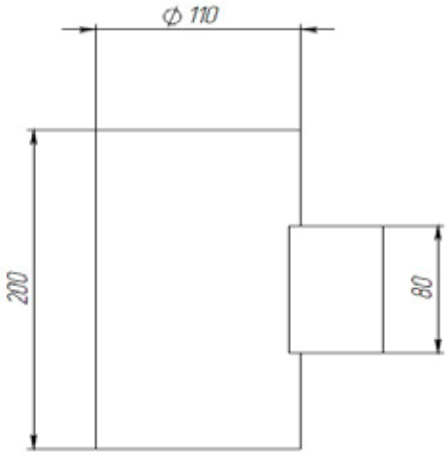

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Крепление светильника
к плоской поверхности
осуществляется
через специальную
переходную пластину.

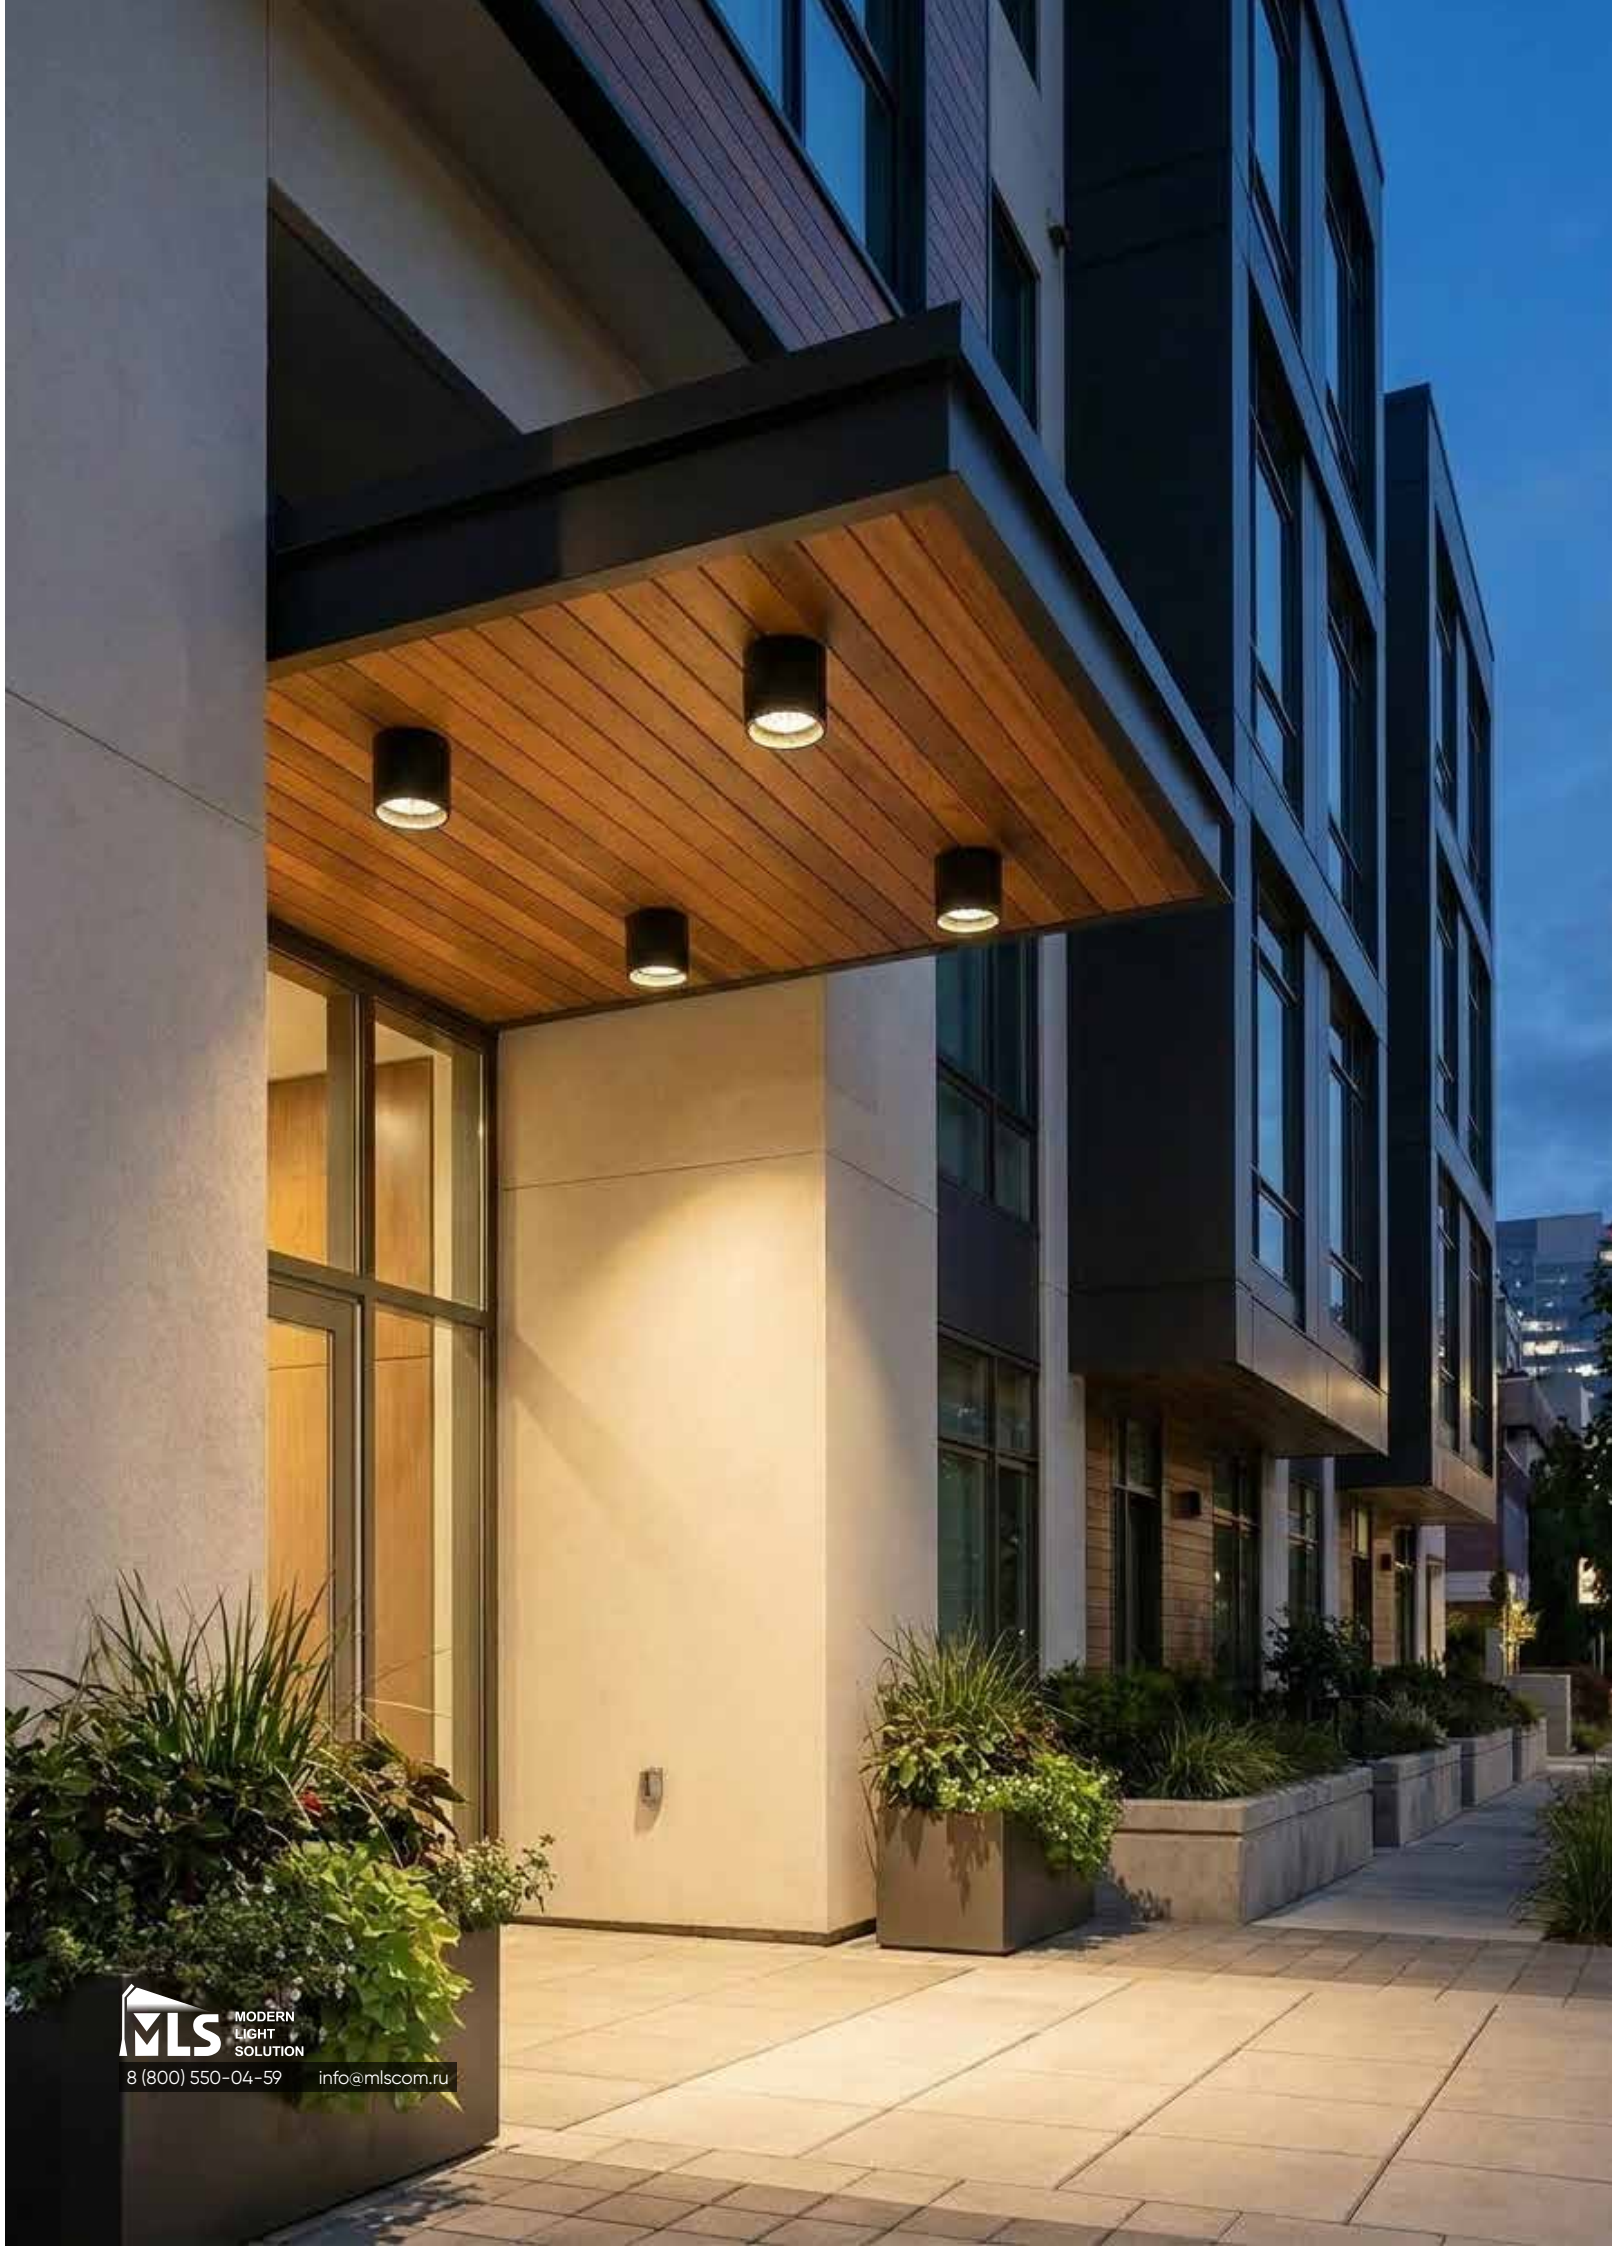


Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFC-3 NP MLS	65x160	90-265	3	400
SFC-6 NP MLS	90x160	90-265	6	800
SFC-9 NP MLS	110x200	90-265	9	1200
SFC-12 NP MLS	110x200	90-265	12	1600
SFC-15 NP MLS	145x200	90-265	15	2000
SFC-18 NP MLS	145x200	90-265	18	2300
SFC-24 NP MLS	160x200	90-265	24	3100
SFC-36 NP MLS	180x200	90-265	36	4700

Лофт Н – серия архитектурных накладных потолочных светильников устанавливаемых на выступах фасада, козырьках, потолках арок зданий.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
SFC-12 NP MLS (90°, 4K) RAL 9005.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

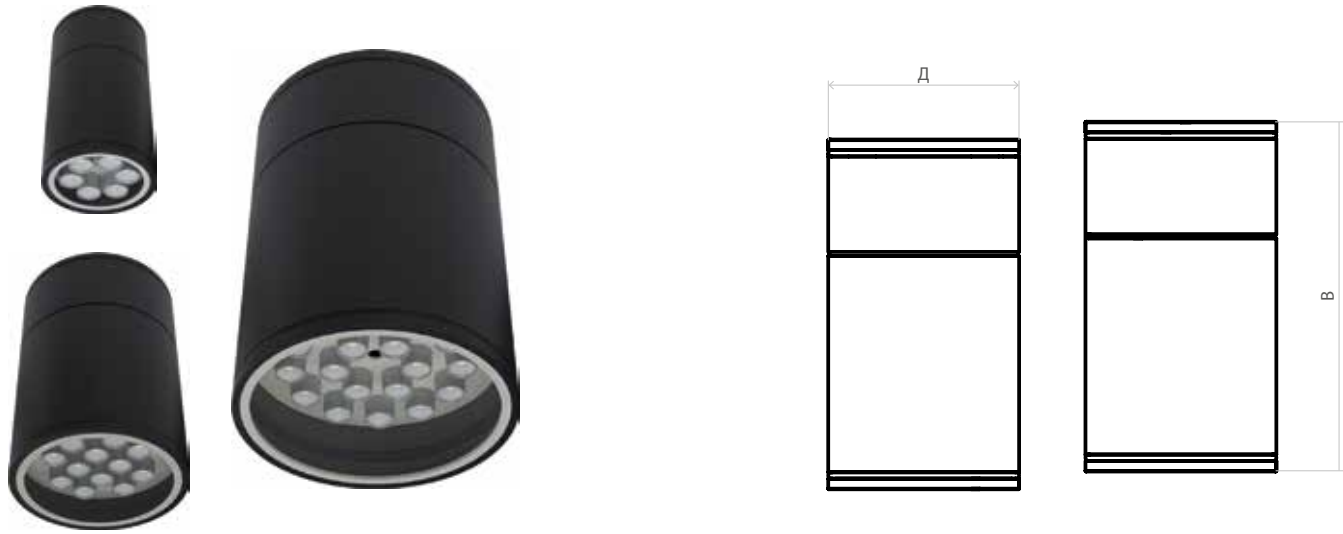

Комплект поставки:


Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Крепление светильника
к плоской поверхности
осуществляется
через специальную
переходную пластину.

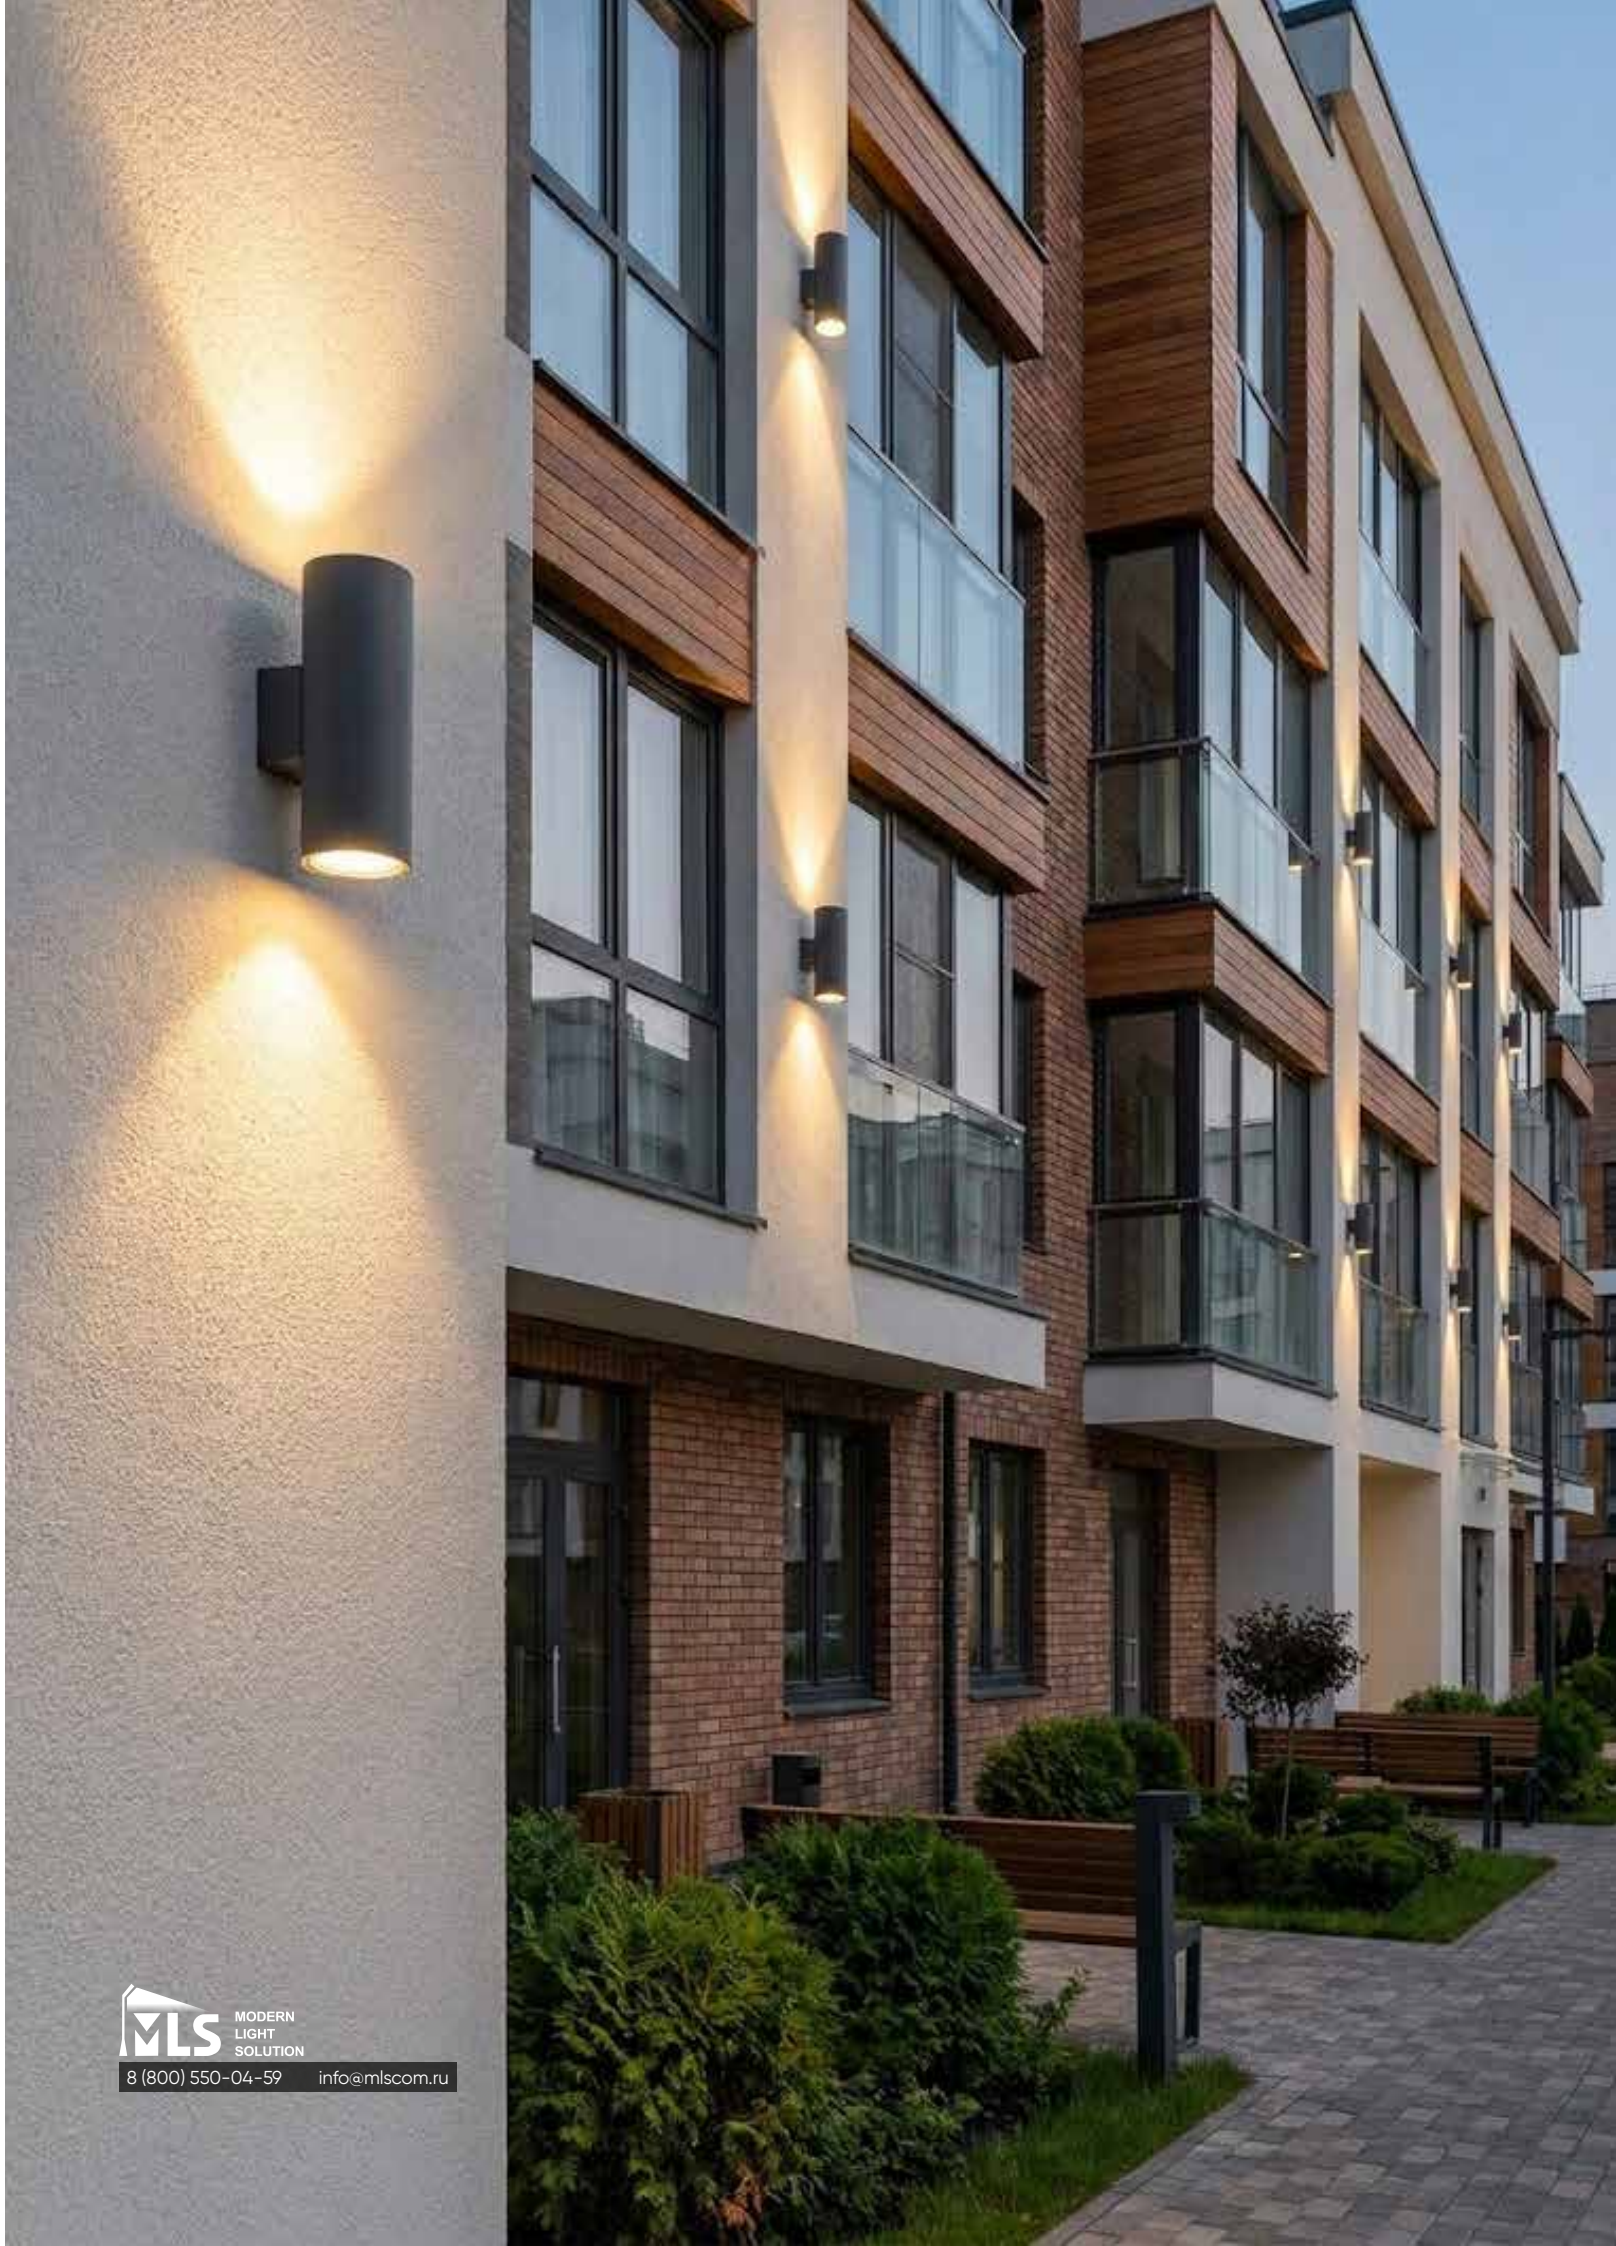

Лофт ВН

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFC-6 UPD MLS	65x260	90-265	6	2x400
SFC-12 UPD MLS	90x260	90-265	12	2x800
SFC-18 UPD MLS	110x300	90-265	18	2x1200
SFC-24 UPD MLS	110x300	90-265	24	2x1600
SFC-30 UPD MLS	145x300	90-265	30	2x2000
SFC-36 UPD MLS	145x300	90-265	36	2x2300
SFC-48 UPD MLS	160x300	90-265	48	2x3100
SFC-72 UPD MLS	180x360	90-265	72	2x4700

Лофт ВН – серия архитектурных двухсторонних светильников устанавливаемых на фасад здания. Окно выхода света вверх-вниз.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
SFC-6 UPD MLS (90°, 4K) RAL 9005.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

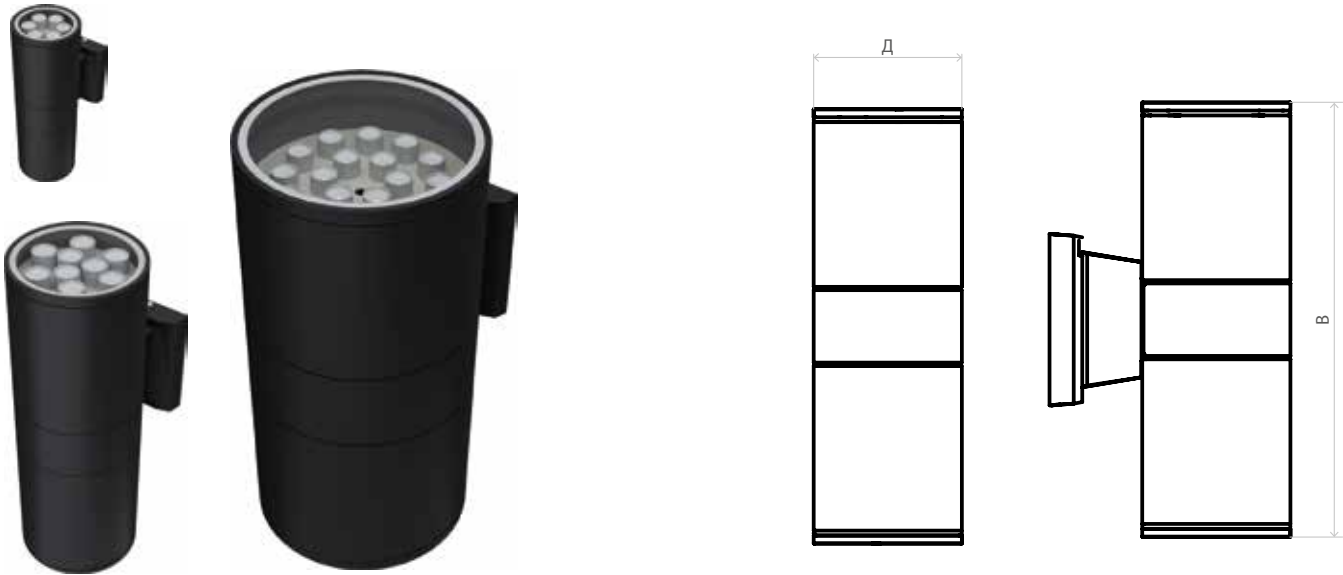

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Крепление светильника
к плоской поверхности
осуществляется
через специальную
переходную пластину.

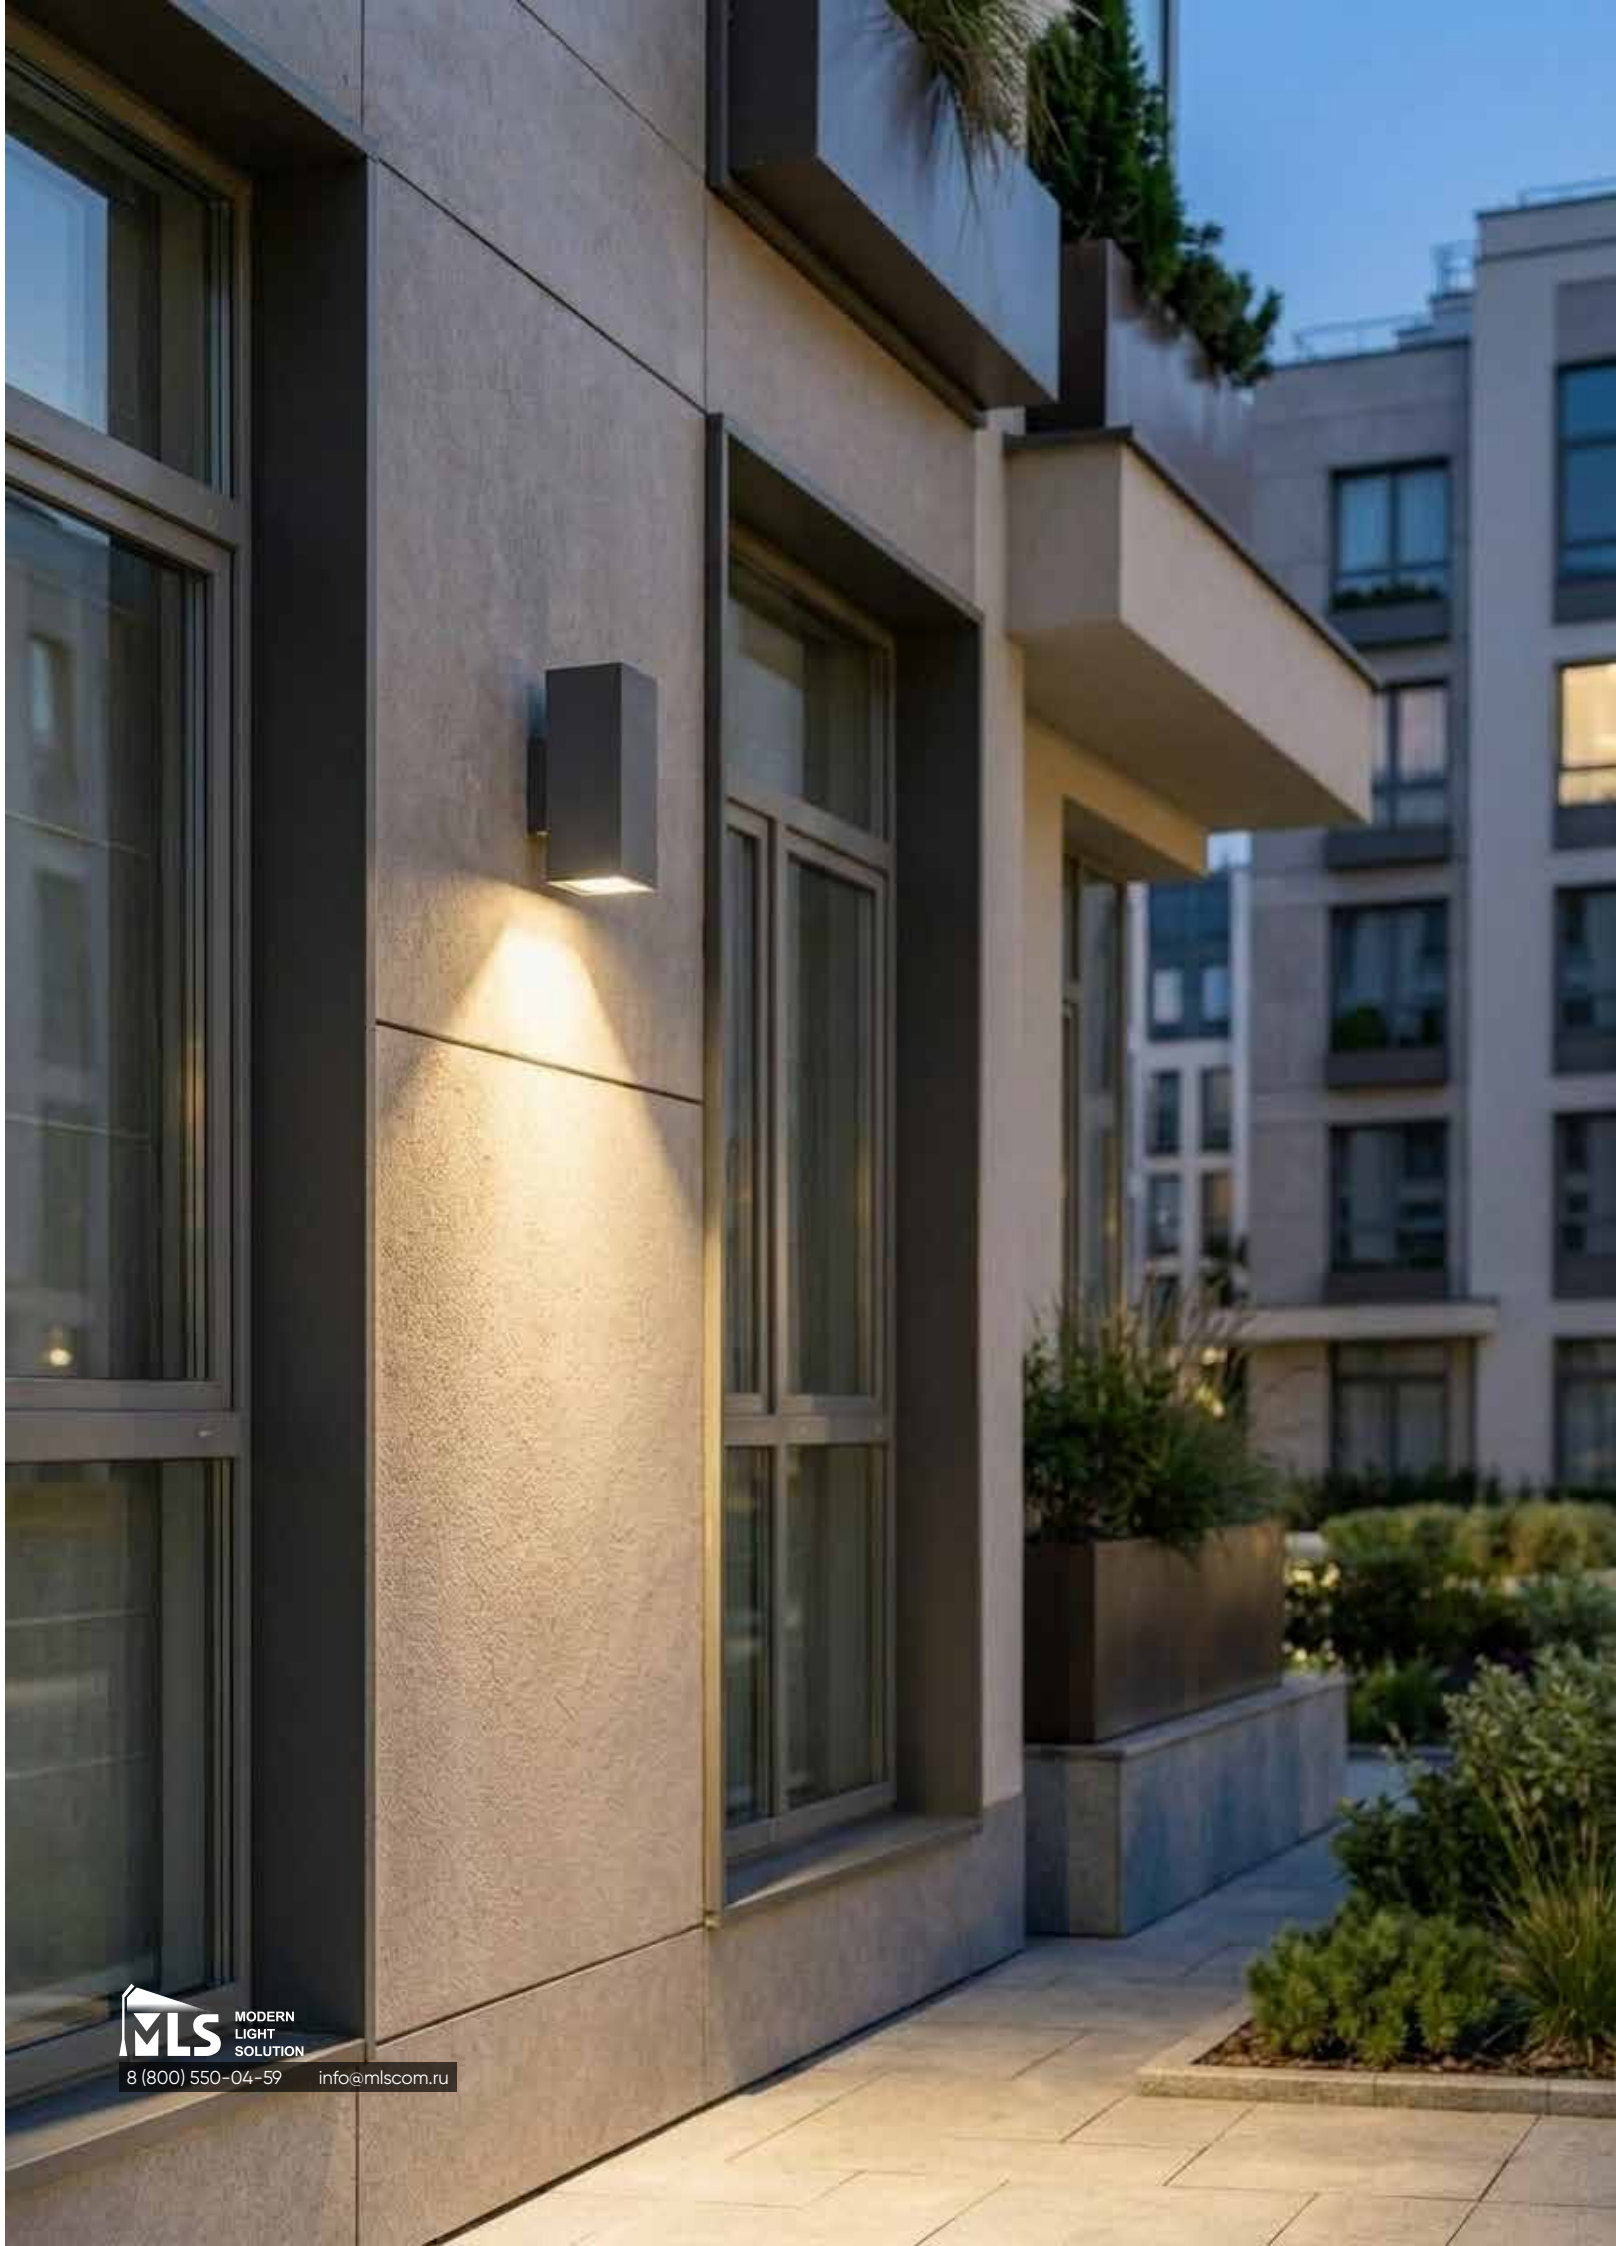


Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SFK-9	80x80x200	220	8,5	1240
MLS SFK-12	80x80x200	220	12	1870
MLS SFK-18	80x80x200	220	18	2255

Куб – серия архитектурных светильников устанавливаемых на фасад здания. Окно выхода света только в одном направлении.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS SFK-9 (30°; 5K) RAL 9001.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

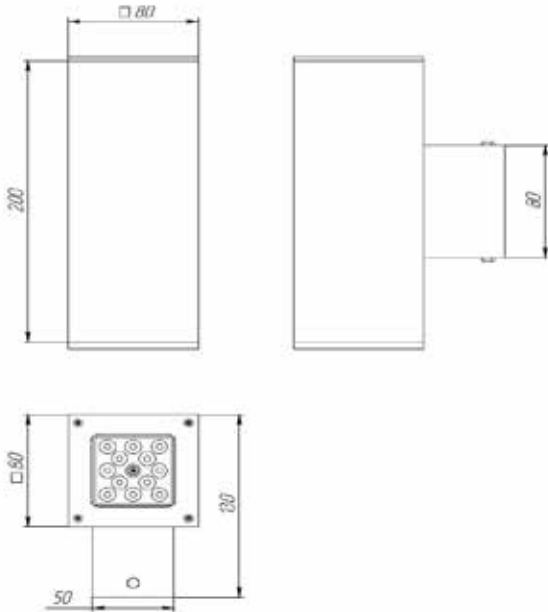

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Крепление светильника
к плоской поверхности
осуществляется
через специальную
переходную пластину.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SFK-18 UPD	80x80x200	220	18	2255
MLS SFK-36 UPD	80x80x200	220	36	4510

Куб ВН – серия архитектурных светильников устанавливаемых на фасад здания. Окно выхода света только в одном направлении.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SFK-18 UPD (30°; 5K) RAL 9001.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

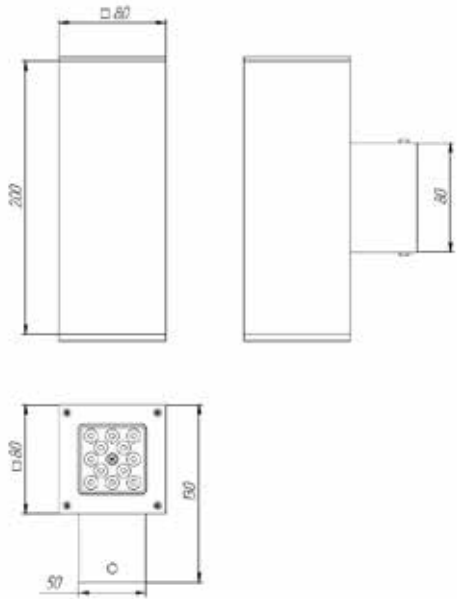

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Крепление светильника
к плоской поверхности
осуществляется
через специальную
переходную пластину.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Квадр мини

Пржектор

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPKV1-7	80x80x60	220	7	700
MLS SPKV1-9	80x80x60	220	9	900
MLS SPKV1-14	80x80x60	220	14	1400
MLS SPKV1-18	80x80x60	220	18	1800

Квадр мини – серия архитектурных прожекторов.

Конструкция:

Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.



Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPKV1-7 (15; 3K) RAL 9005, где
(15 – вторичная оптика
3K- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

Для подсветки деревьев и маф, нужно добавить к комплекту
стойку MLS ST-57 стр. 207.

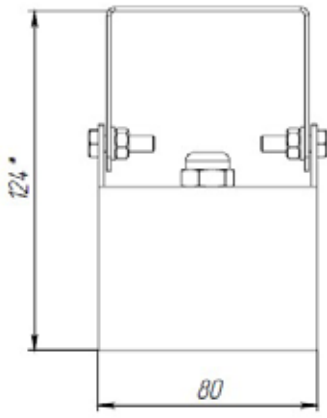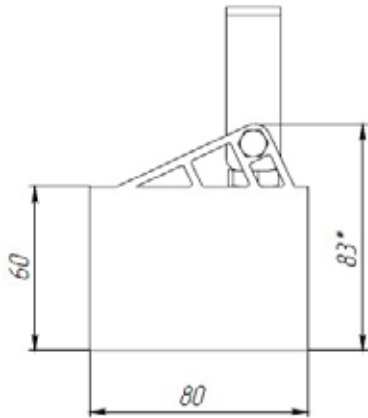

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность.
С помощью колышка
устанавливается в грунт.

Применение:

Освещение придомовых
территорий, проходов,
входов, проездов
и фасадов зданий.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Квадр

Прожектор

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPKV1-28	150x150x60	220	28	2800
MLS SPKV1-36	150x150x60	220	36	3600
MLS SPKV1-56	150x150x60	220	56	5500
MLS SPKV1-72	150x150x60	220	72	7100

Квадр – серия архитектурных прожекторов. Простой дизайн и надёжность, большой выбор мощностей, качественная оптика. Особенностью данной серии прожекторов является возможность собрать стек из нескольких прожекторов при помощи поворотной лиры и соединительных пластин

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

MLS SPKV1-36 (30; 4K) RAL 9005, где
(30 – вторичная оптика
4K- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°+75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К.
Установка датчиков движения, акустических датчиков, датчиков освещения.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

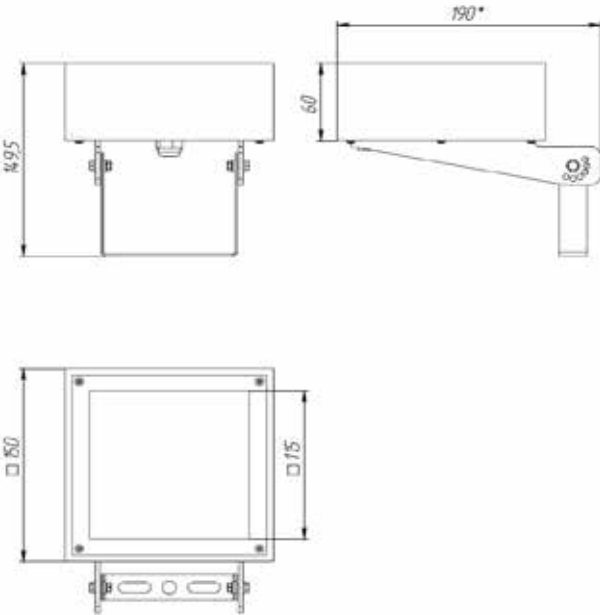

Комплект поставки:


Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник устанавливается на плоскую поверхность.

Применение:

Освещение придомовых территорий, проходов, входов, проездов и фасадов зданий.

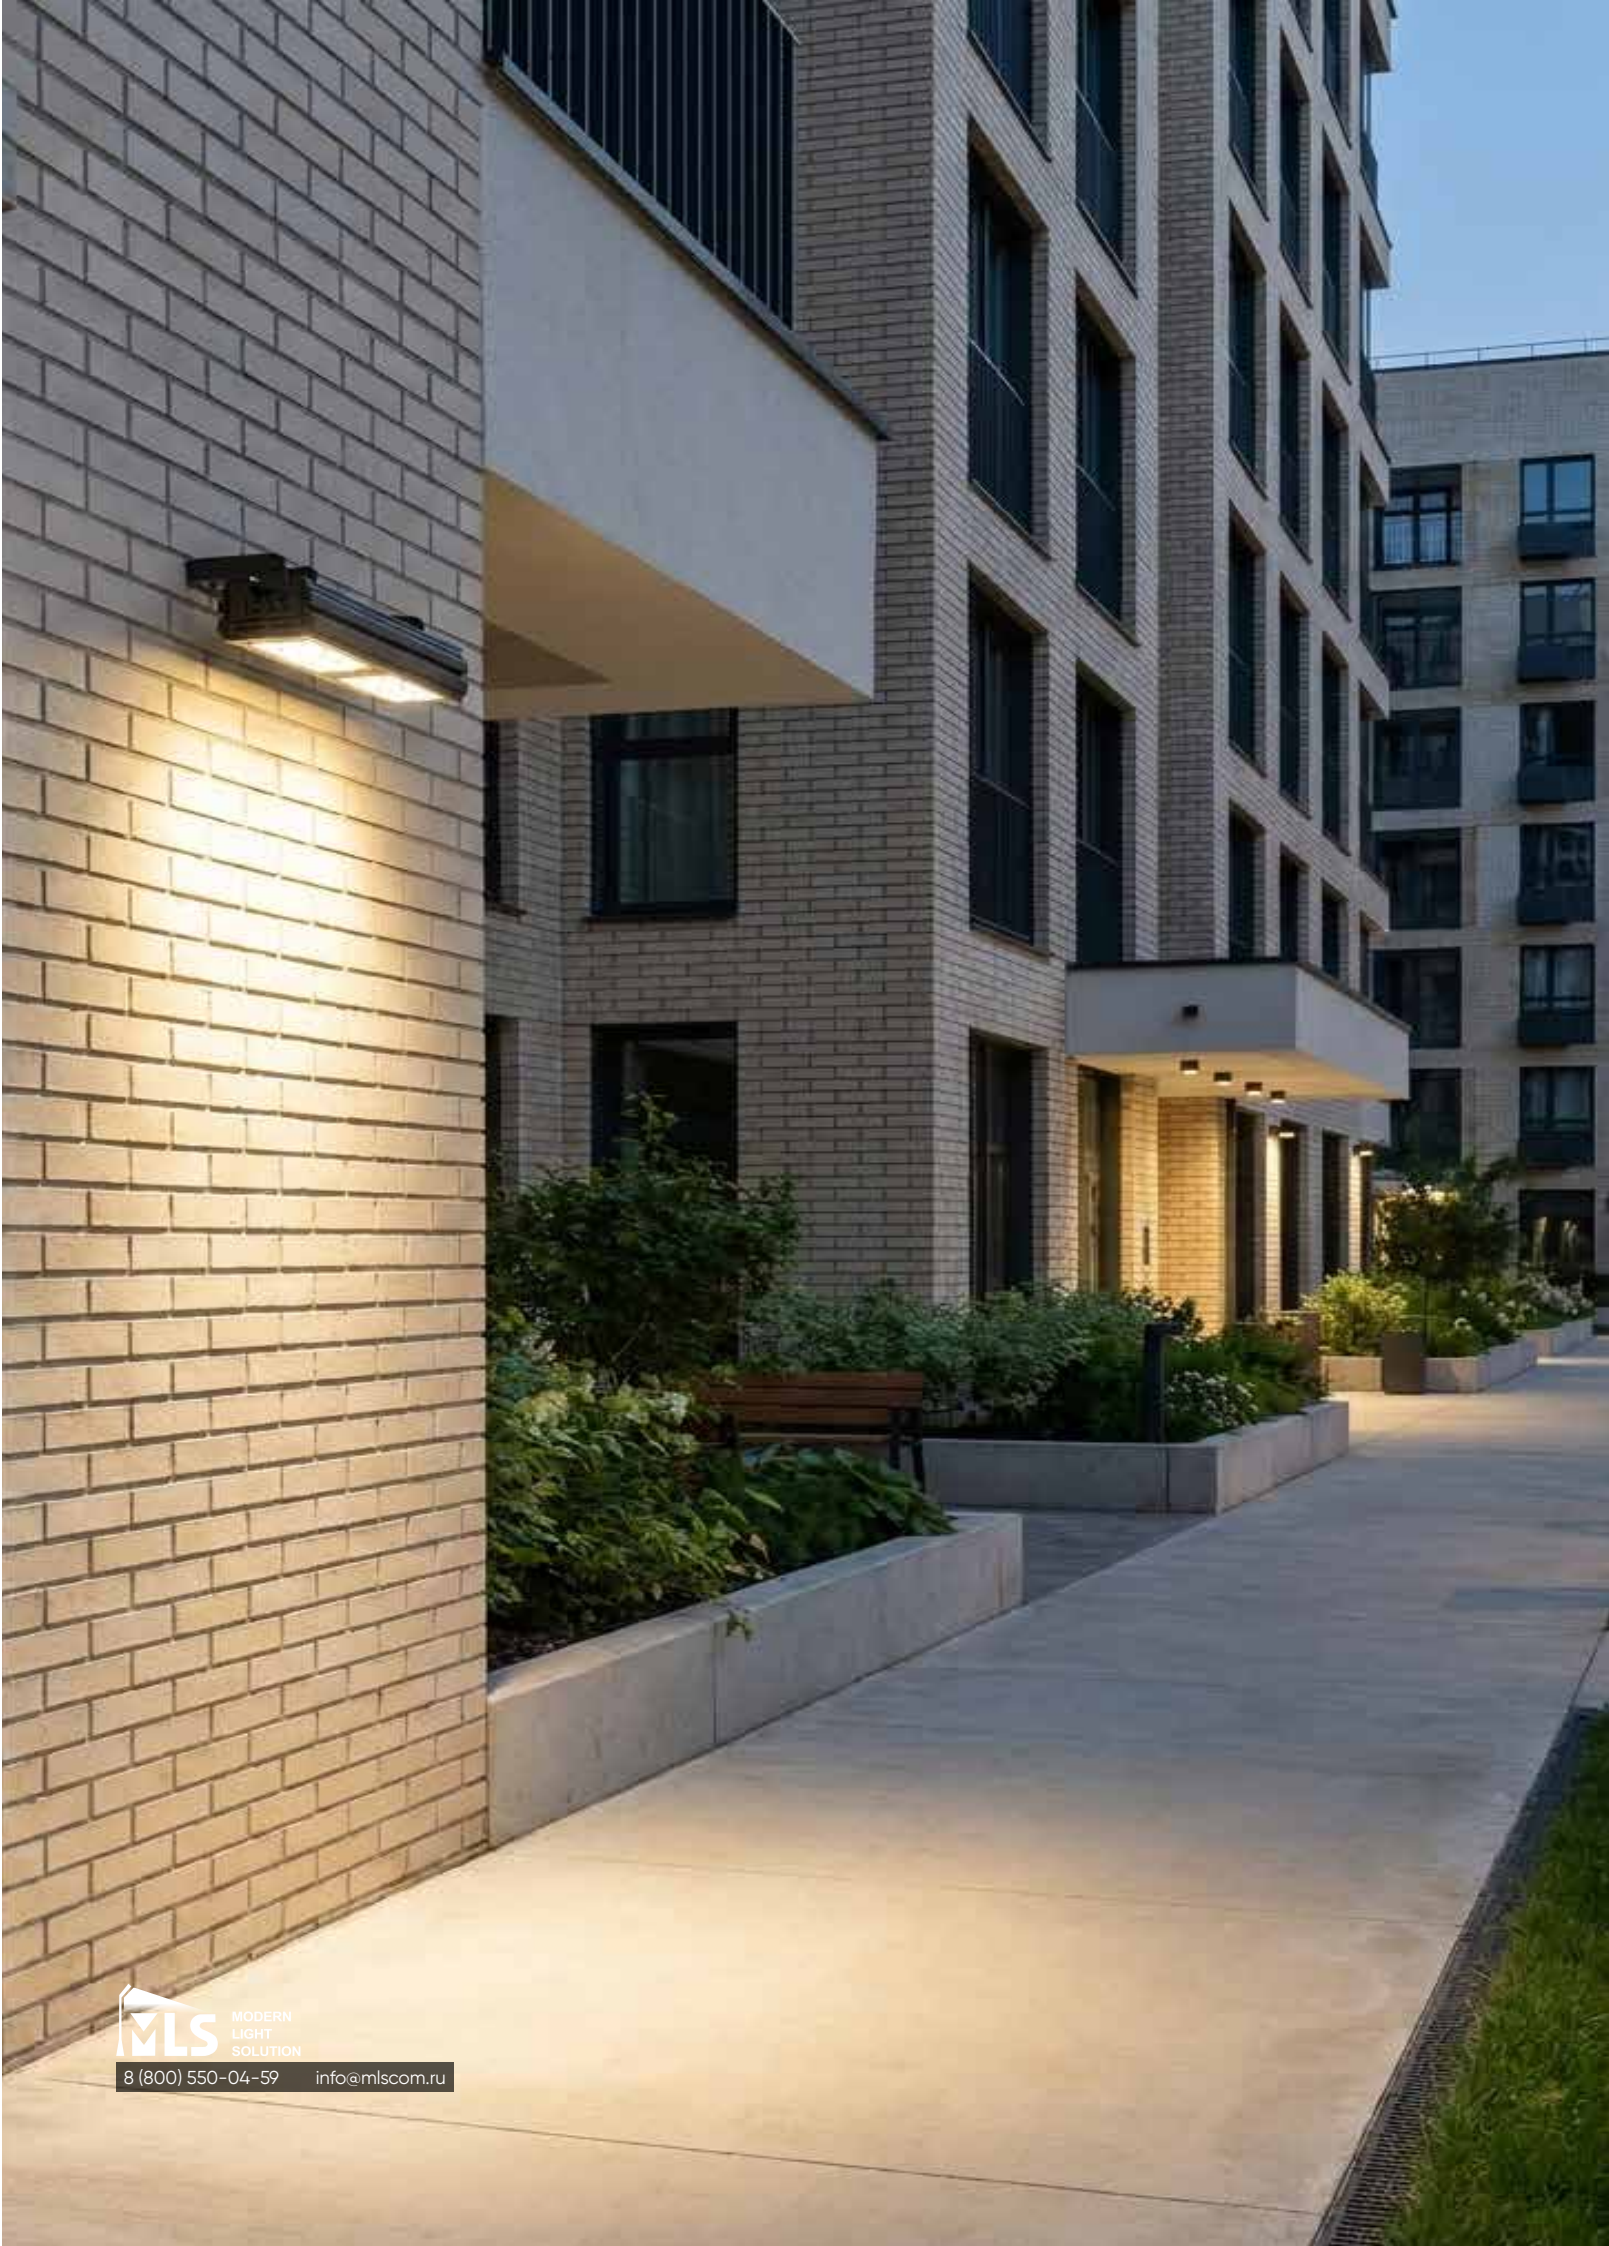

Трассер

Прожектор

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPKV2-25	235x119x78	220	25	4200
MLS SPKV2-50	470x119x78	220	50	8400
MLS SPKV2-75	470x119x78	220	75	12600
MLS SPKV2-100	700x119x78	220	100	16800
MLS SPKV2-156	940x185x135	220	156	26200
MLS SPKV2-208	1175x185x135	220	208	34940

Трассер – серия архитектурных прожекторов. Простой дизайн и надёжность, большой выбор мощностей, качественная оптика.

Конструкция:



Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPKV2-100 (15°;3K) RAL 9005, где
(30 – вторичная оптика
3K- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 45°, 60°, 120°, 155x75°.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К;
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

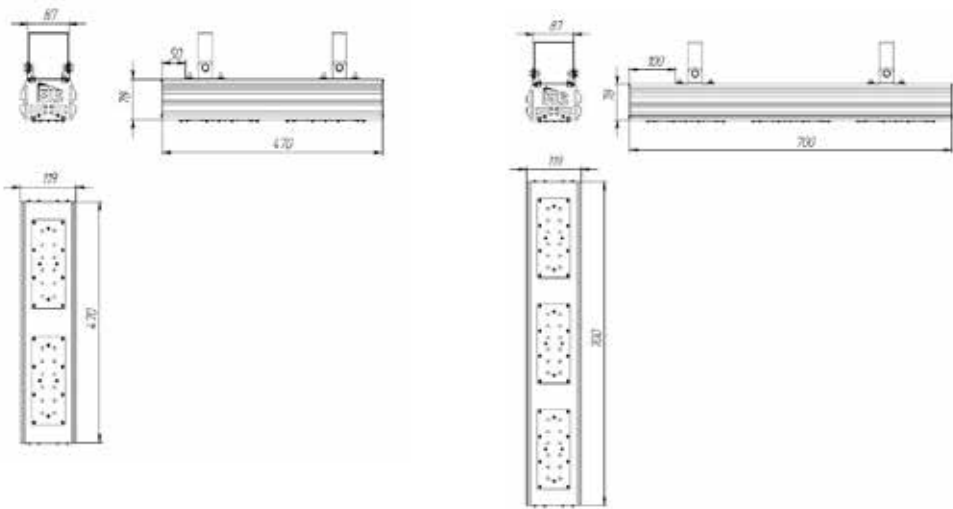

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Освещение придомовых
территорий, складских
помещений.



Линия 35

Линейный светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	IP защита
SFL-9 (35x35x520мм; 4Вт; 3К)	35x35x520	220	4	636	67
SFL-9 (35x35x520мм; 4Вт; 4К)	35x35x520	220	4	636	67
SFL-9 (35x35x520мм; 4Вт; 5К)	35x35x520	220	4	637	67
SFL-9 (35x35x1020мм; 7,2Вт; 3К)	35x35x1020	220	7,2	1145	67
SFL-9 (35x35x1020мм; 7,2Вт; 4К)	35x35x1020	220	7,2	1145	67
SFL-9 (35x35x1020мм; 7,2Вт; 5К)	35x35x1020	220	7,2	1146	67
SFL-9 (35x35x1520мм; 11,2 Вт; 3К)	35x35x1520	220	11,2	1780	67
SFL-9 (35x35x1520мм; 11,2 Вт; 4К)	35x35x1520	220	11,2	1780	67
SFL-9 (35x35x1520мм; 11,2 Вт; 5К)	35x35x1520	220	11,2	1781	67
SFL-9 (35x35x2020мм; 14,2Вт; 3К)	35x35x2020	220	14,2	2258	67
SFL-9 (35x35x2020мм; 14,2Вт; 4К)	35x35x2020	220	14,2	2258	67
SFL-9 (35x35x2020мм; 14,2Вт; 5К)	35x35x2020	220	14,2	2259	67

Линия 35 – серия архитектурных линейных светильников устанавливаемых на фасад здания. Позволяют создать визуально непрерывную световую линию.

Конструкция:



Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SFL-9 (35x35x520мм; 4Вт; 3К) RAL 9005, где
(35x35x520) – размер светильника,
4 Вт – мощность светильника
3К– цветовая температура.

Возможность использования:

Длина 520мм, 1020мм, 1520мм, 2020мм
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К;
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

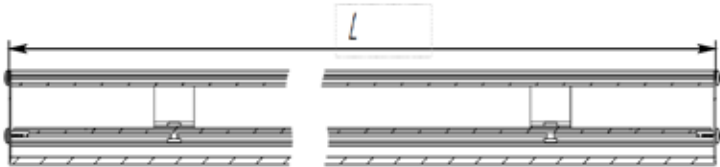

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Освещение придомовых
территорий, складских
помещений.



Лайнер

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFL-6 MLS	300x50x50	90-265	6	800
SFL-9 MLS	500x50x50	90-265	9	1200
SFL-12 MLS	600x50x50	90-265	12	1600
SFL-15 MLS	1000x50x50	90-265	15	2000
SFL-18 MLS	1000x50x50	90-265	18	2300
SFL-24 MLS	1000x50x50	90-265	24	3100
SFL-36 MLS	1000x50x50	90-265	36	4600

Лайнер – серия архитектурных линейных светильников устанавливаемых на фасад здания. Позволяют создать визуально непрерывную световую линию.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
SFL-9 (15; 3K), где
15 – угол вторичной оптики.
3K- цветовая температура.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

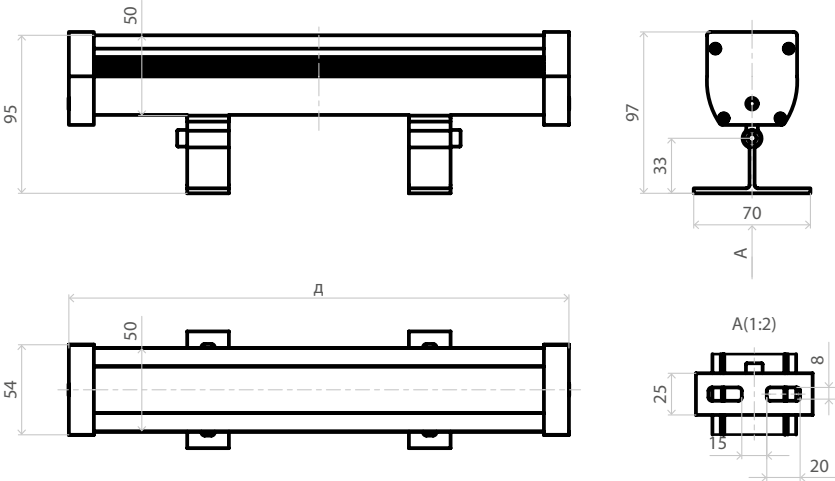

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность
с помощью кронштейна
идущего в комплекте.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Лайнер мини

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFL-12 M MLS	300×84×66	90-265	12	1600
SFL-18 M MLS	500×84×66	90-265	18	2300
SFL-24 M MLS	500×84×66	90-265	24	3100
SFL-48 M MLS	1000×84×66	90-265	48	6200
SFL-54 M MLS	1200×84×66	90-265	54	7000

Лайнер мини – серия архитектурных линейных светильников устанавливаемых на фасад здания. Два ряда светодиодов к компактном корпусе.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SFL-12 M (15; 3K), где
15 – угол вторичной оптики.
3K – цетовая температура 3000 К.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

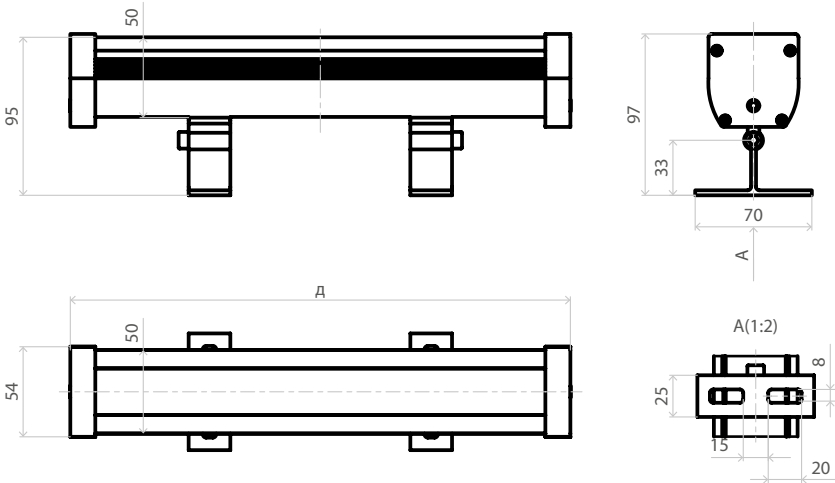

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность
с помощью кронштейна
идущего в комплекте.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SGKV-3 MLS	100x100x75	90x90x75	90-265	3	400
SGKV-5 MLS	120x120x80	115x115x80	90-265	5	650
SGKV-6 MLS	140x140x80	130x130x80	90-265	6	800
SGKV-9 MLS	160x160x80	150x150x80	90-265	9	1200
SGKV-12 MLS	160x160x80	150x150x80	90-265	12	1600
SGKV-16 MLS	200x200x80	180x180x80	90-265	16	2100
SGKV-18 MLS	200x200x80	180x180x80	90-265	18	2300
SGKV-24 MLS	250x250x85	240x240x85	90-265	24	3100
SGKV-36 MLS	300x300x85	280x280x85	90-265	36	4700

Квант – серия квадратных светильников устанавливаемых в грунт. Минималистичный дизайн и большая вариативность технических характеристик.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SGKV-3 MLS, где
ЗК – цетовая температура 3000 К.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°,60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

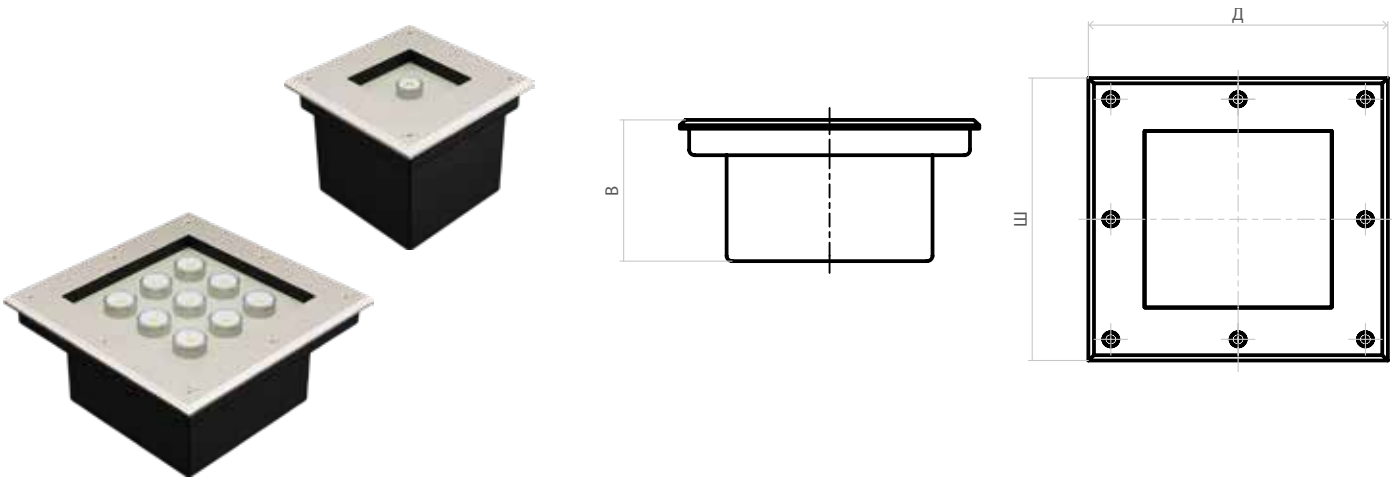

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка ообъектов
уличных территорий
и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник устанавливается
в выямку в грунте или полость
в брусчатке, плитке или в отмостке.



Кристалл

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SGKR-1 MLS	65x80	60x80	90-265	1	130
SGKR-3 MLS	100x80	95x80	90-265	3	400
SGKR-6 MLS	120x90	115x90	90-265	6	800
SGKR-9 MLS	160x90	155x90	90-265	9	1200
SGKR-12 MLS	160x90	155x90	90-265	12	1600
SGKR-15 MLS	200x90	185x90	90-265	15	2000
SGKR-18 MLS	200x90	185x90	90-265	18	2300
SGKR-24 MLS	220x100	200x100	90-265	24	3100
SGKR-30 MLS	250x100	230x100	90-265	30	3900
SGKR-36 MLS	300x100	280x100	90-265	36	4700

Кристалл – серия круглых светильников устанавливаемых в грунт. Минималистичный дизайн и большая вариативность технических характеристик.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SGKR-6 MLS

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

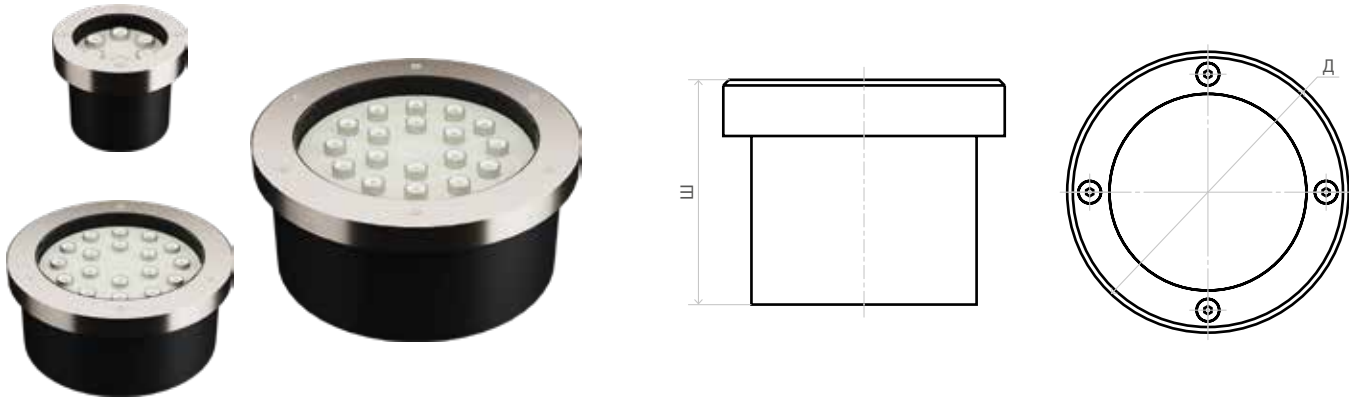

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка ообъектов
уличных территорий
и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник устанавливается
в выямку в грунте или полость
в брусчатке, плитке или в отмостке.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SGKV Line-3 MLS	200x80x60	130x75x60	90-265	3	400
SGKV Line-5 MLS	200x80x60	130x75x60	90-265	5	650
SGKV Line-7 MLS	300x90x60	290x85x60	90-265	7	900
SGKV Line-9 MLS	300x90x60	290x85x60	90-265	9	1200
SGKV Line-12 MLS	400x90x75	390x85x75	90-265	12	1600
SGKV Line-15 MLS	500x90x75	490x85x75	90-265	15	2000
SGKV Line-18 MLS	600x90x75	590x85x75	90-265	18	2300
SGKV Line-24 MLS	1000x90x75	990x85x75	90-265	24	3100
SGKV Line-36 MLS	1200x90x75	1190x85x75	90-265	36	4700

Квант лайнер – серия линейных светильников устанавливаемых в грунт. Большой набор опций, позволяет реализовать самые смелые решения в освещении территорий и фасадов зданий.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SGKV Line-12 MLS

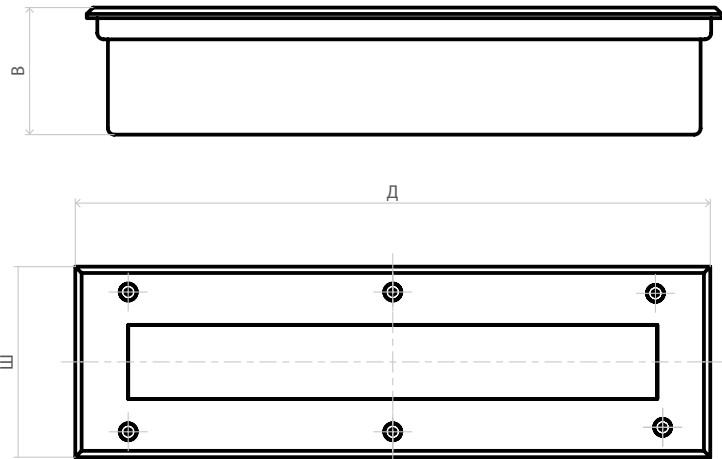

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка ооъектов
уличных территорий
и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
в выемку в грунте или
полость в брусчатке,
плитке или в отмостке.



Квант лайнер макси

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SGKV Line-21 M MLS	260x160x60	250x150x60	90-265	21	2700
SGKV Line-36 M MLS	400x200x90	390x190x90	90-265	36	4600
SGKV Line-38 M MLS	500x180x85	490x170x85	90-265	38	4700

Квант лайнер макси – серия линейных светильников устанавливаемых в грунт. Корпус имеет большую ширину, что позволяет добиться более плотного пучка света.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SGKV Line-38 M

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°,60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

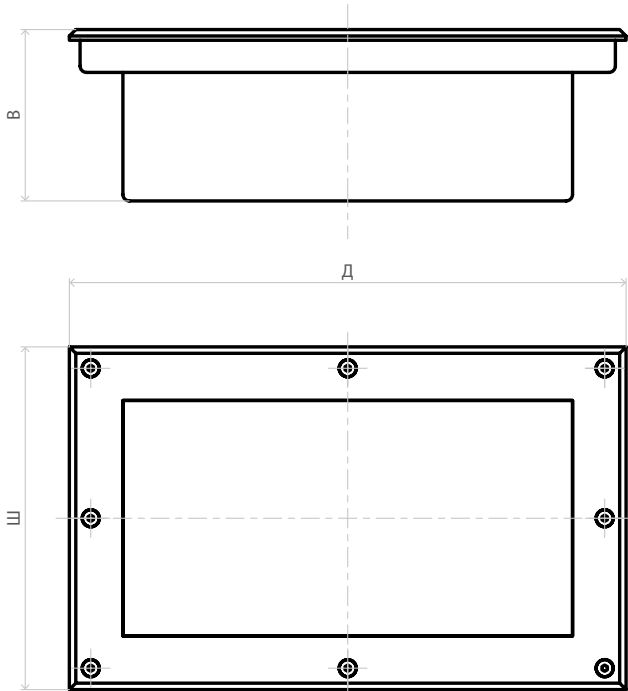

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка объектов
уличных территорий
и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
в выемку в грунте или
полость в брусчатке,
плитке или в отмостке.



Кристал ПВ

Светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры (ДхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SGKR-3 PV MLS	120x120	115x120	90-265	3	400
SGKR-6 PV MLS	160x160	150x160	90-265	6	800
SGKR-9 PV MLS	160x160	150x160	90-265	9	1200
SGKR-12 PV MLS	200x170	185x170	90-265	12	1600
SGKR-18 PV MLS	200x170	185x170	90-265	18	2300
SGKR-24 PV MLS	250x194	235x194	90-265	24	3100

Кристал ПВ – серия круглых поворотных светильников устанавливаемых в грунт. Поворотный механизм источника света позволяет задать угол до 20° при установке светильника.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
SGKR-24 PV MLS.

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

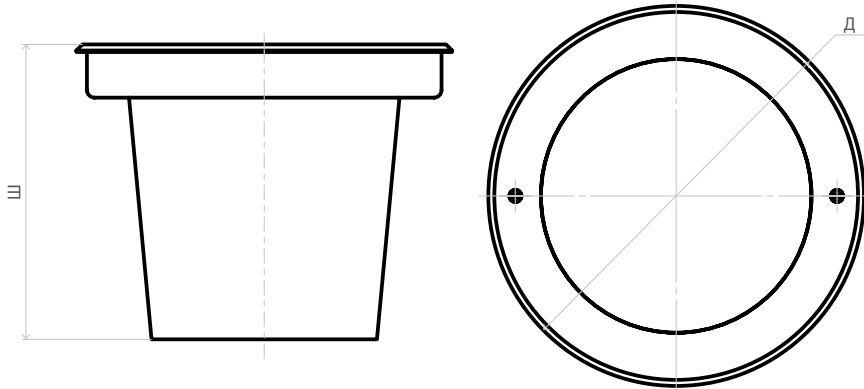

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка объектов
уличных территорий
и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
в выемку в грунте или
полость в брусчатке,
плитке или в отмостке.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Установочные размеры (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFKN -3 MLS	145×70×55	105×45×55	90-265	3	300
SFKN -4 MLS	95×160×65	65×130×65	90-265	4	400

Контур – серия светильников, встраиваемых в фасады зданий. Источник света утоплен в корпус что исключает слепящий эффект.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рамка – нержавеющая сталь.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SFKN-3 MLS

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°,60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

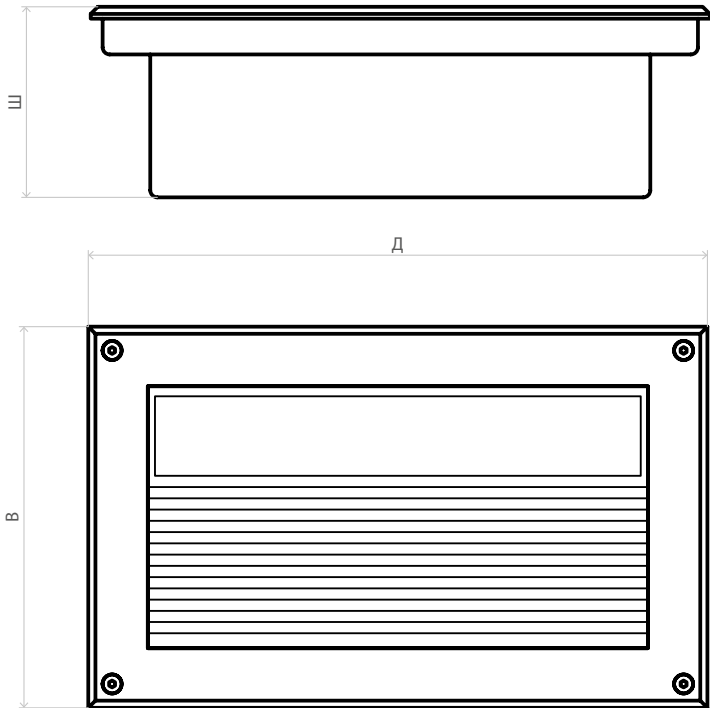

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка. Паспорт.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.

Установка светильников

Светильник
встраивается в стену.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Установочные размеры (ДхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SFKR-3 MLS	75x65	60x65	90-265	3	400
SFKR-6 MLS	125x65	110x65	90-265	6	800
SFKR-9 MLS	155x65	140x65	90-265	9	1200
SFKR-12 MLS	155x65	140x65	90-265	12	1600
SFKR-18 MLS	180x70	160x70	90-265	18	2300
SFKR-24 MLS	200x70	180x70	90-265	24	3100
SFKR-36 MLS	230x70	210x200	90-265	36	4600

Кратер – серия архитектурных встраиваемых потолочных светильников, устанавливаемых на выступах фасада, козырьках, потолках арок зданий.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SFKR-36 MLS

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°,60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С..

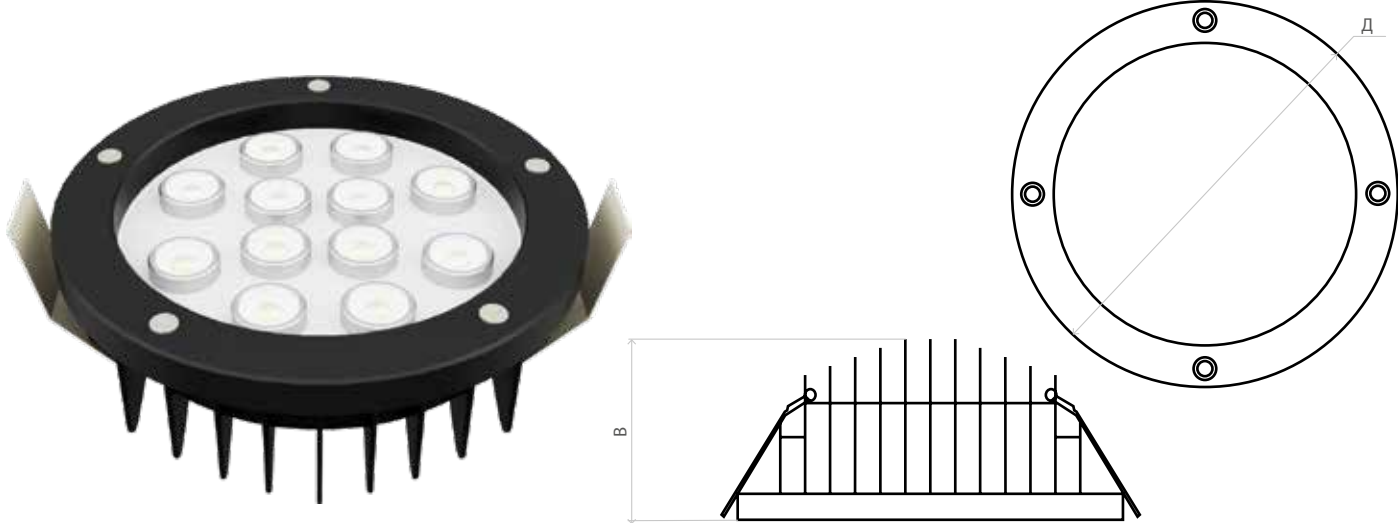

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник встраивается
в подготовленное
отверстие в потолке.

Применение:

Подсветка придомовых
территорий, проходов,
входов и фасадов зданий.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SPKR-3 M MLS	75x100	90-265	3	400
SPKR-6 M MLS	125x160	90-265	6	800
SPKR-9 M MLS	155x195	90-265	9	1200
SPKR-12 M MLS	155x195	90-265	12	1600
SPKR-18 M MLS	182x215	90-265	18	2300
SPKR-24 M MLS	200x255	90-265	24	3100
SPKR-36 M MLS	233x260	90-265	36	4700

Рондо – серия архитектурных прожекторов. Комплектуется поворотной лирой с круглым основанием. Данная конструкция делает возможным регулировку направления света в двух плоскостях.

Конструкция:


Корпус – алюминий.
Рассеиватель – закалённое стекло.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
SPKR-18 M MLS

Возможность использования:

Вторичной оптики 15°, 30°, 60°, 90°, 120°.
Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

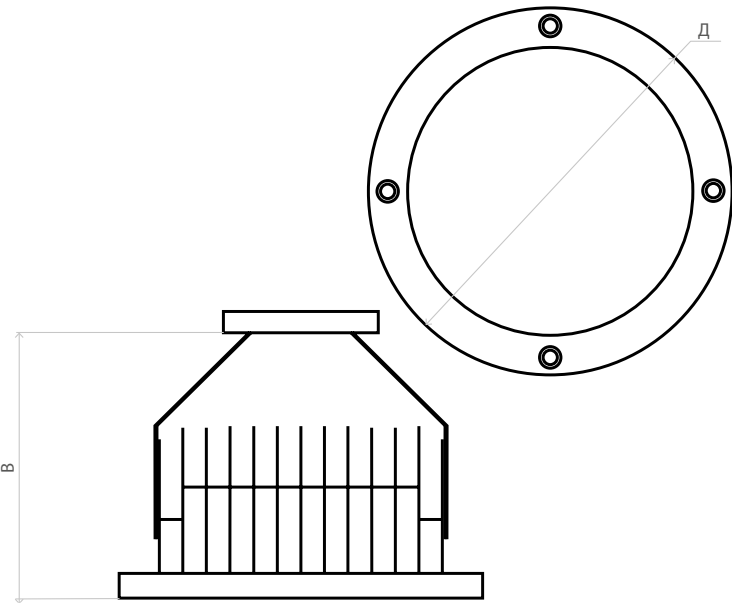

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Освещение придомовых
территорий, проходов,
входов, проездов
и фасадов зданий.



Гирлянда

Для уличного использования

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Длина, м	Напряжение, В	Цвет
MLS SG 1 - 12 BI	12	230В/50Гц	Черный
MLS SG 1 -25 BI	25	230В/50Гц	Черный

Гирлянда – световая электрическая гирлянда, предназначена для освещения улиц, дворов, прогулочных дорожек.

Конструкция:

Материал патрона – латунь.
Лампы не входят в комплект поставки.


Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:

MLS SG 1 - 12 BI

Возможность использования:

Гирлянда предназначена для работы в сети переменного тока с номинальным сетевым напряжением 230В/50Гц.
Гирлянда предназначена для использования с лампами с цоколем E27 и диаметром колбы 45мм (лампы не входят в комплект поставки)
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

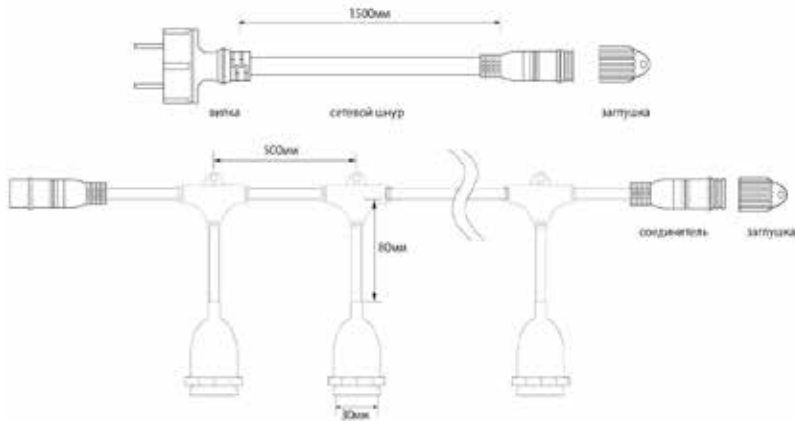

Комплект поставки:

Электрическая гирлянда с двумя соединителями.
Сетевой шнур 1,5м.
Заглушка для свободного соединителя.
Упаковка.

Установка светильников

Установите рекомендуемый тип ламп, во все свободные патроны гирлянды.
На свободный соединитель гирлянды установите заглушку.

Применение:

Гирлянда подходит для освещения улиц, дворов, прогулочных дорожек, лыжных трасс, стадионов, парков и пр.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Гирлянда

Для уличного использования

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Длина, м	Напряжение, В	Цвет
MLS SG 2 - 12 BI	12	230В/50Гц	Черный
MLS SG 2 - 25 BI	25	230В/50Гц	Черный
MLS SG 2 - 12 Wh	12	230В/50Гц	Белый
MLS SG 2 - 25 WhI	25	230В/50Гц	Белый

Гирлянда – световая электрическая гирлянда, предназначена для освещения улиц, дворов, прогулочных дорожек.

Конструкция:

Материал патрона – латунь.
Лампы не входят в комплект поставки.



Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Возможность использования:

Гирлянда предназначена для работы в сети переменного тока с номинальным сетевым напряжением 230В/50Гц.
Гирлянда предназначена для использования с лампами с цоколем E27 и диаметром колбы 45мм (лампы не входят в комплект поставки)
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

Пример:

MLS SG 2 - 12 BI

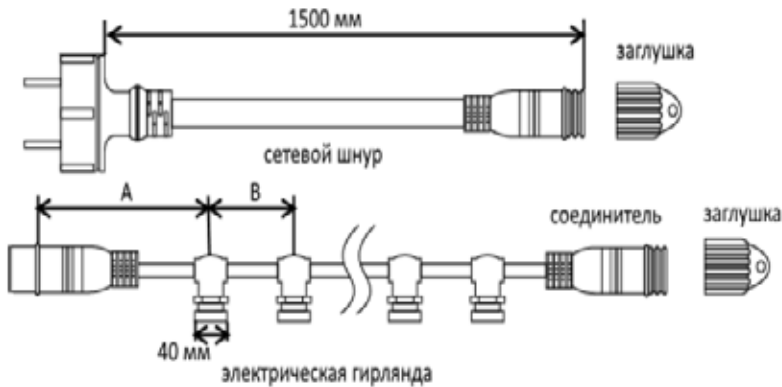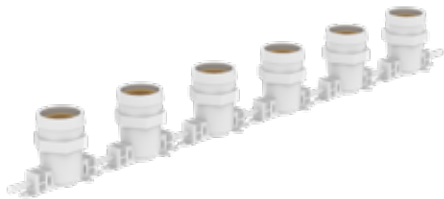

Комплект поставки:

Электрическая гирлянда с двумя соединителями.
Сетевой шнур 1,5м.
Заглушка для свободного соединителя.
Упаковка.

Установка светильников

Установите рекомендуемый тип ламп, во все свободные патроны гирлянды.
На свободный соединитель гирлянды установите заглушку.

Применение:

Гирлянда подходит для освещения улиц, дворов, прогулочных дорожек, лыжных трасс, стадионов, парков и пр.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Курант

Торшер

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT1-12 Курант 500 3/4/5K	108x108x750	6,5	12	1908
MLS SPT1-18 Курант 500 3/4/5K	108x108x900	7,5	18	2862
MLS SPT1-24 Курант 500 3/4/5K	108x108x900	8	24	3816
MLS SPT1-36 Курант 500 3/4/5K	108x108x1250	8,5	36	5724
MLS SPT1-48 Курант 500 3/4/5K	108x108x1500	9	48	7632
MLS SPT1-12 Курант 1000 3/4/5K	108x108x1250	8,5	12	1908
MLS SPT1-18 Курант 1000 3/4/5K	108x108x1400	8,8	18	2862
MLS SPT1-24 Курант 1000 3/4/5K	108x108x1500	9,2	24	3816
MLS SPT1-36 Курант 1000 3/4/5K	108x108x1750	9,5	36	5724
MLS SPT1-48 Курант 1000 3/4/5K	108x108x2000	10	48	7632
MLS SPT1-12 Курант 1500 3/4/5K	108x108x1750	9,5	12	1908
MLS SPT1-18 Курант 1500 3/4/5K	108x108x1900	9,8	18	2862
MLS SPT1-24 Курант 1500 3/4/5K	108x108x2000	10	24	3816
MLS SPT1-36 Курант 1500 3/4/5K	108x108x2250	10,5	36	5724
MLS SPT1-48 Курант 1500 3/4/5K	108x108x2500	11	48	7632
MLS SPT1-12 Курант 2000 3/4/5K	108x108x2250	10,5	12	1908
MLS SPT1-18 Курант 2000 3/4/5K	108x108x2400	10,8	18	2862
MLS SPT1-24 Курант 2000 3/4/5K	108x108x2500	11	24	3816
MLS SPT1-36 Курант 2000 3/4/5K	108x108x2750	11,5	36	5724
MLS SPT1-48 Курант 2000 3/4/5K	108x108x3000	12	48	7632
MLS SPT1-12 Курант 2500 3/4/5K	108x108x2750	11,5	12	1908
MLS SPT1-18 Курант 2500 3/4/5K	108x108x2900	12	18	2862
MLS SPT1-24 Курант 2500 3/4/5K	108x108x3000	13	24	3816
MLS SPT1-36 Курант 2500 3/4/5K	108x108x3250	13,5	36	5724
MLS SPT1-48 Курант 2500 3/4/5K	108x108x3500	14	48	7632

Курант – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – сталь.
Рассеиватель – пластик.
Подходящие фундаменты
MLS FT-108-8/4 стр. 115.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPT1-18 Курант 1500 3К (Mr,BI), где
3К – цветовая температура
Mr- св-ва метериала Муар
BI- цвет RAL 9005.

Возможность использования:

Высота корпуса без ограничений.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К;
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.

Установка светильников

Монтаж осуществляется на предварительно установленную закладную деталь, рекомендованную производителем.

Применение:


Подсветка малых архитектурных объектов и пешеходных зон.




8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Курант


Торшер

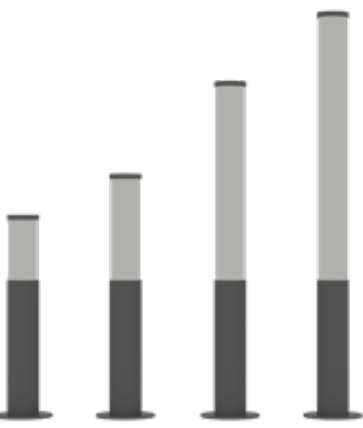

MLS SPT1 Курант 500

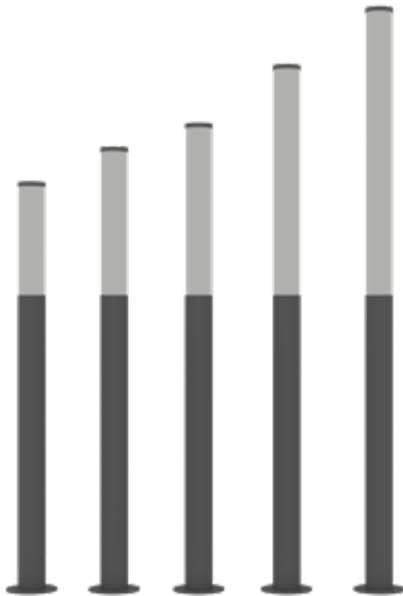


MLS SPT1 Курант 1500

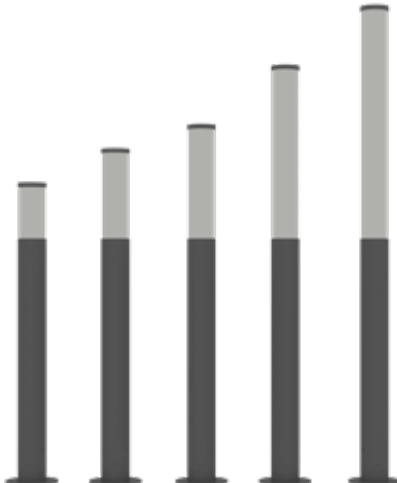


MLS SPT1 Курант 1000




MLS SPT1 Курант 2500

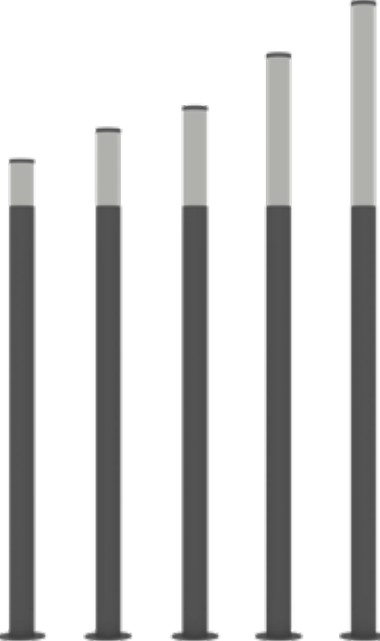


MLS SPT1 Курант 2000

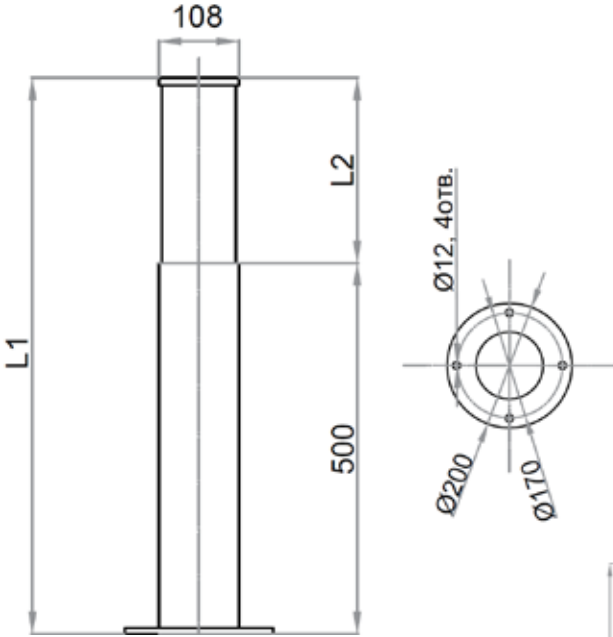


MLS SPT1 Курант 500

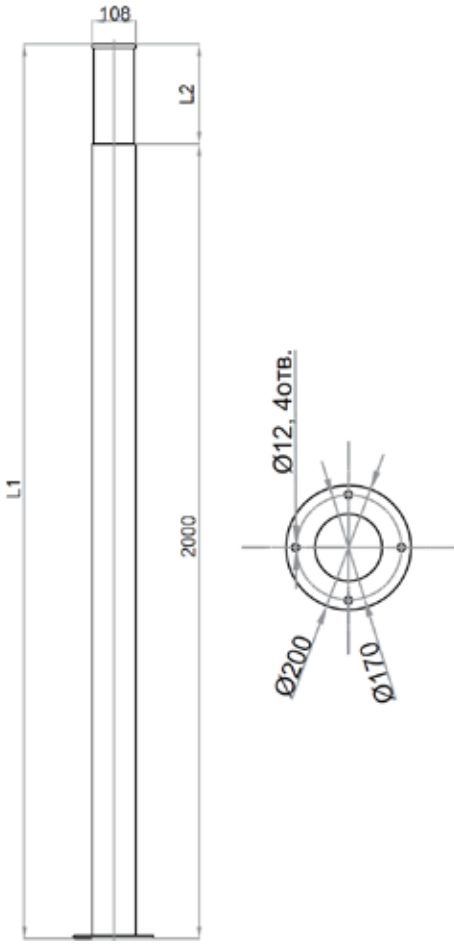


MLS SPT1 Курант 2000

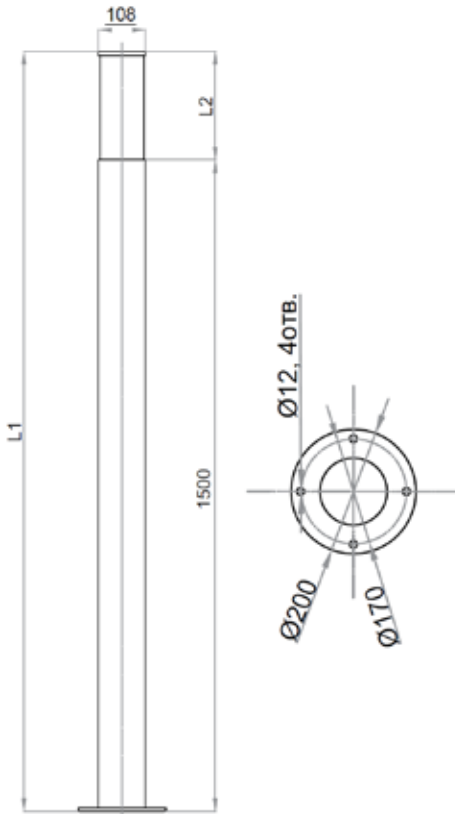

MLS SPT1 Курант 1500

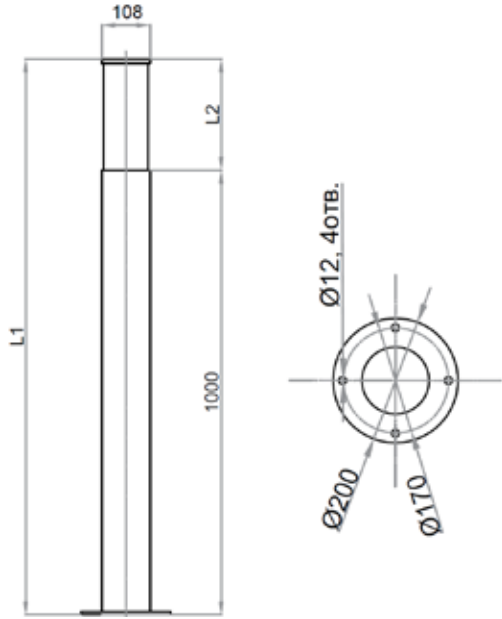

MLS SPT1 Курант 1000

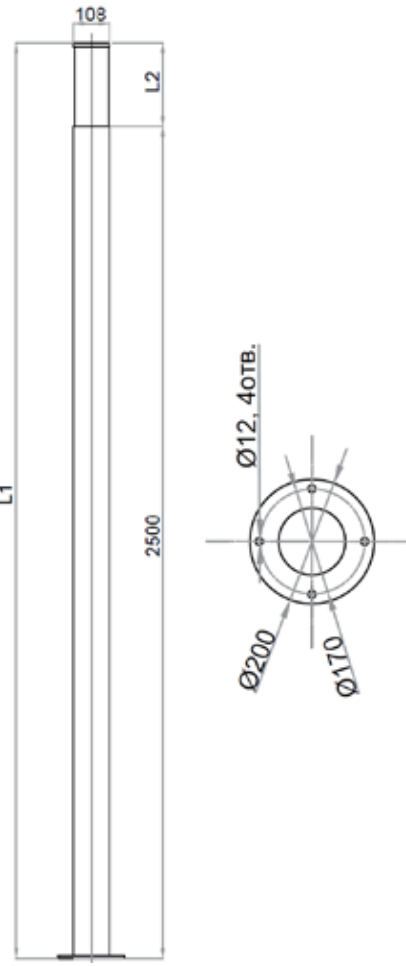

MLS SPT1 Курант 2500

Курант

Торшер



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Маяк

Торшер

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Материал	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT2-16	100x100x1000	Алюминий/сталь	16	1952
MLS SPT2-16 Wood	100x100x1000	Алюминий/сталь	16	1952

Маяк – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:


Материал – алюминий/сталь.
Рассеиватель – поликарбонат.
Подходящие фундаменты
MLS FT-108-8/4 Т стр. 115.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPT2-16 (Mr;Bl) 4K, где
Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
4000- цветовая температура)

Возможность использования:

Возможность отдельно заказать MLS ZFS Rook – заглушка фланцевого соединения.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К;
Wood – окраска под дерево.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.
Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

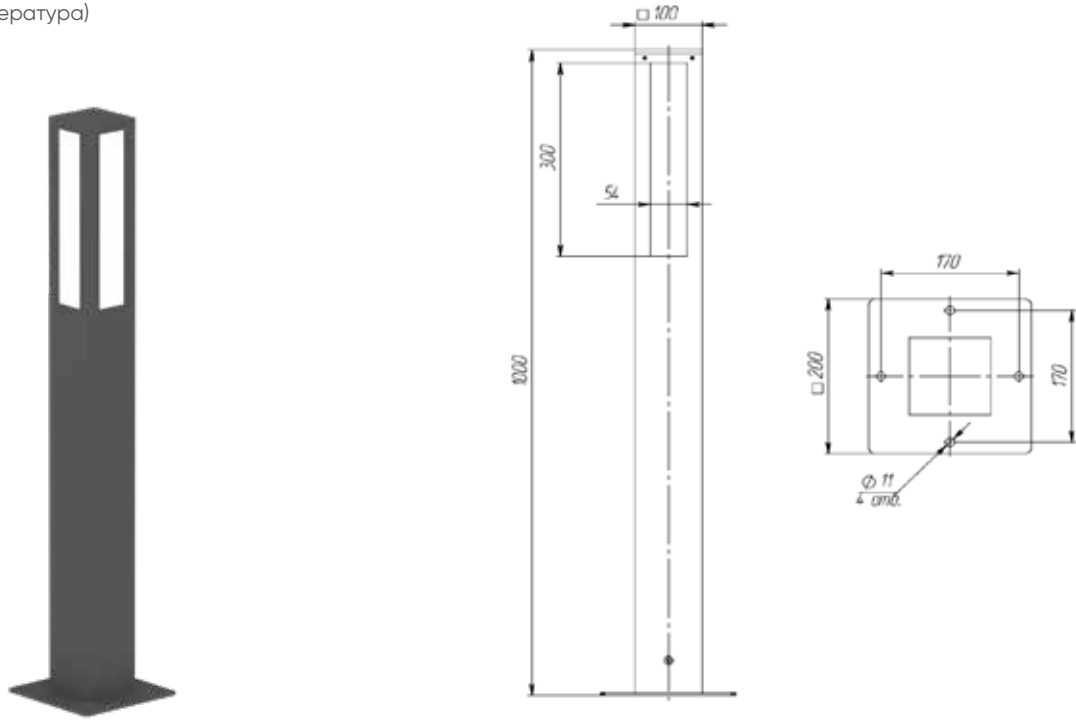

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.

Установка светильников

Монтаж осуществляется на предварительно установленную закладную деталь, рекомендованную производителем.

Применение:

Подсветка малых архитектурных объектов и пешеходных зон.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхВ), мм	Материал	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SSPGK-9	108х997	Сталь	8	1250
MLS SSPGK-16	108х997	Сталь	16	2330

Гамма – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.

**Подходящие фундаментные
закладные блоки**

MLS FT-108-8/4 стр. 115.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS SSPGK-16 (Mr;Bl) 4K, где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
4000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150х75°.


Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.

Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.

Класс защиты от эл. тока I.

Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

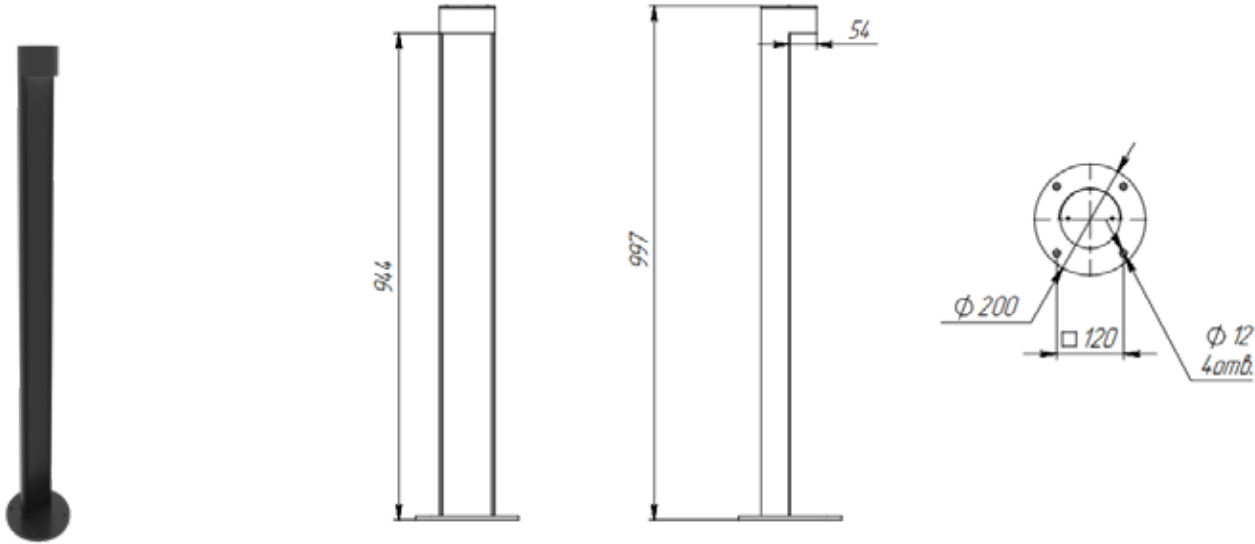

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.

Установка светильников

Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:

Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.



Контур

Торшер

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SSPMK-3	100x50x300	220	3	440
MLS SSPMK-6	100x50x300	220	6	875
MLS SSPMK-16	100x50x300	220	16	2330

Контур – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.
Рассеиватель – поликарбонат.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.


Пример:
MLS SSPMK-3 (Mr;Bl) 3000, где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
3000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150x75°.

Закладная деталь (входит в комплект): KR-корневое исполнение;
AR-анкерное исполнение.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

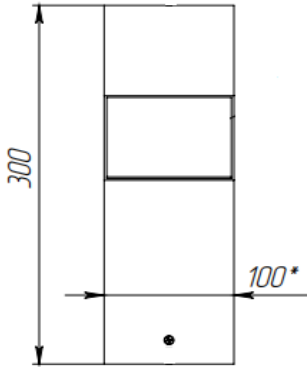

Корневое
исполнение



Анкерное
исполнение



Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.
Закладная деталь.

Установка светильников

Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:

Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Форт микро

Торшер

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
SSPKR-3 MLS	100x50x210	220	3	400
SSPKR-5 MLS	100x50x210	220	5	650
SSPKR-6 MLS	100x50x210	220	6	800
SSPKR-9 MLS	100x50x210	220	9	1200
SSPKR-12 MLS	100x50x210	220	12	1600

Форт микро – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.


Пример:
MLS SPT5-8 (Mr; Bl) 3000, где
Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
3000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150x75°.

Закладная деталь (входит в комплект): KR-корневое исполнение;
AR-анкерное исполнение.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур -45°С/+45°С.

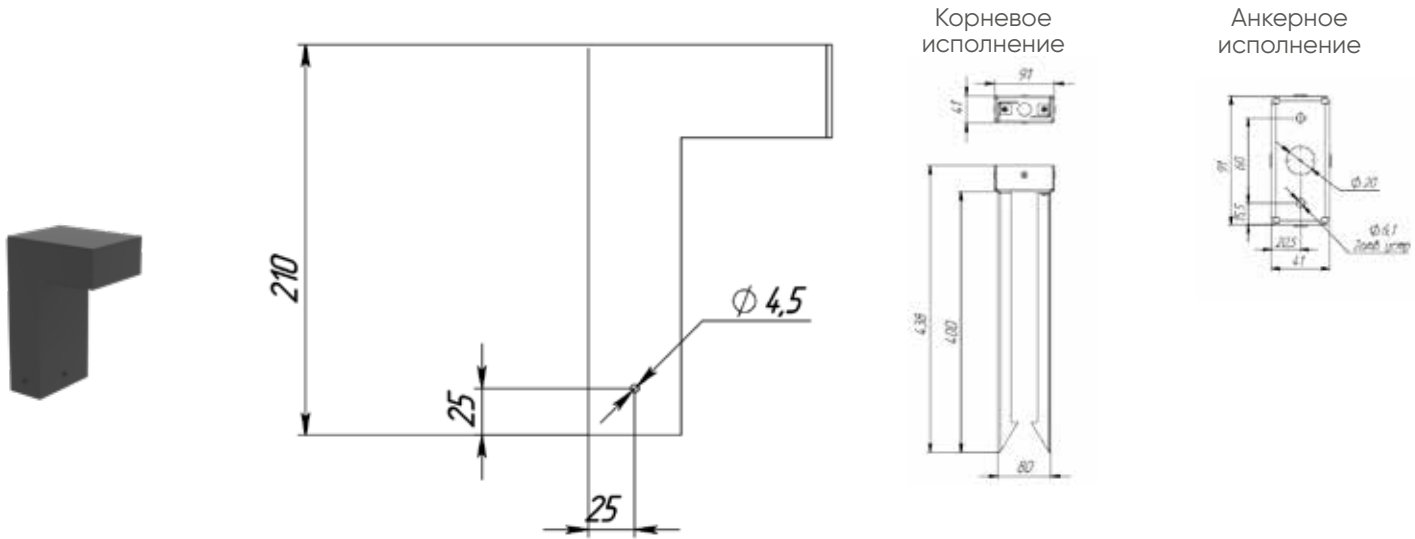

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.
Закладная деталь.

Установка светильников

Монтаж осуществляется на предварительно установленную закладную деталь, рекомендованную производителем.

Применение:

Подсветка малых архитектурных объектов и пешеходных зон.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ВхШ), мм	Материал	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT4-4	1200x120	Сталь	4	640
MLS SPT4-8	1200x120	Сталь	8	1250
MLS SPT4-16	1200x120	Сталь	16	2330
MLS SPT4-24	1200x120	Сталь	24	3750
MLS SPT4-32	1200x120	Сталь	32	5000

Миля – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.


Пример:
MLS SPT4-8 (Mr; Bl) KR 5000, где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
KR- Закладная деталь, корневое исполнение
5000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150x75°.

Закладная деталь (входит в комплект): KR-корневое исполнение;
AR-анкерное исполнение.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

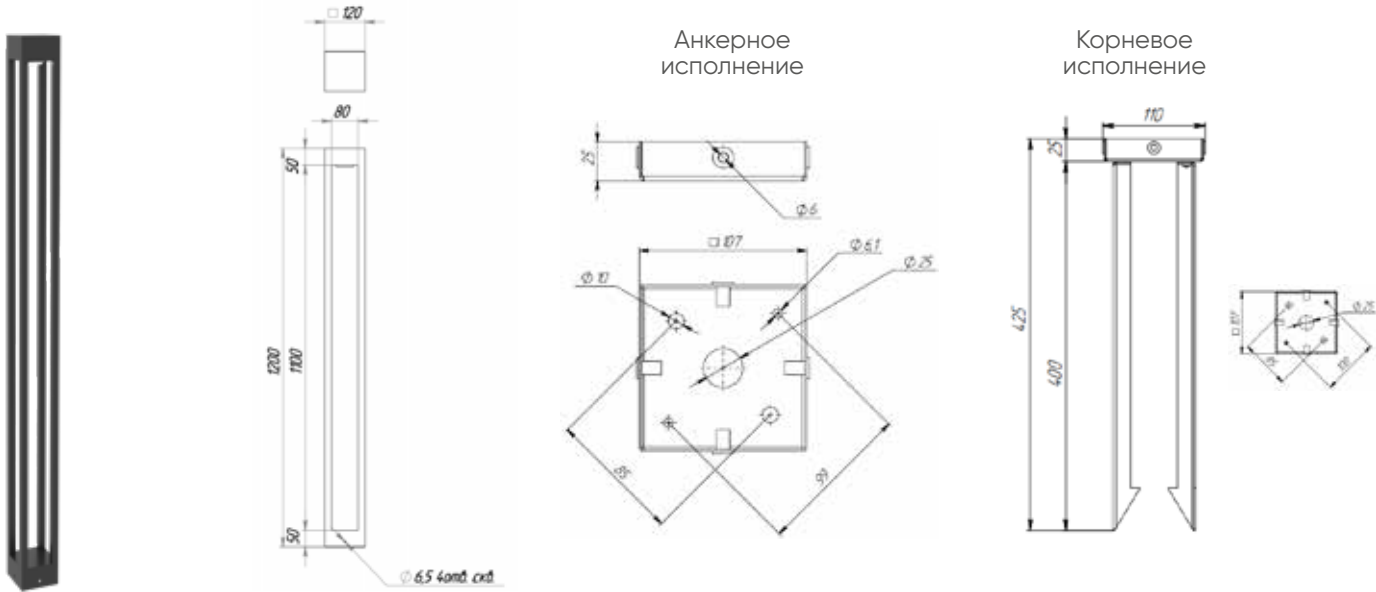

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.
Закладная деталь.

Установка светильников

Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:

Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.



Медиа

Торшер

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT5-4	200x80x1200	220	4	640
MLS SPT5-8	200x80x1200	220	8	1250
MLS SPT5-16	200x80x1200	220	16	2330
MLS SPT5-24	200x80x1200	220	24	3750
MLS SPT5-32	200x80x1200	220	32	5000

Медиа – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.


Пример:
MLS SPT5-8 (Mr; Bl) AR 3000, где
Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
AR- Закладная деталь, анкерное исполнение
3000- цветовая температура)

Возможность использования:


Вторичной оптики 150x75°.

Закладная деталь (входит в комплект): KR-корневое исполнение;
AR-анкерное исполнение.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.


Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

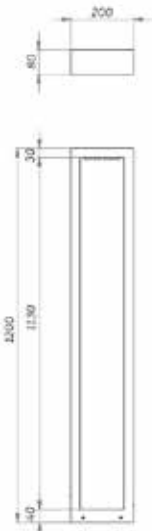

Анкерное
исполнение

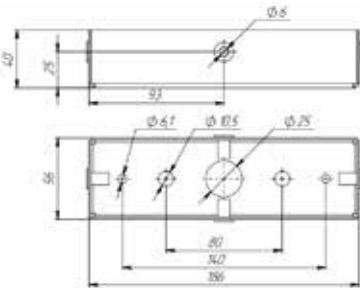

Корневое
исполнение

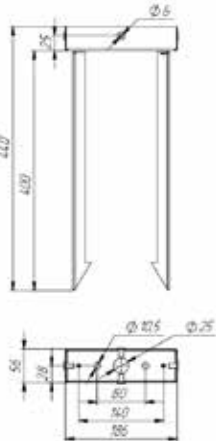

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.
Закладная деталь.

Установка светильников

Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:

Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.



Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Окно выхода света	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT6-4	100x50x953	1	3	400
MLS SPT6-8	100x50x953	1	5	650
MLS SPT6-16	100x50x953	1	6	800
MLS SPT6-24	100x50x953	1	9	1200
MLS SPT6-32	100x50x953	2	12	1600

Гелиос – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.
Рассеиватель – поликарбонат.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**


Пример:
MLS SPT6-4 (Mr;Bl) KR 4000, где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
KR- Закладная деталь, корневое исполнение
4000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150x75°.

Закладная деталь (входит в комплект): KR-корневое исполнение;
AR-анкерное исполнение.
Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

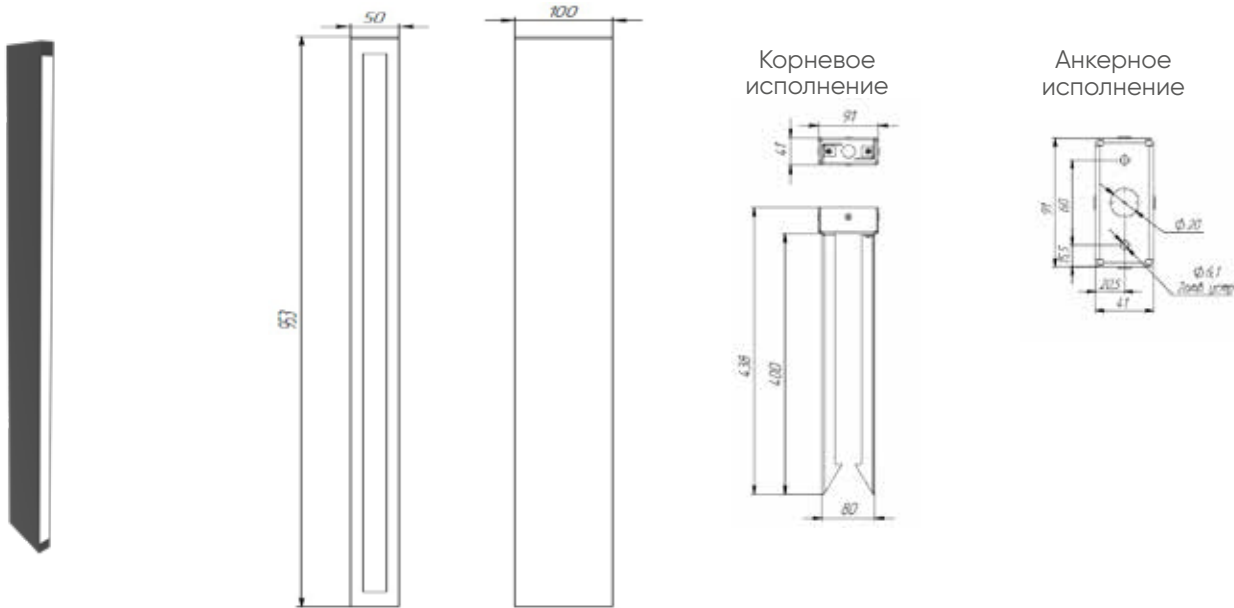

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.
Закладная деталь.

Установка светильников

Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:

Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.



Форт мини

Парковый светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
MLS SPT7-4	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 T	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 T	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 Y	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 Y	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 X	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 X	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 Wood	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 Wood	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 T Wood	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 T Wood	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 Y Wood	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 Y Wood	100x100x900	220	8	1250
MLS SPT7-4 X Wood	100x100x900	220	4	640
MLS SPT7-8 X Wood	100x100x900	220	8	1250

Форт мини – серия садово-парковых торшерных светильников.

Конструкция:

Материал – алюминий/сталь.

Подходящие фундаментные
закладные блоки

MLS FT-108-8/4 стр. 115.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS SPT7-8 (Mr; Bl) 3000, где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005
3000- цветовая температура)

Возможность использования:

Вторичной оптики 150x75°.

Направление света: Т- двухсторонний 180°,
Y – трехсторонний, X-четырёхсторонний.

Цветовая температура 3000, 4000, 5000K.

Wood – окраска под дерево.

Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Степень защиты IP67.
Класс защиты от эл. тока I.
Диапазон рабочих температур –45°С/+45°С.

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.

Установка светильников


Монтаж осуществляется
на предварительно
установленную закладную
деталь, рекомендованную
производителем.

Применение:


Подсветка малых
архитектурных объектов
и пешеходных зон.

Форт мини


Парковый светильник

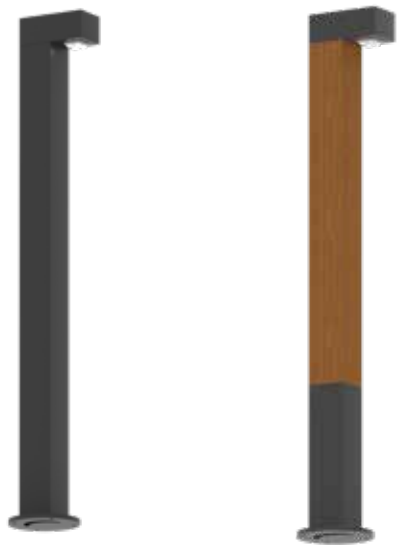


MLS SPT7-4 MLS SPT7-4 Wood

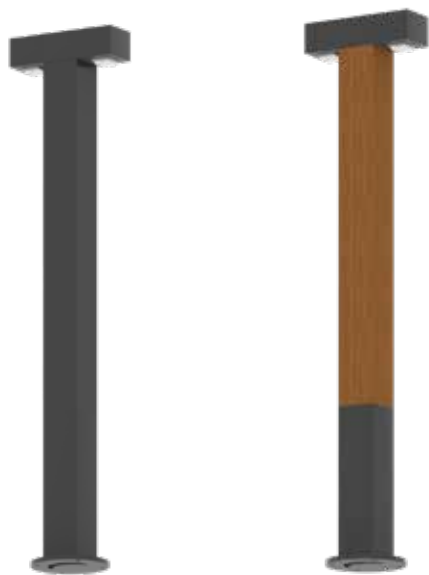

MLS SPT7-4 T MLS SPT7-4 T Wood

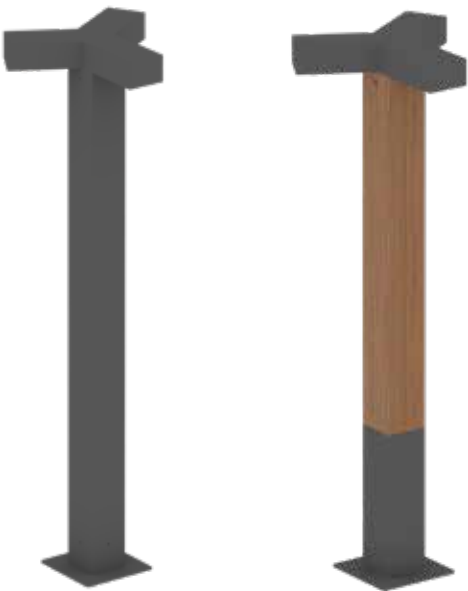

MLS SPT7-4 Y MLS SPT7-4 Y Wood

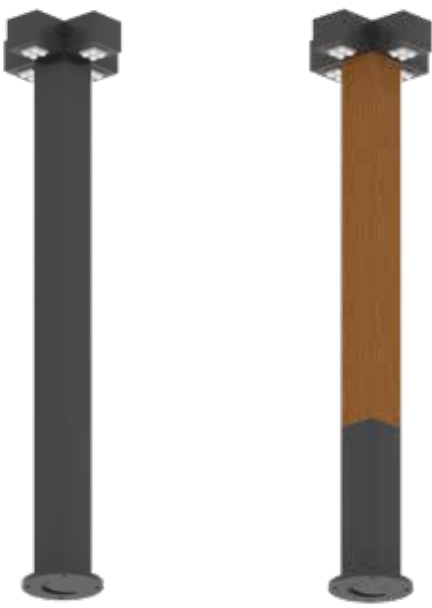


MLS SPT7-4 X MLS SPT7-4 X Wood


Форт мини

Парковый светильник


Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

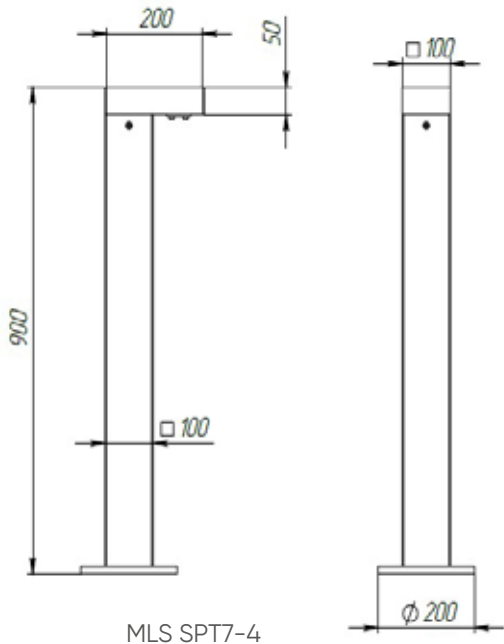


MLS SPT7-4

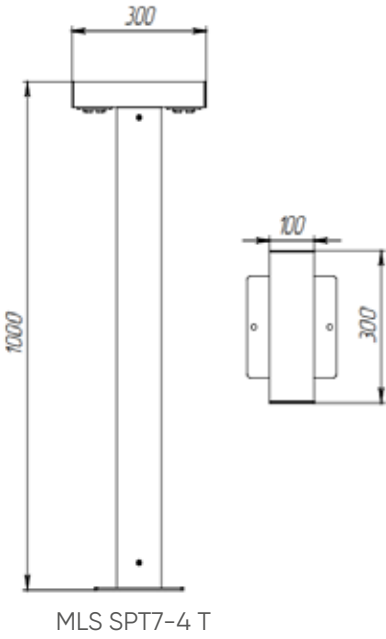

MLS SPT7-4 T

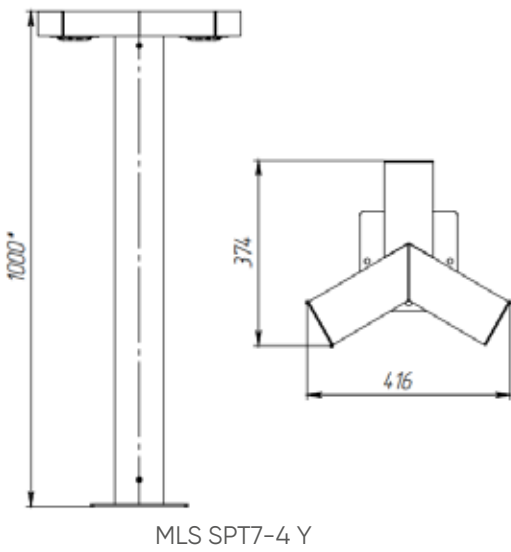

MLS SPT7-4 Y

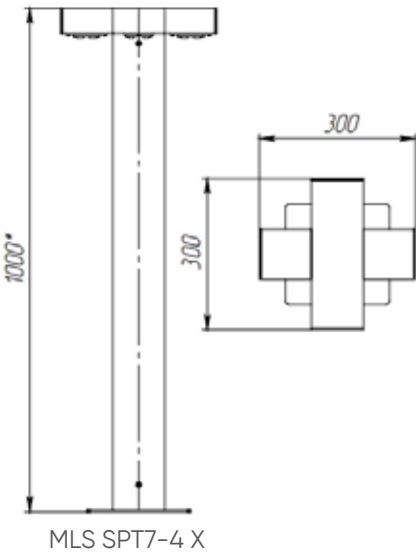

MLS SPT7-4 X

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Паспорт.

Установка светильников

Монтаж осуществляется на предварительно установленную закладную деталь, рекомендованную производителем.

Применение:

Подсветка малых архитектурных объектов и пешеходных зон.

Интерьерное освещение



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Пиксель Интерьерный светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Размер А, мм	Мощность, Вт	Цвет. температура, К	Рассеиватель	Материал корпуса	Цвет корпуса
MLS Sp Pixel 50	50x50	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 60	60x60	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 70	70x70	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 75	75x75	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 80	80x80	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 85	85x85	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 90	90x90	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black
MLS Sp Pixel 100	100x100	10	3K, 4K, 5K	Rastr / Op	PI / Me	White / Black

Пояснения к коду изделия:
SP Pixel – светодиодный светильник (Пиксель).
50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 – размер светильника (квадрат).
10 – мощность светильника, Вт.
3K / 4K / 5K – цветовая температура светильника.
Rastr / Op – тип рассеивателя (Rastr – растровый тип рассеивателя; Op – опаловый тип рассеивателя).
PI / Me – материал корпуса (PI – ABS пластик; Me – алюминий).
White/ Black – цвет корпуса (White – белый; Black – черный).

Конструкция:

Корпус – алюминий/ABS пластик.
Рассеиватель – поликарбонат.

Для заказа добавить к коду, нужные опции из перечисленных.


Пример:
MLS Sp Pixel 50-10-3K-Op-PI-White

Возможность использования:

Есть возможность заказать светильники с аварийным режимом.
Допустимое количество светильников в линии 3х, 4х, 5х.
EM1 – 1 час работы в аварийном режиме.
EM3 – 3 часа работы в аварийном режиме.

Для заказа аварийных светильников добавить к коду, нужные опции из перечисленных.

Пример:
MLS Sp Pixel 50-10-3K-Op-PI-White-3х-EM3

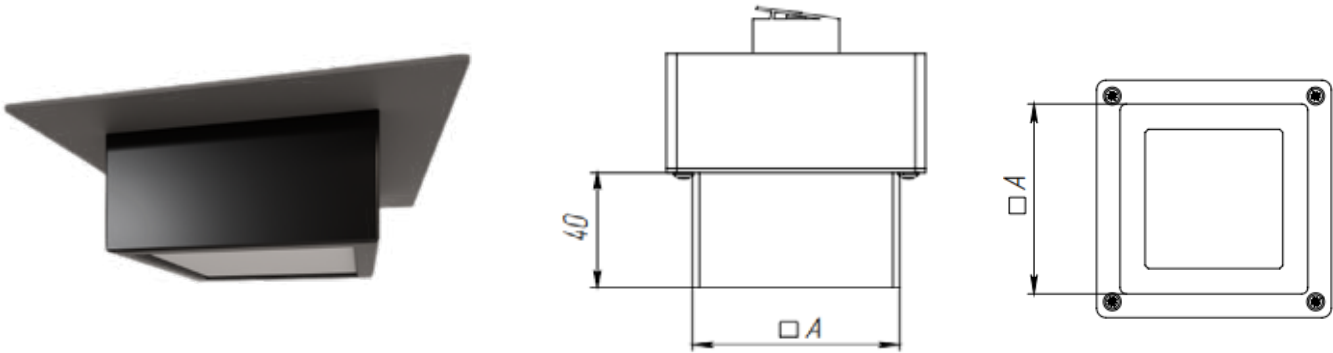

Комплект поставки:

Светильник в сборе.
Упаковка.
Паспорт.

Установка светильников

Светильник устанавливается в потолок грильято.

Применение:

Освещение общественных пространств, подъездов и пр.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Линия 35 П

Общественный светильник


Код изделия	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет. температура, К	IP защита
MLS СДО Линия 35-510-9-3/4/5К П	510x35x35	9	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-510-18-3/4/5К П	510x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-18-3/4/5К П	840x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-36-3/4/5К П	840x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-18-3/4/5К П	1010x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-36-3/4/5К П	1010x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-36-3/4/5К П	1510x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-54-3/4/5К П	1510x35x35	54	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-54-3/4/5К П	2010x35x35	54	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-72-3/4/5К П	2010x35x35	72	3К, 4К, 5К	IP 20

Пояснения к коду изделия:
Линия 35 П – светодиодный светильник подвесной.
510 / 840 / 1010 / 1510 / 2010 – длина светильника, мм.
9 / 18 / 36 / 54 / 72 – мощность светильника, Вт.
3К / 4К / 5К – цветовая температура светильника.
IP 20 – класс защиты светильника по ГОСТ 14254-96.

Конструкция:
Корпус – алюминий.
Рассеиватель – поликарбонат.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS СДО Линия 35-840-18-3К П

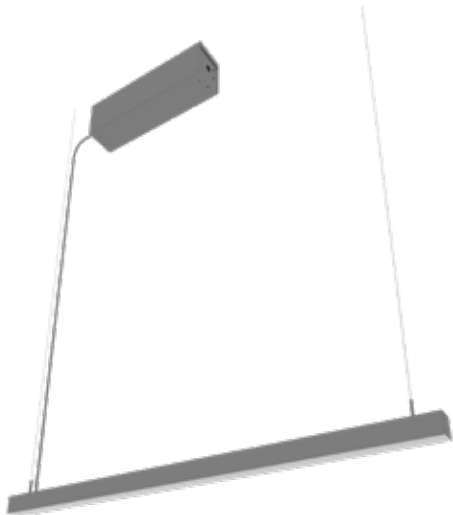

Комплект поставки:
Светильник с выносным блоком питания.
Упаковка.
Монтажный комплект.
Паспорт.

Установка светильников
Светильник устанавливается с помощью подвесов.

Применение:
Освещение общественных пространств, подъездов и пр.



Линия 35 Н

Общественный светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.


Код изделия	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет. температура, К	IP защита
MLS СДО Линия 35-510-9-3/4/5K Н	510x35x35	9	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-510-18-3/4/5K Н	510x35x35	18	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-18-3/4/5K Н	840x35x35	18	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-36-3/4/5K Н	840x35x35	36	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-18-3/4/5K Н	1010x35x35	18	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-36-3/4/5K Н	1010x35x35	36	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-36-3/4/5K Н	1510x35x35	36	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-54-3/4/5K Н	1510x35x35	54	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-54-3/4/5K Н	2010x35x35	54	3K, 4K, 5K	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-72-3/4/5K Н	2010x35x35	72	3K, 4K, 5K	IP 20

Пояснения к коду изделия:
Линия 35 Н – светодиодный светильник накладной.
510 / 840 / 1010 / 1510 / 2010 – длина светильника, мм.
9 / 18 / 36 / 54 / 72 – мощность светильника, Вт.
3K / 4K / 5K – цветовая температура светильника.
IP 20 – класс защиты светильника по ГОСТ 14254-96.


Конструкция:
Корпус – алюминий.
Рассеиватель – поликарбонат.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS СДО Линия 35-840-18-3K Н

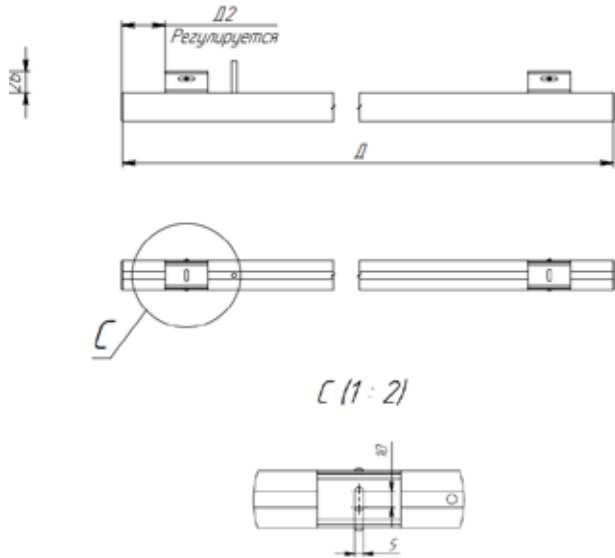

Комплект поставки: Светильник с выносным блоком питания. Упаковка. Монтажный комплект. Паспорт.	Установка светильников Светильник устанавливается накладным способом с помощью комплекта крепления.	Применение: Освещение общественных пространств, подъездов и пр.
--	---	---

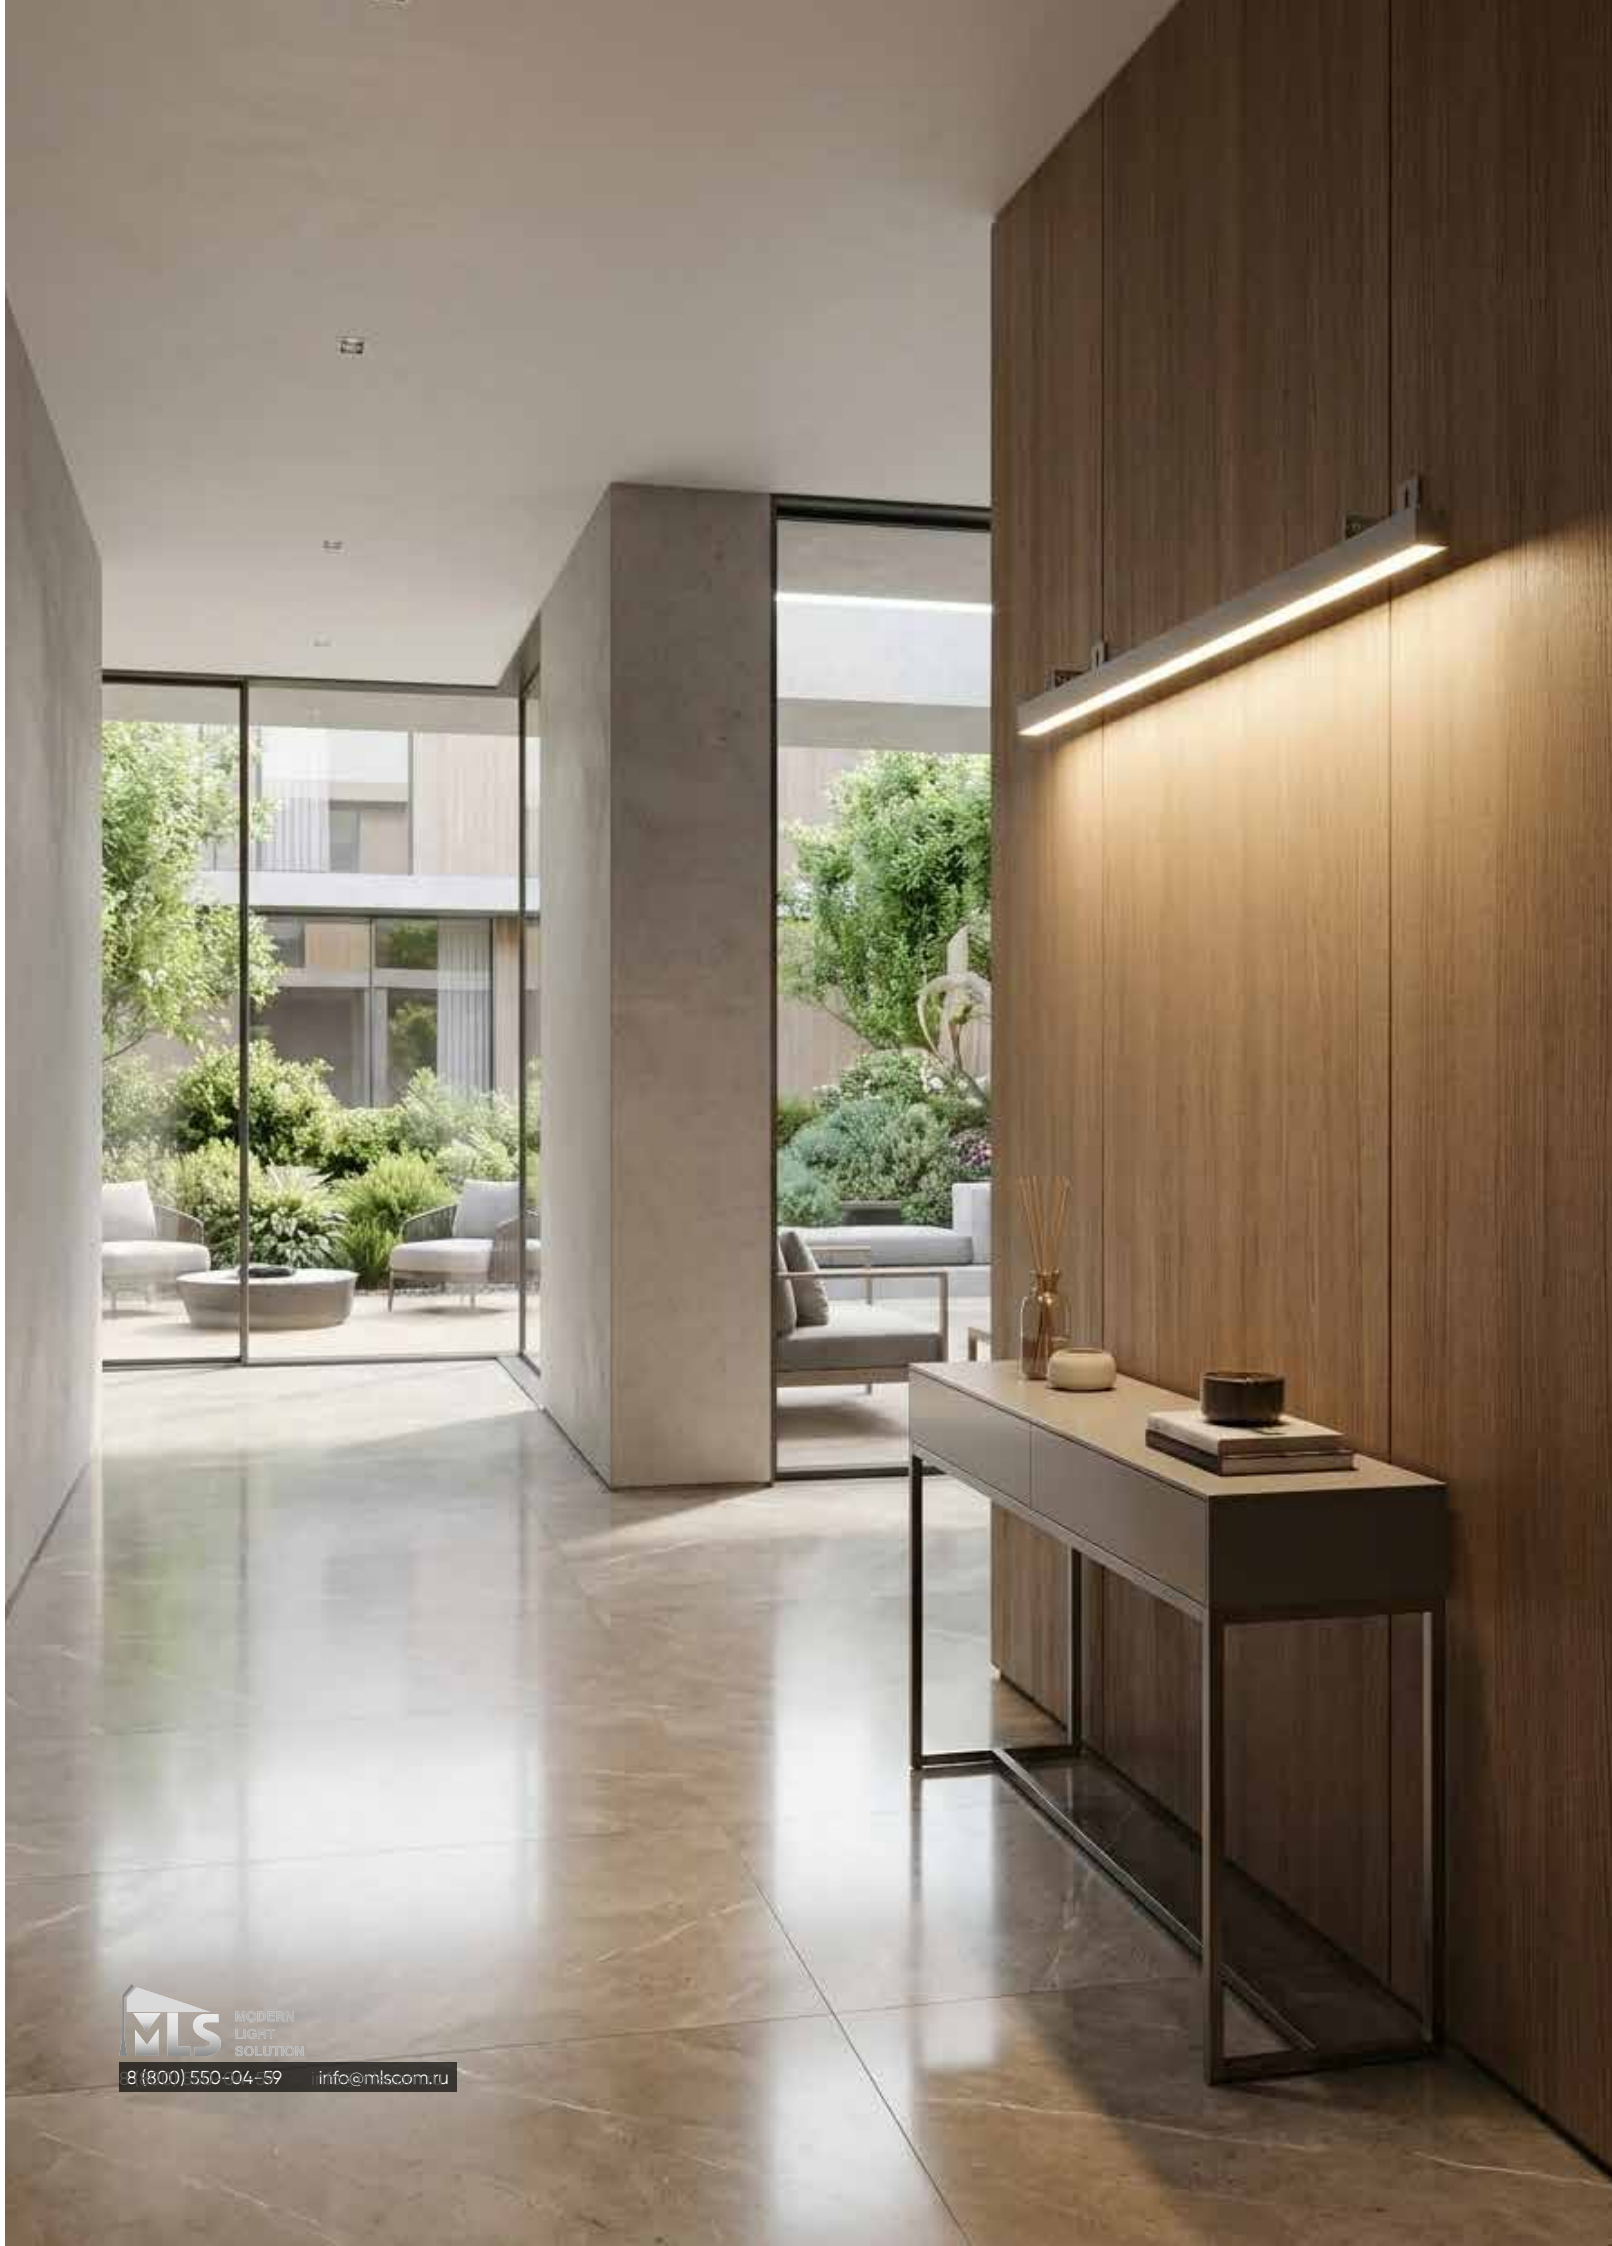

8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Линия 35 КП

Общественный светильник

Код изделия	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет. температура, К	IP защита
MLS СДО Линия 35-510-9-3/4/5К КП	510x35x35	9	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-510-18-3/4/5К КП	510x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-18-3/4/5К КП	840x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-840-36-3/4/5К КП	840x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-18-3/4/5К КП	1010x35x35	18	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1010-36-3/4/5К КП	1010x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-36-3/4/5К КП	1510x35x35	36	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-1510-54-3/4/5К КП	1510x35x35	54	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-54-3/4/5К КП	2010x35x35	54	3К, 4К, 5К	IP 20
MLS СДО Линия 35-2010-72-3/4/5К КП	2010x35x35	72	3К, 4К, 5К	IP 20

Пояснения к коду изделия:


Линия 35 КП – светодиодный светильник с поворотным кронштейном.
510 / 840 / 1010 / 1510 / 2010 – длина светильника, мм.
9 / 18 / 36 / 54 / 72 – мощность светильника, Вт.
3К / 4К / 5К – цветовая температура светильника.
IP 20 – класс защиты светильника по ГОСТ 14254-96.

Конструкция:

Корпус – алюминий.
Рассеиватель – поликарбонат.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS СДО Линия 35-840-18-3К КП

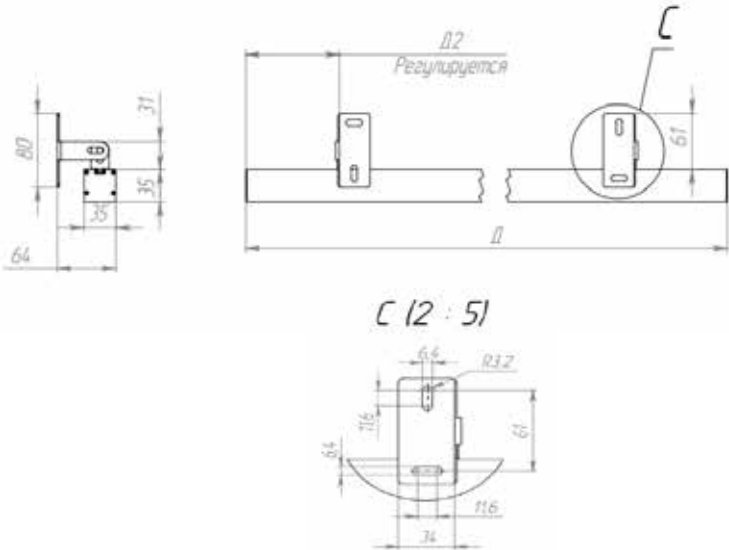

Комплект поставки:

Светильник с выносным блоком питания.
Упаковка.
Монтажный комплект.
Паспорт.

Установка светильников


Светильник устанавливается накладным способом с помощью поворотного кронштейна.

Применение:

Освещение общественных пространств, подъездов и пр.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

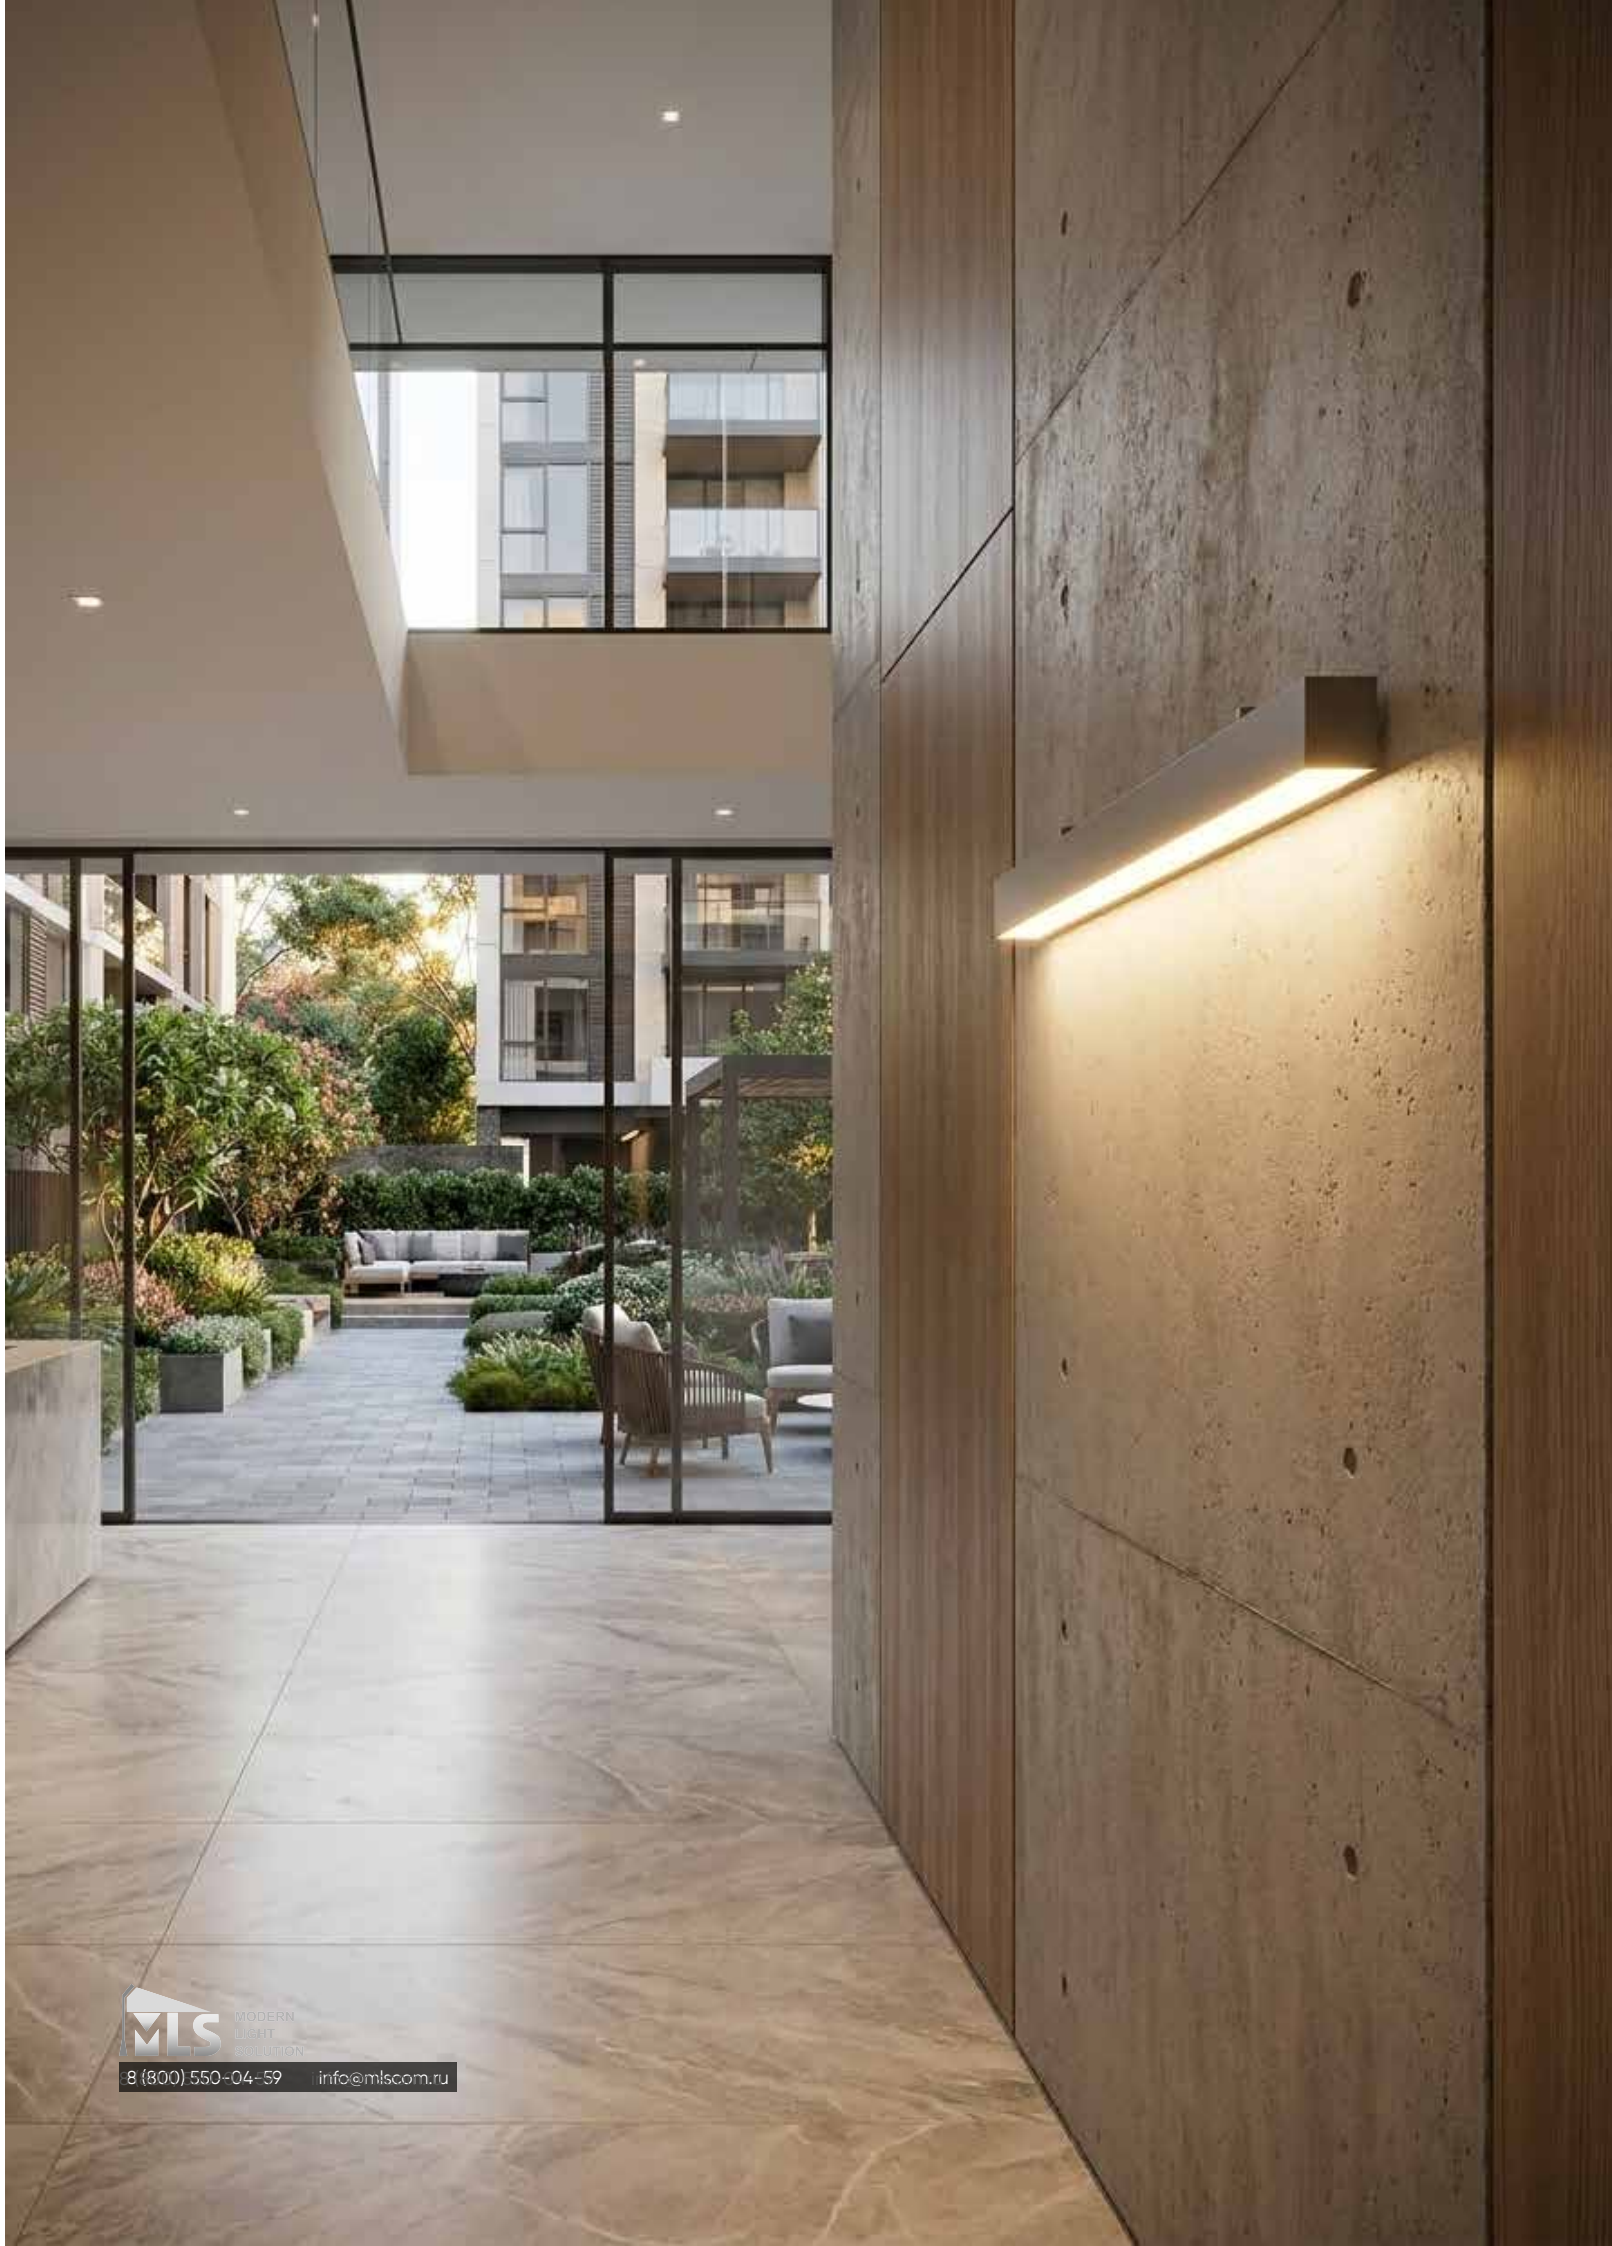

Линия 66

Общественный светильник

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.


Код изделия	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	Цвет. температура, К	IP защита
MLS СДО Линия 66 56x66x210 3K	210x55x66	8	3000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x210 4K	210x55x66	8	4000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x210 5K	210x55x66	8	5000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x310 3K	310x55x66	12	3000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x310 4K	310x55x66	12	4000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x310 5K	310x55x66	12	5000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x510 3K	510x55x66	20	3000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x510 4K	510x55x66	20	4000	IP 67
MLS СДО Линия 66 56x66x510 5K	510x55x66	20	5000	IP 67

Пояснения к коду изделия:
Линия 66 – светодиодный светильник.
210 / 310 / 510 – длина светильника, мм.
8 / 12 / 20 – мощность светильника, Вт.
3K / 4K / 5K – цветовая температура светильника.
IP 67 – класс защиты светильника по ГОСТ 14254-96.

Конструкция:
Корпус – алюминий.
Рассеиватель – поликарбонат.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS СДО Линия 66 56x66x310 4K

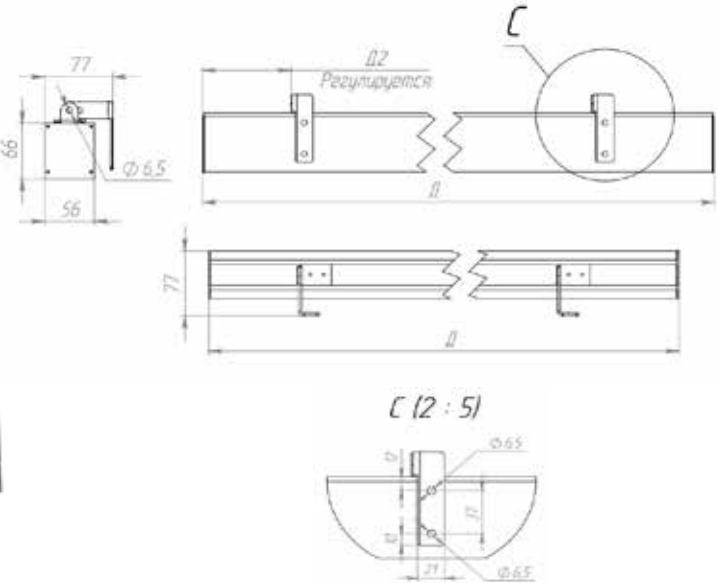

Комплект поставки:
Светильник.
Упаковка.
Монтажный комплект.
Паспорт.

Установка светильников
Светильник устанавливается накладным способом с помощью поворотного кронштейна.

Применение:
Внутреннее и наружное освещение жилых, офисных, торговых и других общественных и технических пространств.



Стойка для гирлянд

Квадратная

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS ST1-3	3000	29	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST1-3 Lx	3000	30	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST1-4	4000	38	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST1-4 Lx	4000	39	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST1-5	5000	47	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST1-5 Lx	5000	48	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST1-6	6000	56	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST1-6 Lx	6000	57	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Стойка для гирлянд.

Конструкция:


Материал – сталь.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS ST1-5 (Mr; Bl), где
(Mr- св-ва метериала Муар
Bl- цвет RAL 9005)

Возможность использования:

Lx – Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

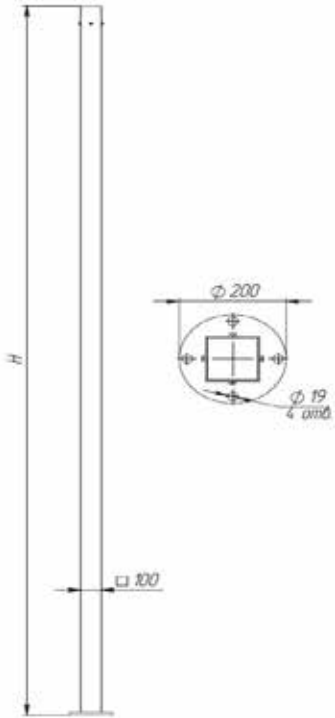

Комплект поставки:

Стойка.

Установка светильников

Стойка для гирлянд устанавливается на фланец закладной детали фундамента и фиксируется болтовым соединением.

Применение:

Для размещения гирлянд.



Стойка для гирлянд

Круглая

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS ST2-3	3000	30	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST2-3 Lx	3000	31	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST2-4	4000	40	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST2-4 Lx	4000	41	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST2-5	5000	50	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST2-5 Lx	5000	51	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST2-6	6000	60	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST2-6 Lx	6000	61	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Стойка для гирлянд.

Конструкция:


Материал – сталь.

Возможность использования:

Lx – Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS ST2-4 (Mr; Bl), где
(Mr- св-ва материала Муар
Bl- цвет RAL 9005)

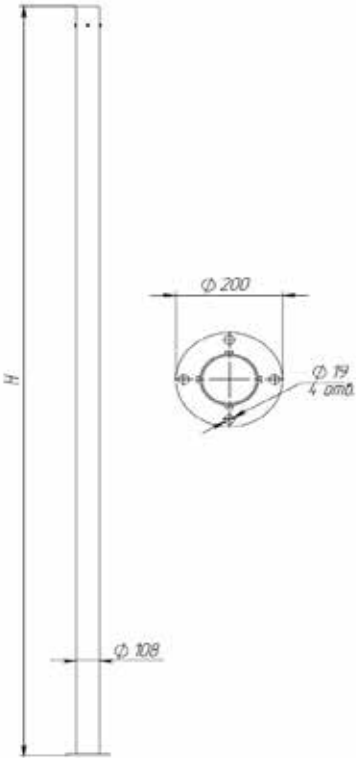

Комплект поставки:

Стойка.

Установка светильников

Стойка для гирлянд устанавливается на фланец закладной детали фундамента и фиксируется болтовым соединением.

Применение:

Для размещения гирлянд.



Стойка для светильника

Круглая

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS ST-57-300	300	1,67	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST-57-300 Lx	300	1,67	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST-57-500	500	2.34	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST-57-500 Lx	500	2.34	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия
MLS ST-57-800	800	3.35	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль
MLS ST-57-800 Lx	800	3.35	Сталь	Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия

Стойка для размещения светильника.

Возможность использования:


Lx – Цинк, эмаль (2 слоя), лак, расширенная гарантия.
Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Конструкция:

Материал – сталь.

**Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.**

Пример:
MLS ST-57-500 (Mr; Bl), где
500 – высота стойки, мм;
Mr – св-ва материала Муар;
Bl – цвет RAL 9005.

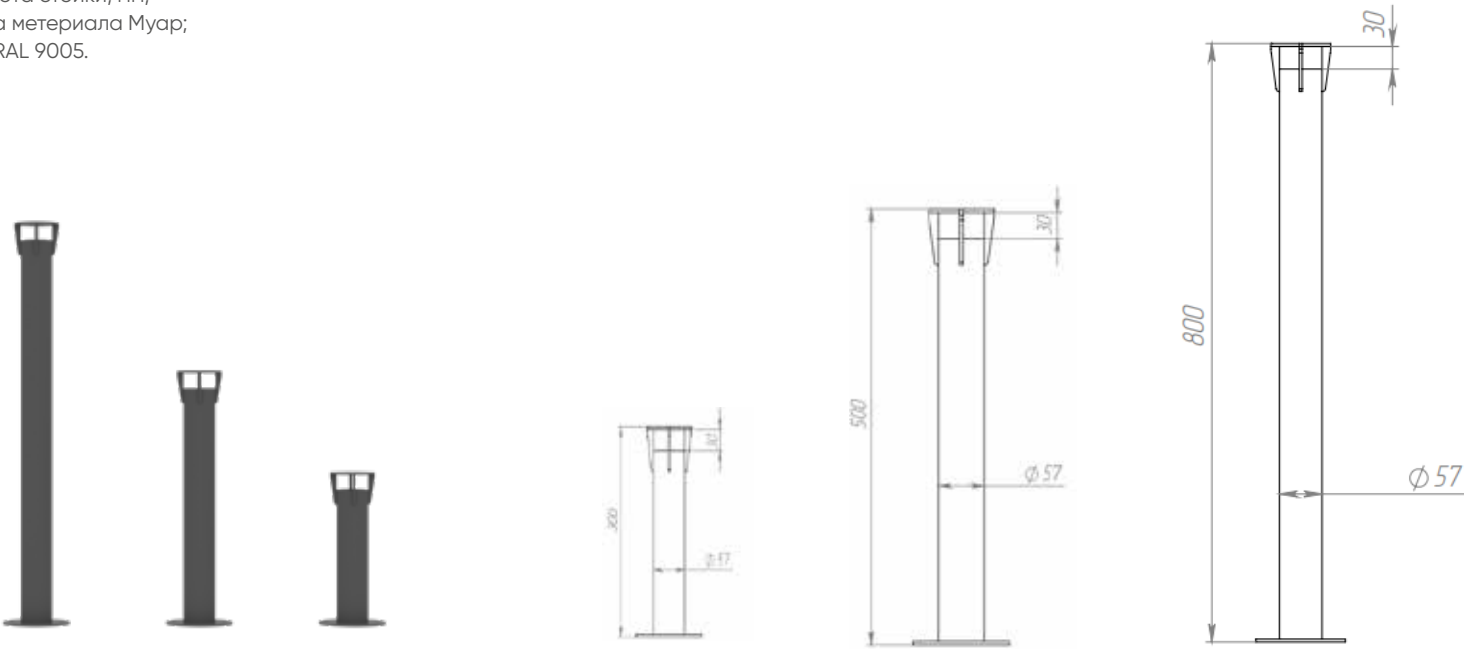

Комплект поставки:

Стойка.

Установка светильников

Стойка устанавливается на фланец закладной детали фундамента и фиксируется болтовым соединением.

Применение:

Для размещения на стойке светильника для акцентной подсветки, деревьев, кустов, МАФ и пр.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Стойка

Для зарядной станции

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS ST3-ZR	1500	15,9	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Стойка для зарядных станций предназначена для установки зарядных устройств для электромобилей вне помещений.

Конструкция:


Материал – сталь.

Возможность использования:

Пластина-кронштейн на которую крепится зарядная стация заказывается отдельно.
Закладная деталь фундамента MLS FT-108-15/4 KV стр. 114 заказывается отдельно.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS ST3-ZR

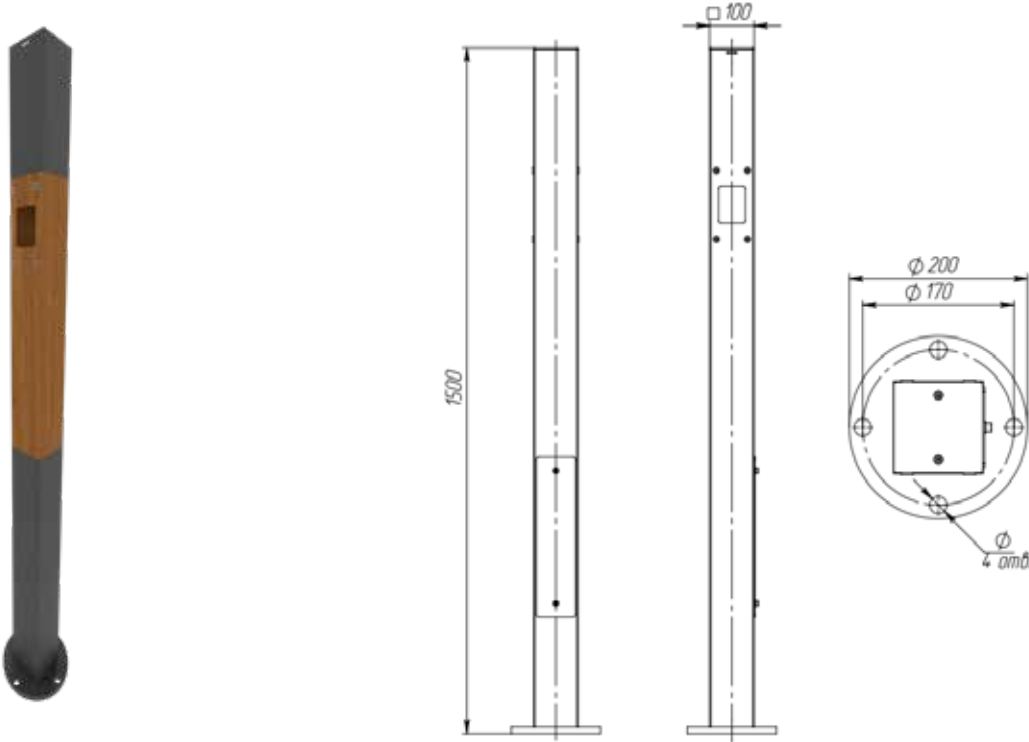

Комплект поставки:

Паспорт.
Стойка.

Установка светильников

Стойка устанавливается на фланец закладной детали фундамента и фиксируются болтовым соединением.

Применение:

Для установки зарядных устройств для электромобилей.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Велопарковка

Тип 1

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Высота, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS VP-T1	900	7	Сталь	Горячее цинкование, порошковая эмаль

Велопарковка предназначена для установки на открытых уличных участках.

Конструкция:




Материал – сталь.

Возможность использования:

Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS VP-T1

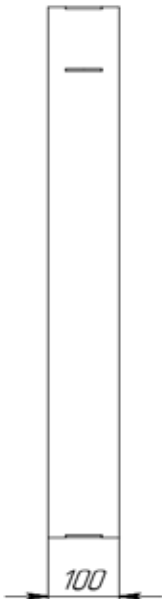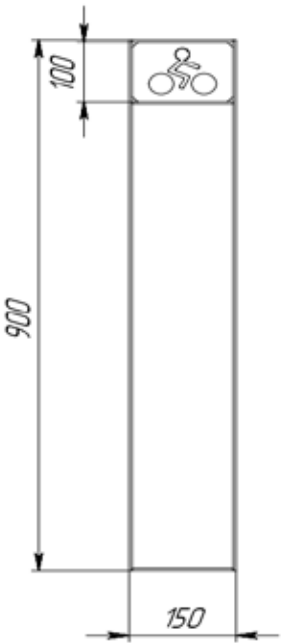

Комплект поставки:

Паспорт.
Велопарковка.

Установка светильников

Велопарковка
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Для установки
велопарковок.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru

Велопарковка

Тип 2

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Размеры, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS VP-T2-1	624x648x150	4	Сталь	Порошковая эмаль
MLS VP-T2-2	648x683x674	10	Сталь	Порошковая эмаль
MLS VP-T2-3	648x674x1000	13	Сталь	Порошковая эмаль

Велопарковка предназначена для установки на открытых уличных участках.

Конструкция:


Материал – сталь.

Возможность использования:


Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS VP-T2-2

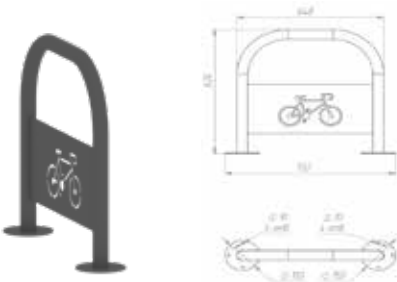

MLS VP-T2-1

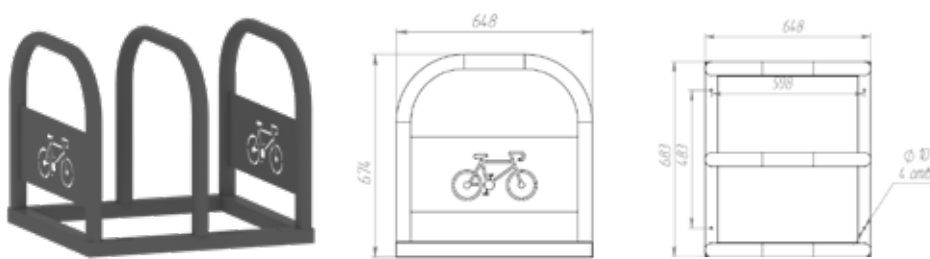

MLS VP-T2-2



MLS VP-T2-3

Комплект поставки:

Паспорт.
Велопарковка.

Установка светильников

Велопарковка
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Для установки
велопарковок.



8 (800) 550-04-59 info@mlscom.ru



Велопарковка

Тип 3

Таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте характеристики у специалистов компании.

Код изделия	Размеры, мм	Масса, кг	Материал	Покрытие изделия
MLS VP-T3	767x300x186	5,5	Сталь	Порошковая эмаль

Велопарковка предназначена для установки на открытых уличных участках.

Конструкция:


Материал – сталь.

Возможность использования:

Цвет – окраска по таблице стандартных цветов стр 128.

Для заказа добавить к коду, нужные
опции из перечисленных.

Пример:
MLS VP-T3

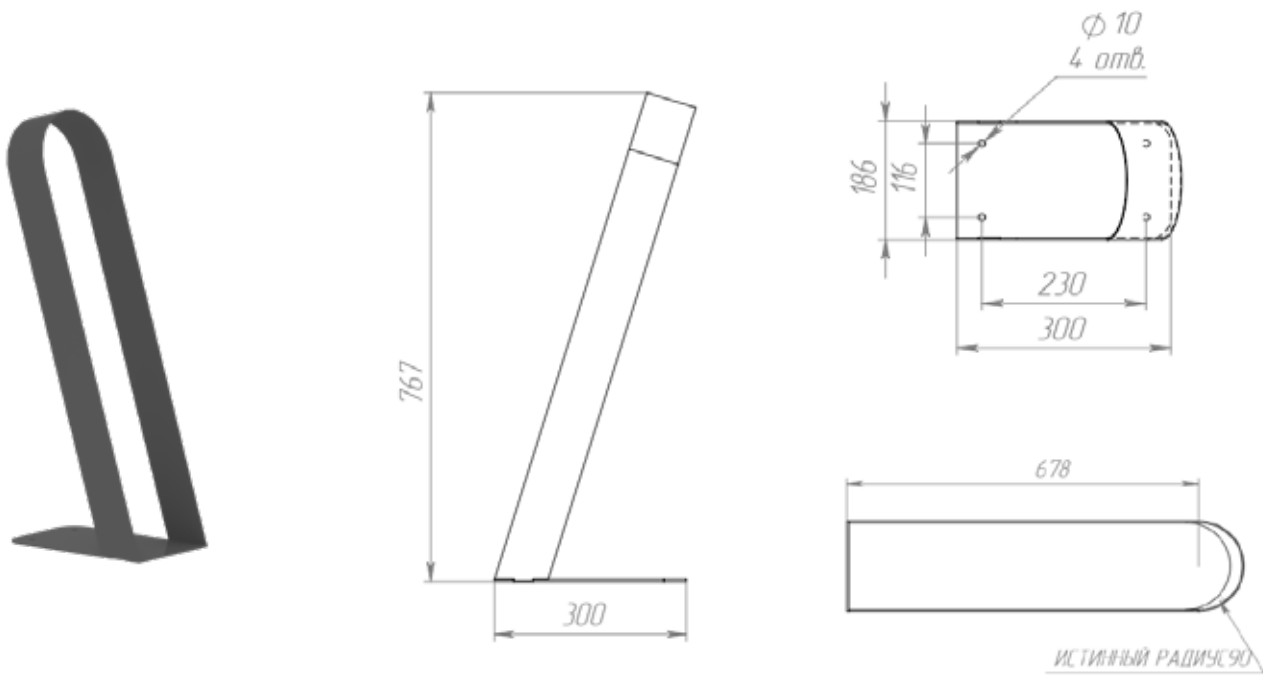

Комплект поставки:

Паспорт.
Велопарковка.

Установка светильников

Велопарковка
устанавливается
на плоскую поверхность.

Применение:

Для установки
велопарковок.



ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

196626, город Санкт-Петербург,
поселок Шушары, 2-й Бадаевский проезд,
дом 12, корпус 2, строение 1, помещение № 5
E-mail: info@mlscom.ru
Телефон: 8 (800) 550-04-59